




Art.-Nr: DOS023WL
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, IP20, plast, Gjennomsiktig

Liten LED sikkerhetslampe, for innfelt og utenpåliggende installasjon, med stor virkning. De små dimensjonene og det gjennomsiktige husmaterialet muliggjør en helt upåfallende montering.

Denne versjonen er beregnet for montering i eksisterende lampehus. Monteringsplaten eller -klemmene samt nødlyselektronikken er inkludert i leveringsomfanget.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.

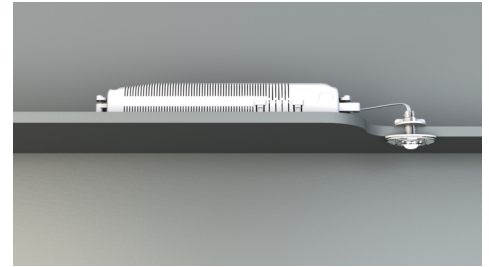

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/DOS023WL



TEKNISKE DATA



Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Gjennomsiktig
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,6 W






Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	3,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	24 mm
Bredde	50 mm
Høyde	12 mm
Installasjonsdiameter	10.5 mm
Vekt	0.28
Vekt inkludert emballasje	0.36
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260123689902



TEKNISK TEGNING

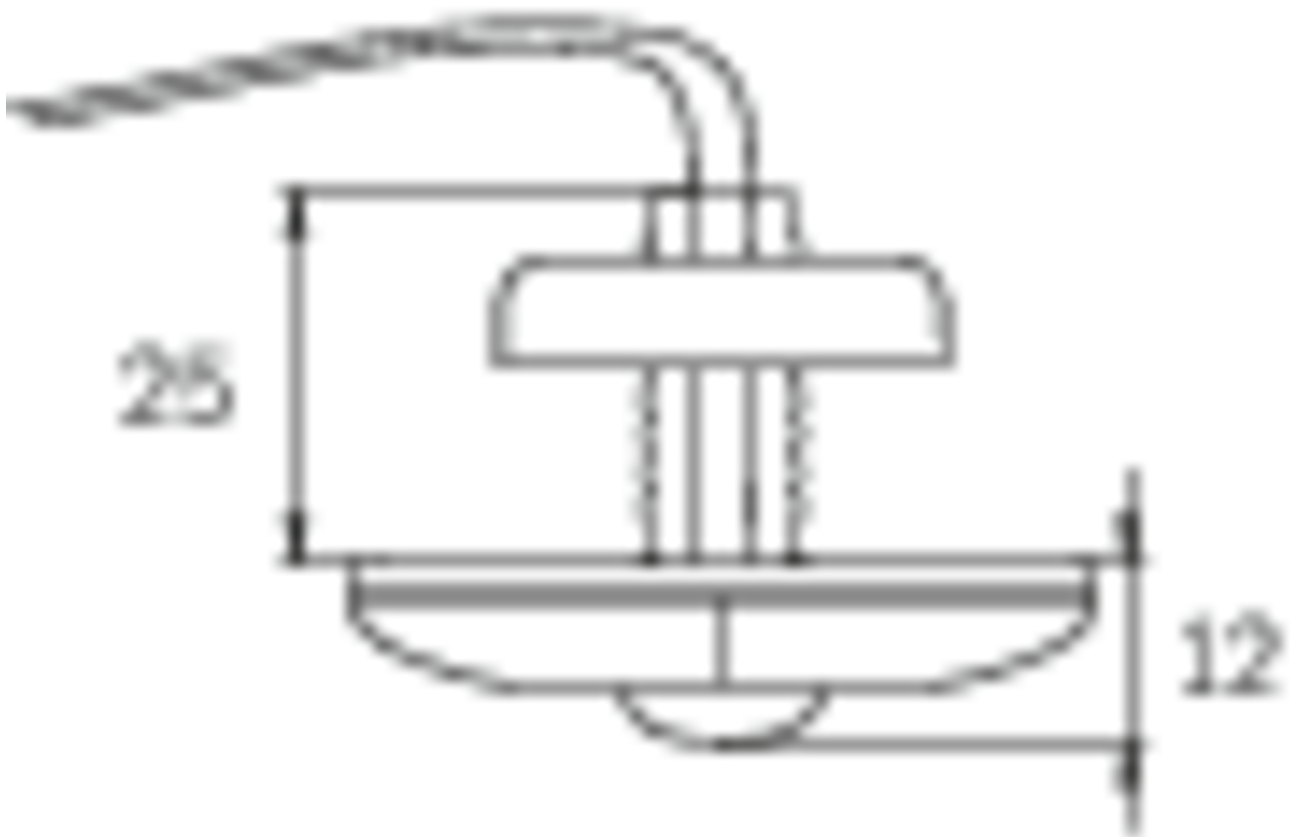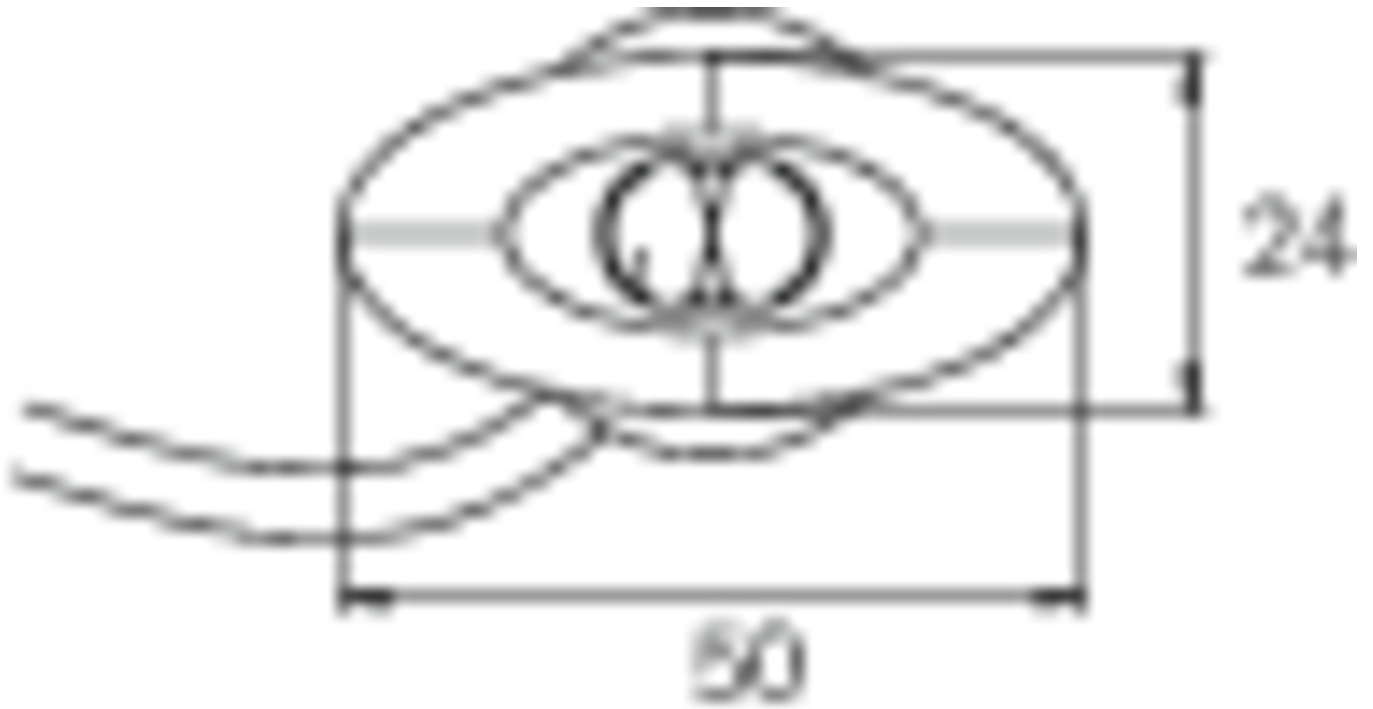

e 10.5

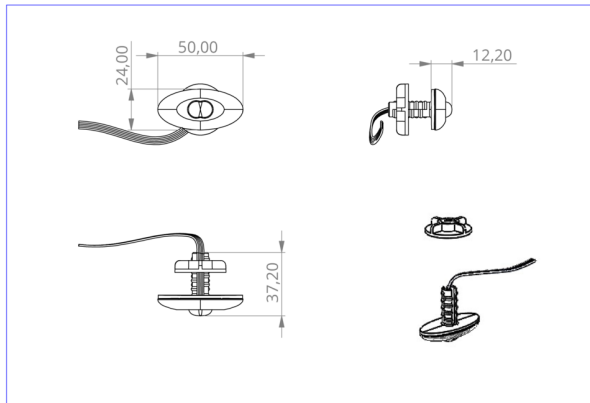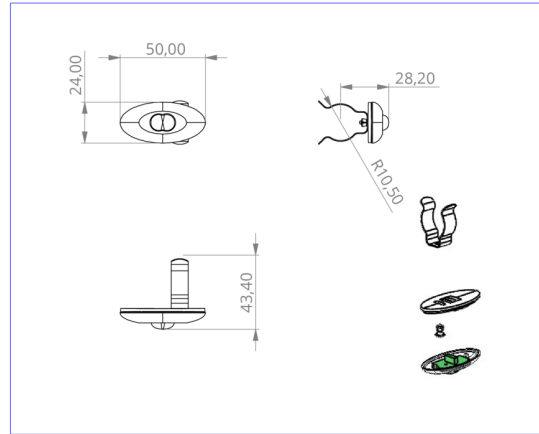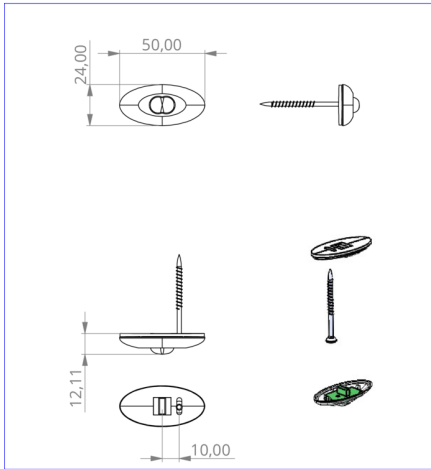

DO verschiedene Einbaumaße

TILBEHØRSLISTE

NIMHHT4820Q - Batteri

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
DOS023		ECB		Transparent						
DOS023SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	Transparent	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.