
## Art.-Nr: DOS023WL
## Sikkerhetslys Enkelt batteri
## Universell, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, IP20, Plast, Gjennomsiktig

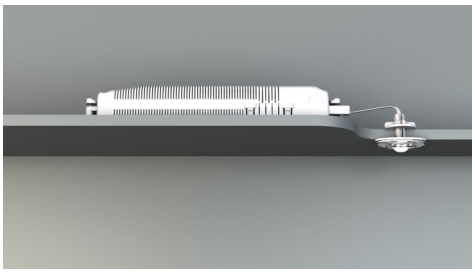

Liten LED sikkerhetslampe, for innfelt og utenpåliggende installasjon, med stor virkning. De små dimensjonene og det gjennomsiktige husmaterialet muliggjør en helt upåfallende montering.

Denne versjonen er beregnet for montering i eksisterende lampehus. Monteringsplaten eller -klemmene samt nødlyselektronikken er inkludert i leveringsomfanget.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/DOS023WL


## TEKNISKE DATA


| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | Gjennomsiktig |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | NIMH 4,8 V/2,0 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | - V |

| | |
|---|---|
| Maks effekt. | 5,6 W |
| Ytelse DS | 5,2 W |
| Ytelse BS | 3,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 24 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Høyde | 12 mm |
| Installasjonsdiameter | 10.5 mm |
| Vekt | 0.28 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.36 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Klemme |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 140 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 140 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260123689902 |


RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING


# TEKNISK TEGNING

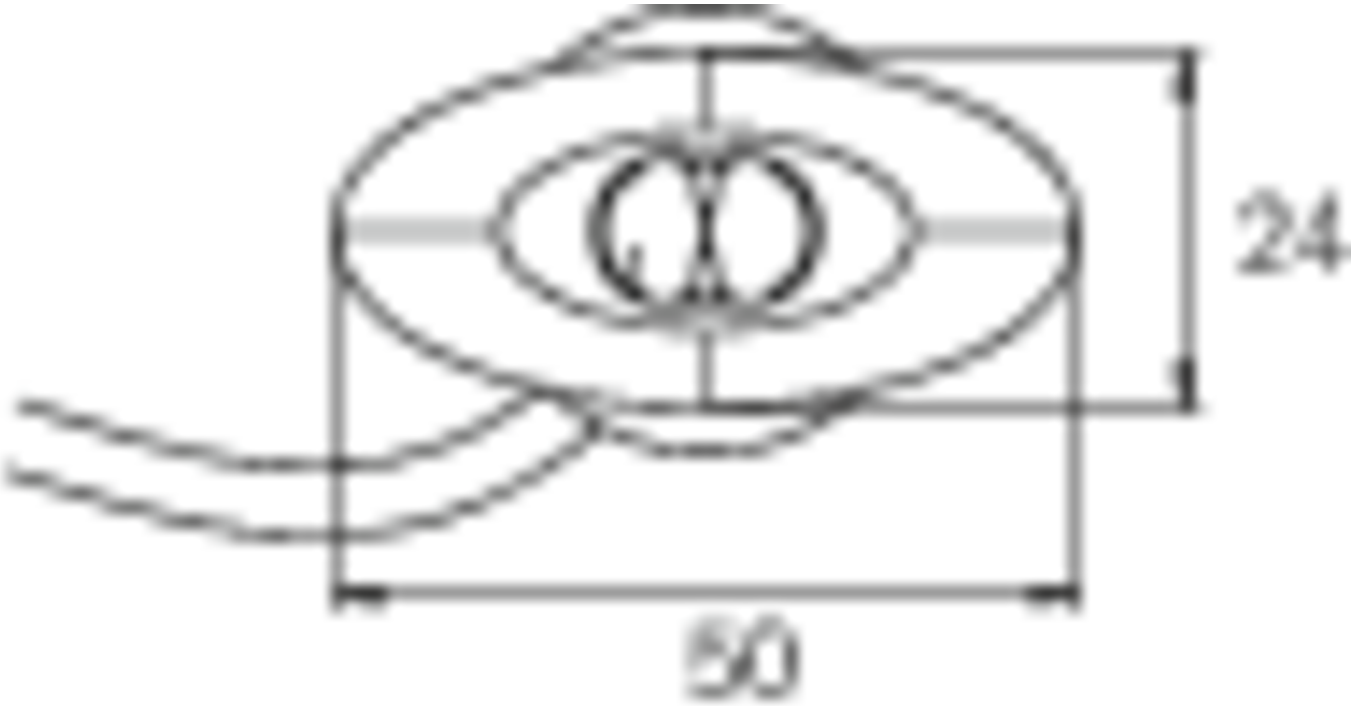


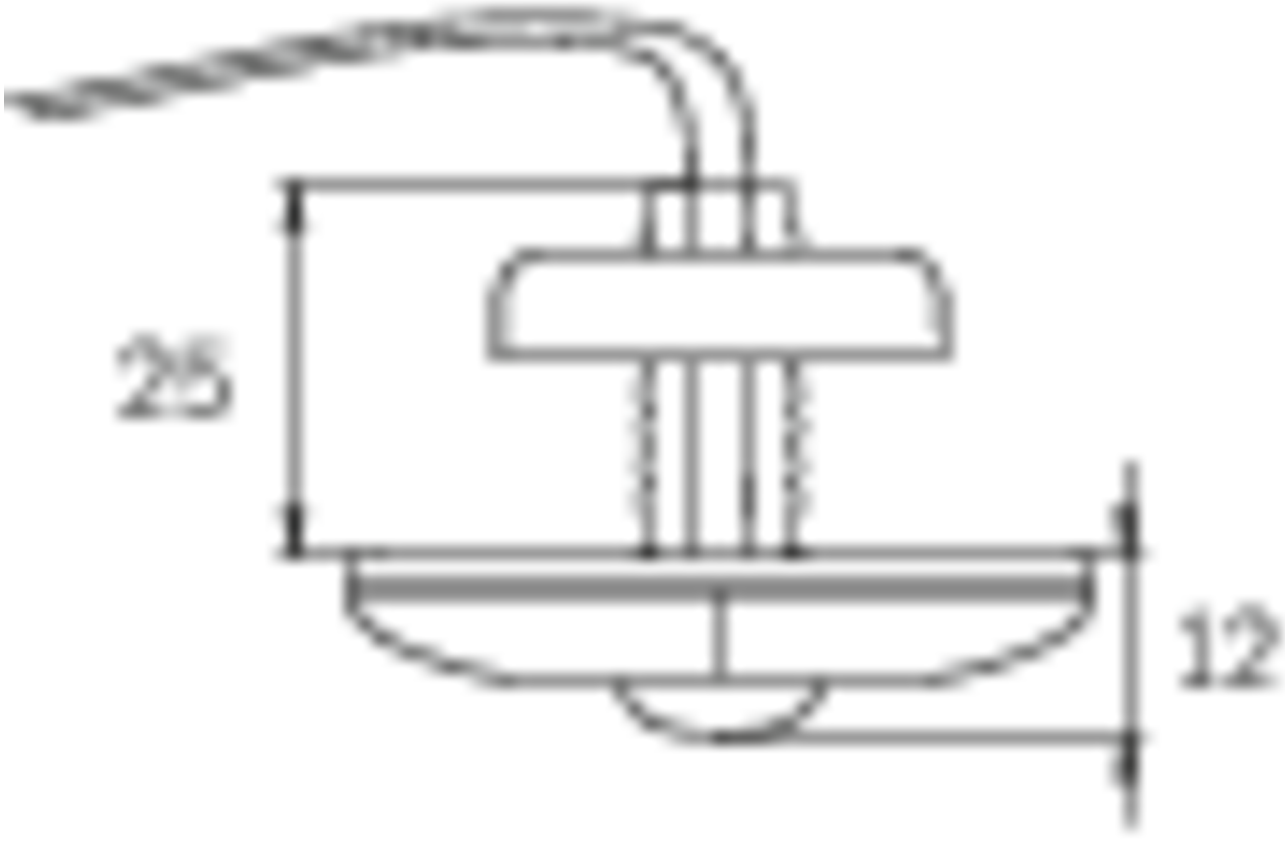
ø10.5



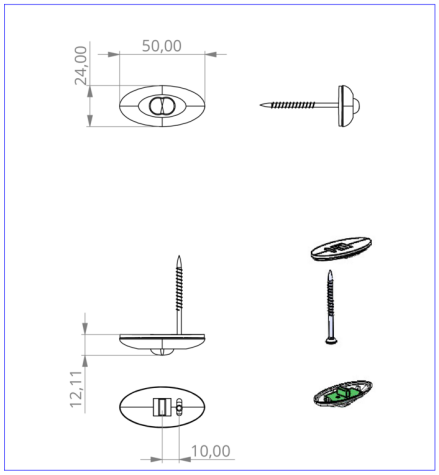


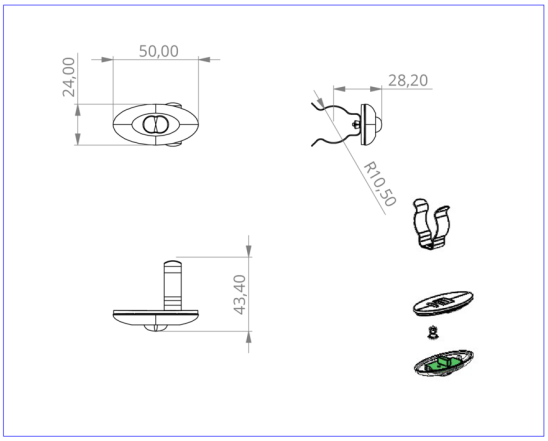

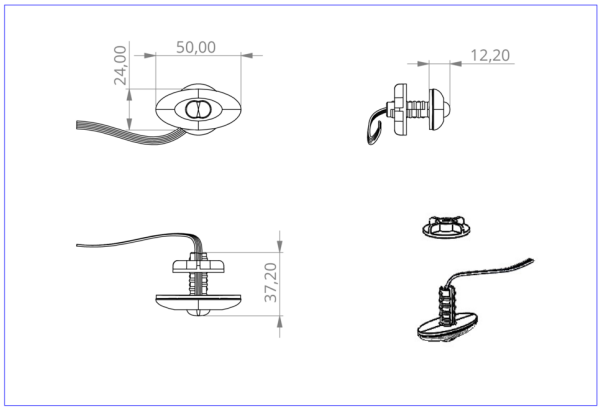DO verschiedene Einbaumaße

## TILBEHØRSLISTE

NIMHHT4820Q - Batteri

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk in-speksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlike-hold | maks. lys | Individuell lys-overvåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS023 |  | ECB | | Transparent | | | | | | |
| DOS023SC |  | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | Transparent | € | nei | høy | nei | ubegrenset | seg selv |

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.