




Art.-Nr: LFD12003SC-NW
Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, IP65, Polykarbonat, Lys grå

Den robuste LED vegg- og taklampen av glassfiberarmert polyester for bruk i våtrom. De eksterne monteringsbrakettene gjør installasjonen enklere.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

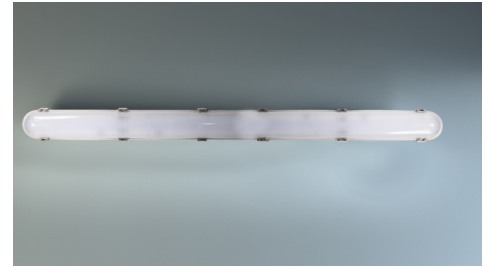

Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
LFD12003SC-NW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LFD12003SC-NW)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polykarbonat
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	40 W
Ytelse DS	37 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C



dybde	1220 mm
Bredde	82 mm
Høyde	97 mm
Vekt	1.93
Vekt inkludert emballasje	2.18
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	4500 lm
Lysstrøm nødsituasjon	500 lm
EOF	0.11
Tolltariffnummer	94051140
GTIN	4260659566463



TEKNISK TEGNING

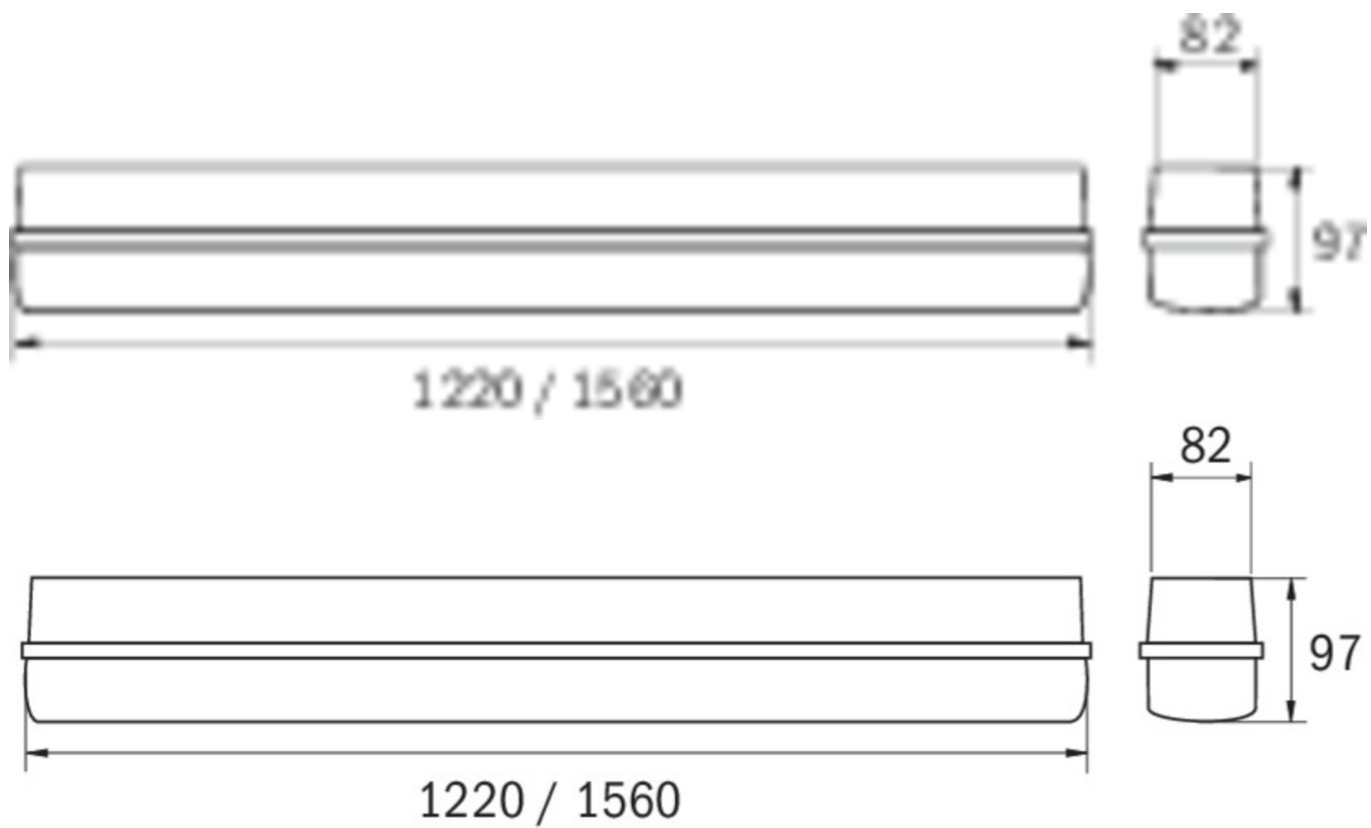

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	----------------------------	----------------------	-------------------	-----------	----------------------------

Fra: 24.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.