



Art.-Nr: EERL438WL-AZ
Sikkerhetslys
Takmontering, IP20, Sinkstøping, antrasitt

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
EERL438WL-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EERL438WL-AZ)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	2
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Batteri	/
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	4 mm
diameter	88 mm




Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.21
Vekt inkludert emballasje	0.34
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682150851

TEKNISK TEGNING


Maße EER / EEQ

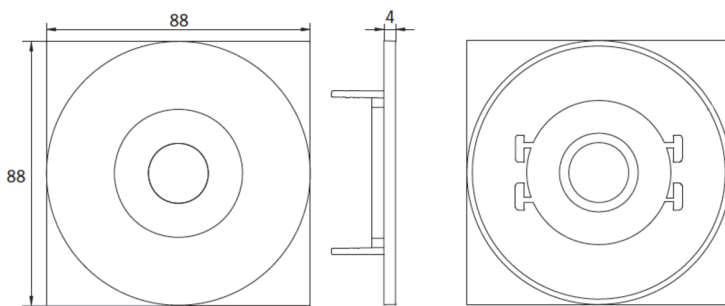

Lochausschnitt EER / EEQ




Einsatz in U-Putzdose: 68mm
Einzelbatterie mit UH-1: 74mm

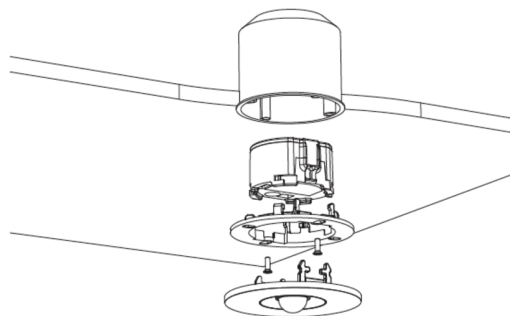

Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

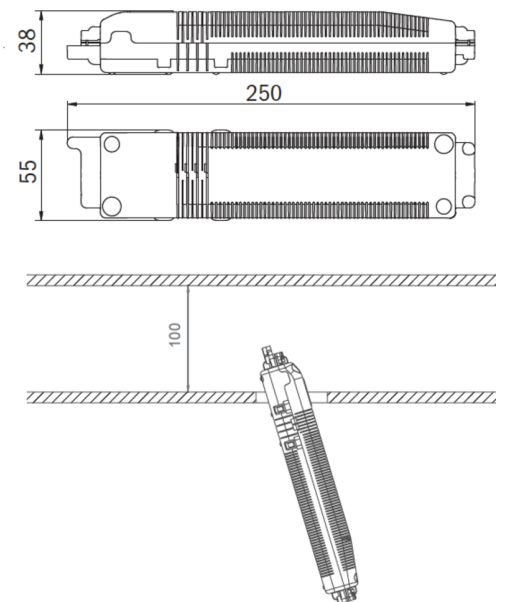

TILBEHØRSLISTE

LFPN3212-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.