Art.-Nr: KXU423SC
Markeringslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, 30 m, IP40, Plast, hvit

Innovativt redningstegnlampe i plast for universell installasjon, i et konisk hus for et attraktivt utseende. Egnet for en- eller tosidig merking.



Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.
Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KXU423SC

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V

Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,8 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	48 mm
Bredde	332 mm
Høyde	242 mm
Vekt	0.96
Vekt inkludert emballasje	1.07
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766557446

TEKNISK TEGNING

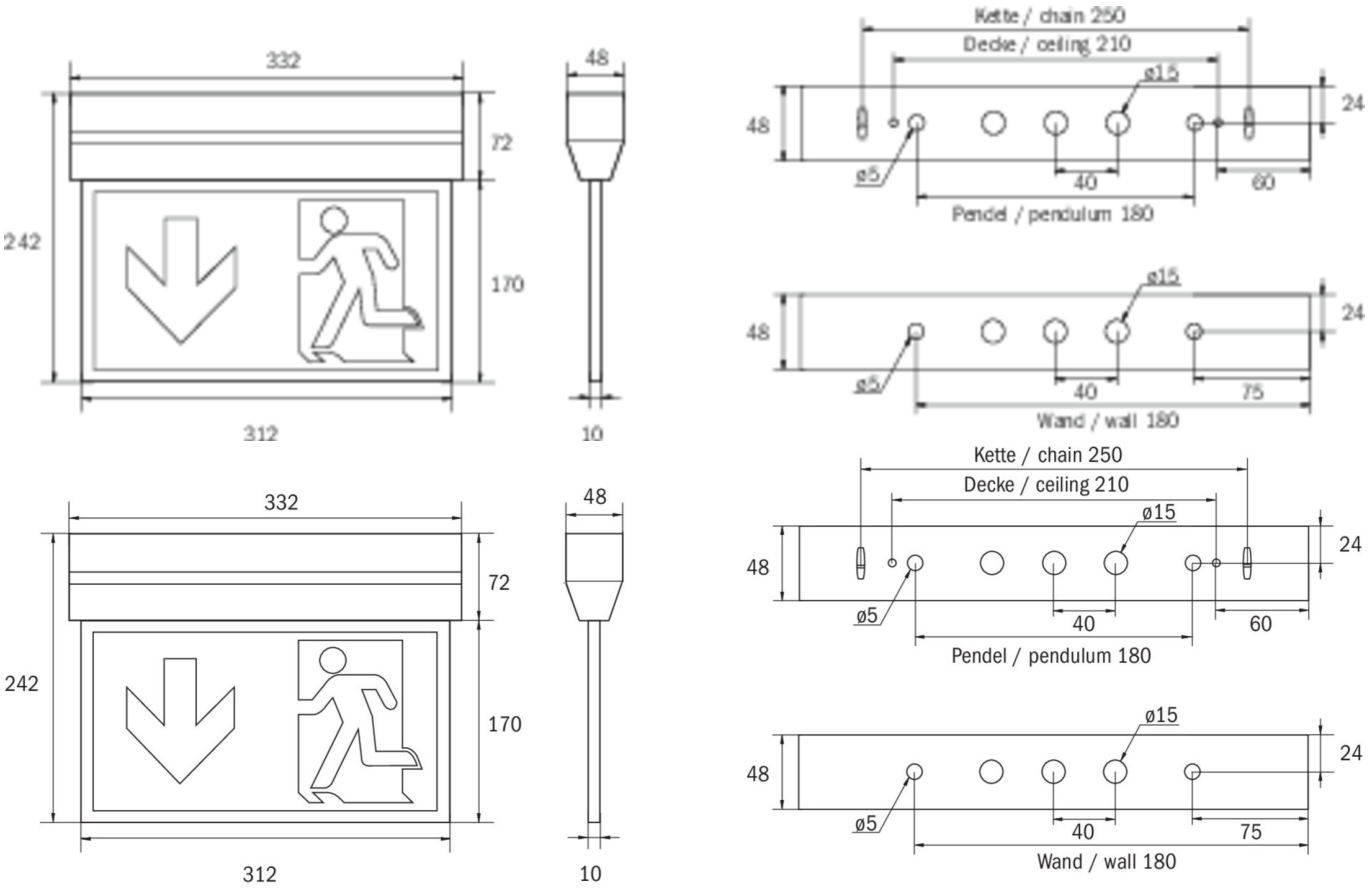

TILBEHØRSLISTE

KXE-EB - Innbyggingsramme for KX-nødlys: Elegant veggmontering

AWX001 - Veggarm AWX for nødlys – 90° flaggmontering

DSA - Tauoppheng

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

KXBE - Betongmonteringsboks for montering i takforskaling for nødbelysning

LFP3233-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.