



Art.-Nr: QCW421WL-BM-TT
Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 1 time, IP54, Sinkstøping, hvit

Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nøddlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
QCW421WL-BM-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW421WL-BM-TT)



TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	19,3 W
Ytelse DS	17,7 W




Ytelse BS	1,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C to 40 °C
Høyde	106 mm
diameter	363 mm
Vekt	2.66
Vekt inkludert emballasje	2.99
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1800 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
EOF	0.26
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483023723




TEKNISK TEGNING

QCW

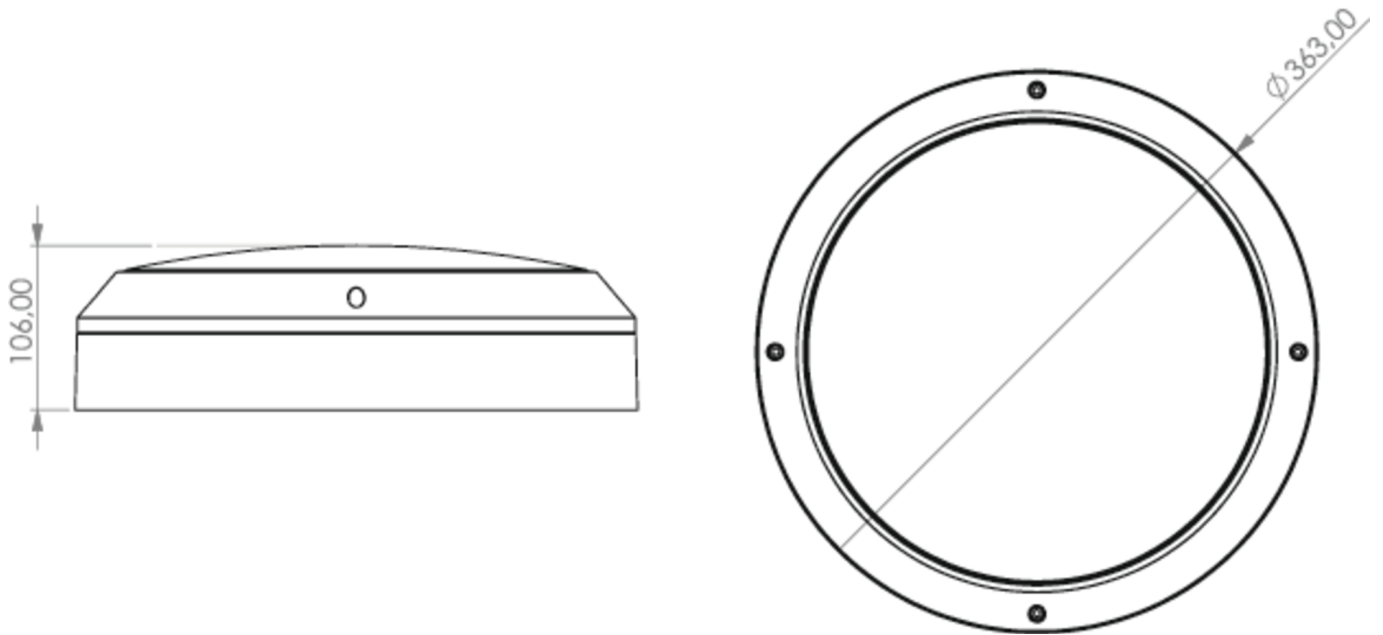

QCW

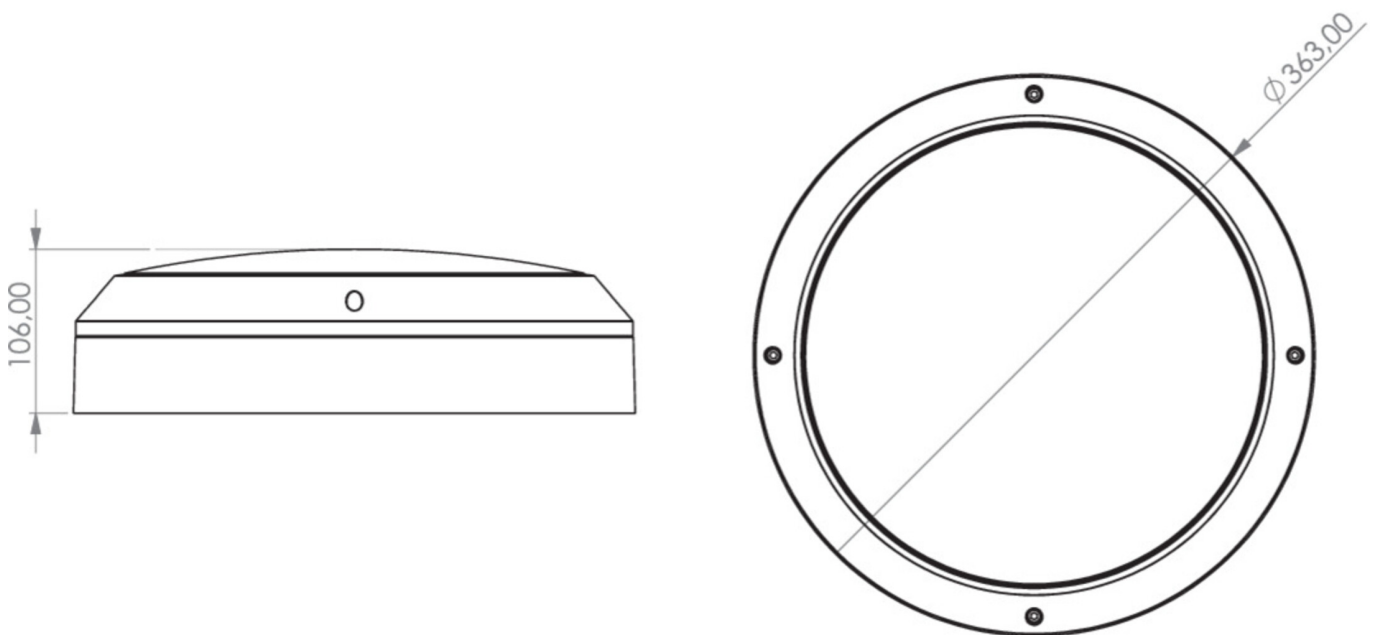



TILBEHØRSLISTE

LFPN3233.01-TT - Batteri

Fra: 13.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.