
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YMOCA-SAL-2016
Salvador 2016
Håndterer opptil 16 DALI-driveradresser med integrert DALI-bussforsyning

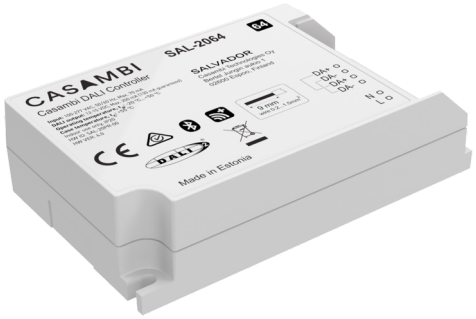

Salvador Series 2000 integrerer sømløst kablede DALI-drivere i Casambi-systemet. Når DALI-armaturene er integrert, vises de som armaturer i Casambi-nettverket. Dette produktet støtter industristandarder som DALI D4i, DALI DT6 og DALI DT8.

Salvador Series 2000 er utelukkende designet for tilkobling til DALI-drivere. Ingen DALI-styringsenheter kan kobles til Salvador Series 2000-produkter.

Salvador Series 2000 har en integrert bussforsyning med 130 mA for DALI-drift.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-SAL-2016

TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	127 mm
Produktdimensjoner bredde	67 mm
Produktmål høyde	28 mm
Produktvekt	120 g
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	plast
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+75 °C
Boligtemperatur tc (maks.)	
Boligtemperatur tc (maks.)	+55 °C
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+50 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	

Input vokltage AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Ekstern strømforsyningsenhet	No
Type kommunikasjon	CASAMBI, blåtann, DALI 1, DALI 2
Frekvensbånd	2,403 - 2,479 GHz
Maks. sendeeffekt	+8 dBm
BMS	DALI
DALI bussforsyning	Yes
DALI bussspenning	12 - 15 VDC
DALI utgangsstrøm	130 mA
Antall DALI-adresser	16 Stk.
CASAMBI repeatere	Ja
Sertifiseringer	CE
CASAMBI-tilkobling	
Mounting	Universell
Tilkoblingstverrsnitt	1,5 mm²

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.