



Art.-Nr: KLU519CC

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Universel, CoreCompact 24 (CC), CPS, 34 m, IP43, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours en plastique en forme de caisson pour montage universel. Pour marquage monoface ou biface.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.





Plus d'informations www.rp-group.com/fr/item/KLU519CC



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme				
Type d'installation	Universel				
Distance de reconnaissance	34 m				
Pictogramme	Set				
Ampoules	LED				
Matériel du bôitier	Matière plastique				
Couleur du bôitier	blanc				
Type de protection (IP)	IP43				
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3				
Certification	WEEE, CE				
Classe de protection	3				
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée				
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)				
Temps d'autonomie	CPS				
Batterie	/				
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu				






Tension d'entréeAC	24 V				
Puissance max.	4,9 W				
Puissance DS	4,9 W				
Puissance BS	0,4 W				
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C				
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C				
Profondeur	78 mm				
Largeur	390 mm				
Hauteur	220 mm				
Poids	1.2				
Poids, emballage inclus	1.36				
Section de raccordement	2.5 mm ²				
Entrée de commutation	non				
Blocage de l'éclairage de secours	non				
Connexion de la batterie	non				
Flux lumineux réseau	340 lm				
Flux lumineux secours	340 lm				
Numéro du tarif douanier	94056120				
EAN	4260682157386				





390

DESSIN TECHNIQUE

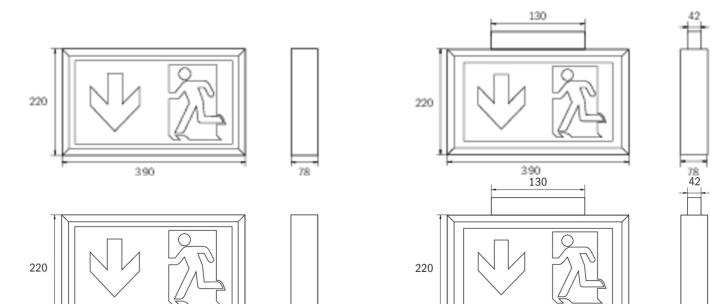

LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

390

2PW-EB - Suspension

2DW-EB -

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	lmage	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse- ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten- ance	max. luminai- res	Surveillance individuelle
KLU019ML	3 +	Alimentation électrique cen- trale (ML)	alimentation électrique cen- trale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par sys- tème	central

Au: 23.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.