

CASA RELAIS

Das Relais besitzt 2 potentialfreie Kontakte. Je Kontakt kann die untenangegebene max. Leistung geschaltet werden. Weiterhin sind beide Kontakte unabhängig voneinander steuerbar.




TECHNISCHE DATEN

ART.-NR. **CO-CASARELAIS**

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannungsbereich AC	230 V AC
max. Spannung	250 V AC / 28 V DC
Powerfaktor	0,4
Maximale Leistung	1500 VA (AC) / 165 W(DC)
Reserve	0,15 W
Anschluss Querschnitt	max. 1,5 mm ²
Schaltzyklen	50.000
Verbraucher	ohm'sche Last
Temperaturbereich	-20 C° - +50 C°
Prüfungen	
Zertifikate	CE, RoHS
Schutzart	IP20
Maße / Material	
Maße	143 x 38 x 27 mm
Material	Kunststoff
Max. Gehäusetemperatur	60 C°
Lagertemperatur	-25 C° - +75 C°

ANSCHLUSSPLAN

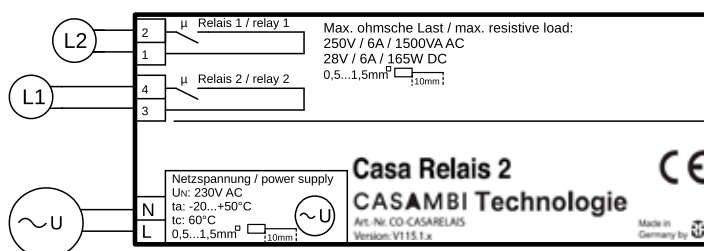

HINWEIS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Installation nur durch einen Fachmann.