Art.-Nr: WGD019
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckenaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 46 m, IP20, Metall, weiß, aufgedruckte Piktogramme



Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Leuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WGD019

TECHNISCHE DATEN

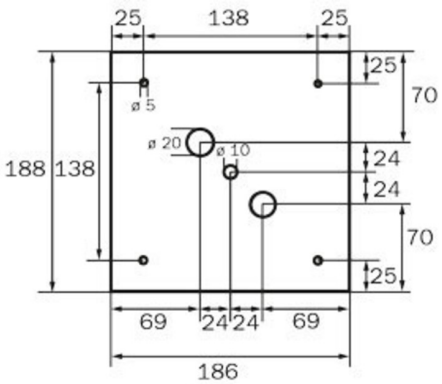
Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	46 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metal
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz

Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	4,5 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-25 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-25 °C bis 40 °C
Tiefe	237 mm
Breite	237 mm
Höhe	237 mm
Gewicht	1.16
Gewicht inkl. Verpackung	1.3
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	250 lm
Lichtstrom Not	250 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260123684129

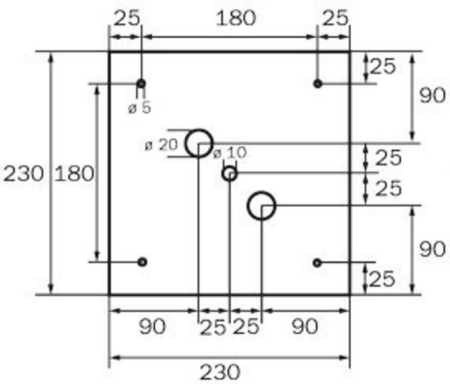
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG

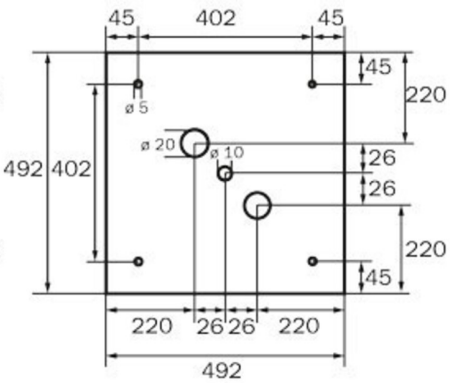

231
231


25
138
25
25
70
ø 5
ø 20
ø 10
188
138
24
24
70
25
69
24
24
69
186

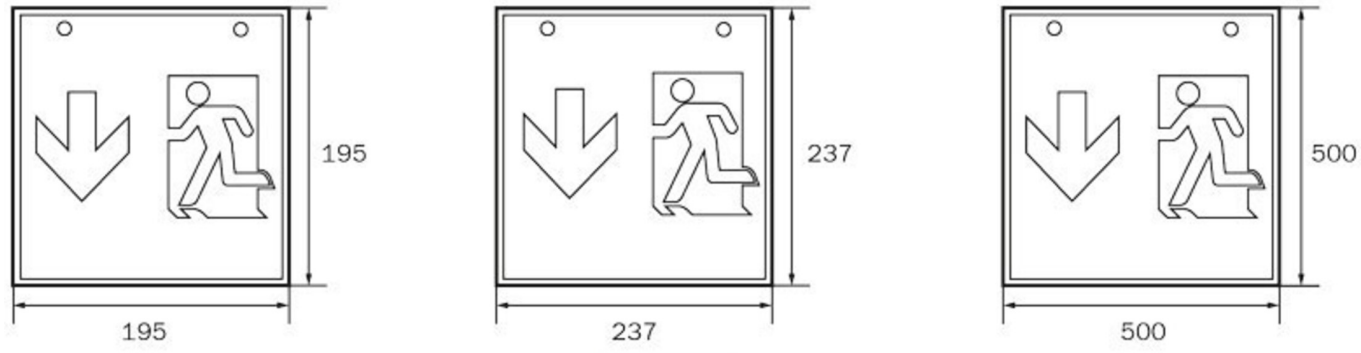
WK


25
180
25
25
90
ø 5
ø 20
ø 10
230
180
25
25
90
25
90
25
25
90
230

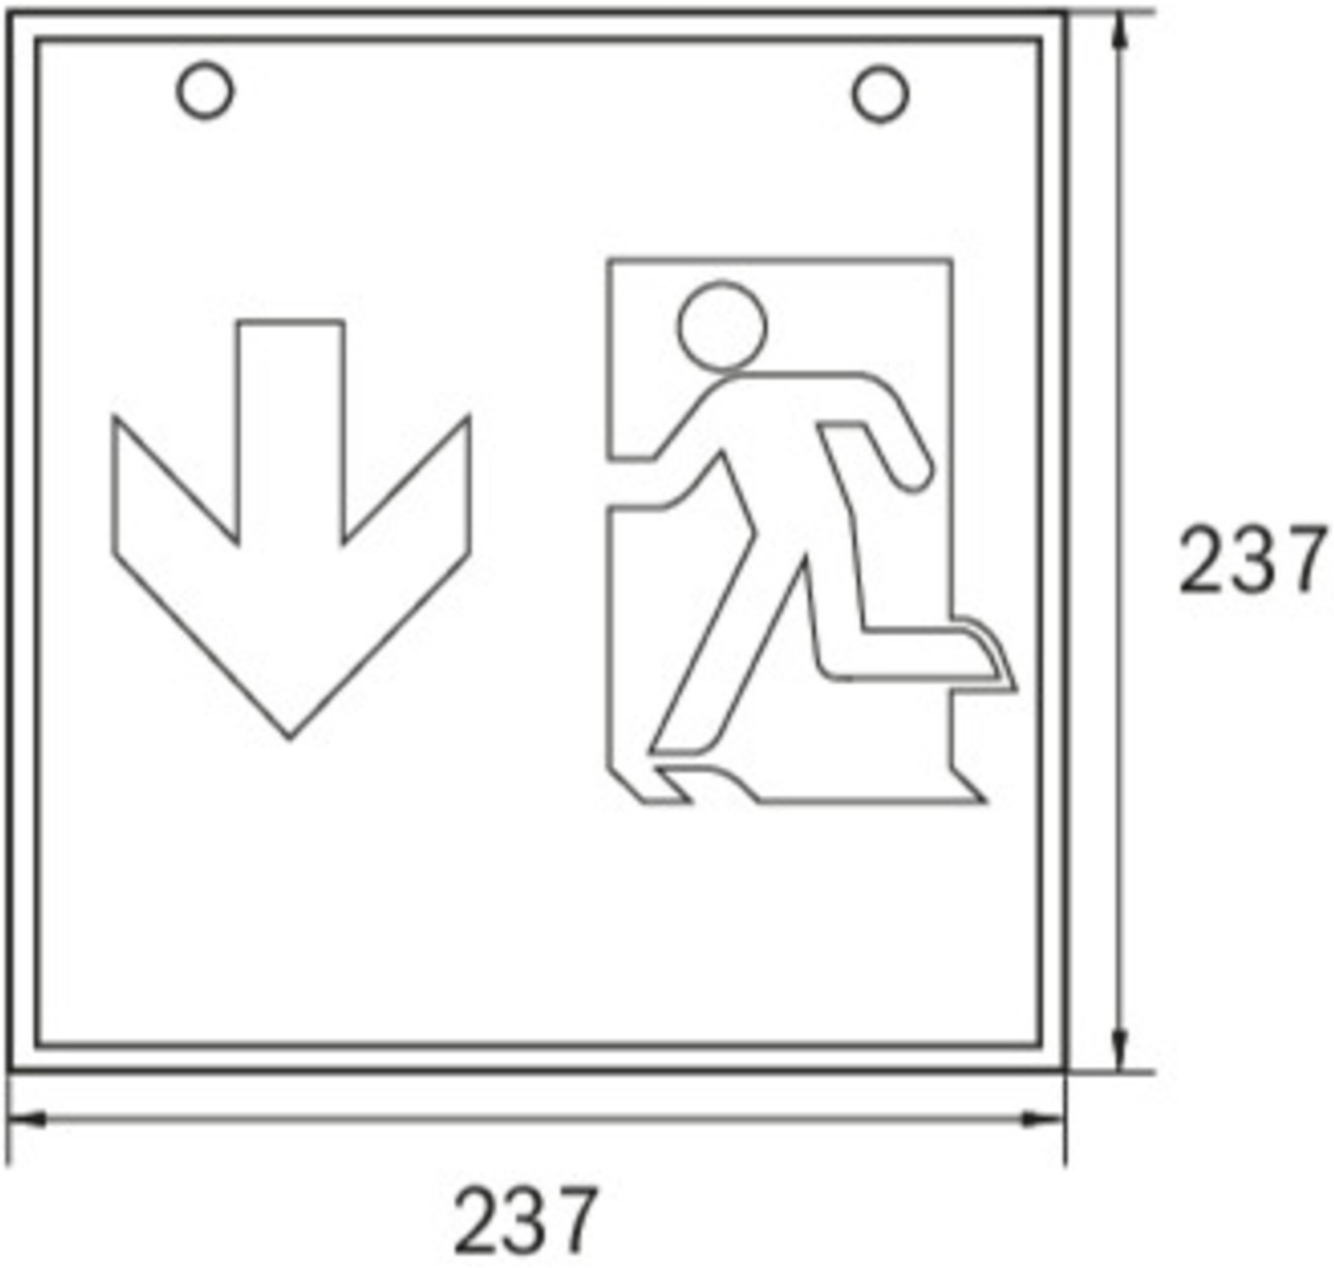
WG


45
402
45
45
220
ø 5
ø 20
ø 10
492
402
26
26
220
45
220
26
26
220
492

WX



WK WG WX



ZUBEHÖRLISTE

WKO - Set Kettenösen zur Würfel-Montage (4 Stück)

1PV-EB - Pendel

DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung

DSA-Y4M - Seilaufhängung