

Art.-Nr: MY5N

myControl plus (MY) Zentralbatteriesystem Kombigehäuse
Zentralbatteriesystem, Kombigehäuse, 4 Stromkreise, 1h/500 W - 3h/210 W - 8h/90 W


Die Systeme der myControl plus sind batteriegestützte zentrale Stromversorgungssysteme nach DIN EN 50171, die zur Versorgung und Überwachung von Rettungs- und Sicherheitsleuchten konzipiert sind.

4 Stk. Stromkreise pro System ermöglichen die Versorgung und zusatzleistungslose Überwachung von bis zu 80 Leuchten in Mischbetriebstechnik.

Eine Anzeige- und Bedieneinheit, bestehend aus LC-Display, Tastenfeld und Status LEDs, gibt Information über den aktuellen Systemzustand und ermöglicht Konfigurationen direkt am System.

Das Prüfbuch erfasst und speichert Daten über einen Zeitraum >5 Jahre. Über ein integriertes (patentiertes) Web-Interface lassen sich alle Systeme visualisieren und konfigurieren.

Die Vernetzung von weiteren Systemen bietet die Möglichkeit zur Erweiterung des Systems sowie der Anpassung an individuelle Anforderungen, wie z.B. Installationsaufwand.

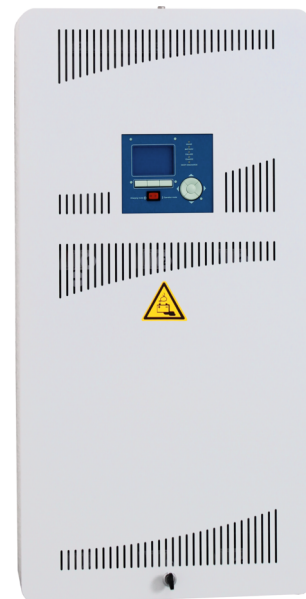

myControl plus

4 Stk. Stromkreise, 500 W/1h, max. 80 Leuchten


Die myControl plus ist ein zentrales Stromversorgungssystem mit begrenzter Leistung nach DIN EN 50171 (Low Power System) bis maximal 500 W/1h und servicefreundlicher modularer Einschubtechnik.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/MY5N

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Stromkreise	4
Lader	Ja
SAM Module	Ja
IO Module	Ja
CCIF	Ja
Vernetzbar	Ja
Abgang US/UV	Nein
Batteriefach	Ja
Versorgungsleistung 1 h (max.)	500 W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	210 W



Versorgungsleistung 8 h (max.)	90 W
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V
Material	Stahlblech, Aluminium
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzklasse	IP20
Tiefe	125 mm
Breite	450 mm
Höhe	900 mm
Gewicht	14.2 kg
Gewicht inkl. Verpackung	14,2 kg
Zolltarifnummer	85371098
Max. Ausgangsspannung DC	216 V