



Art.-Nr: V2W013SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Wandaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP65, Edelstahl,
Edelstahl

Hochwertige vandalensichere Edelstahl Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege mit montage- und servicefreundlichem Scharniermechanismus.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/V2W013SC



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz



Leistung max.	6,1 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	56 mm
Breite	386 mm
Höhe	240 mm
Gewicht	6.16
Gewicht inkl. Verpackung	6.64
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	150 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682140807



TECHNISCHE ZEICHNUNG

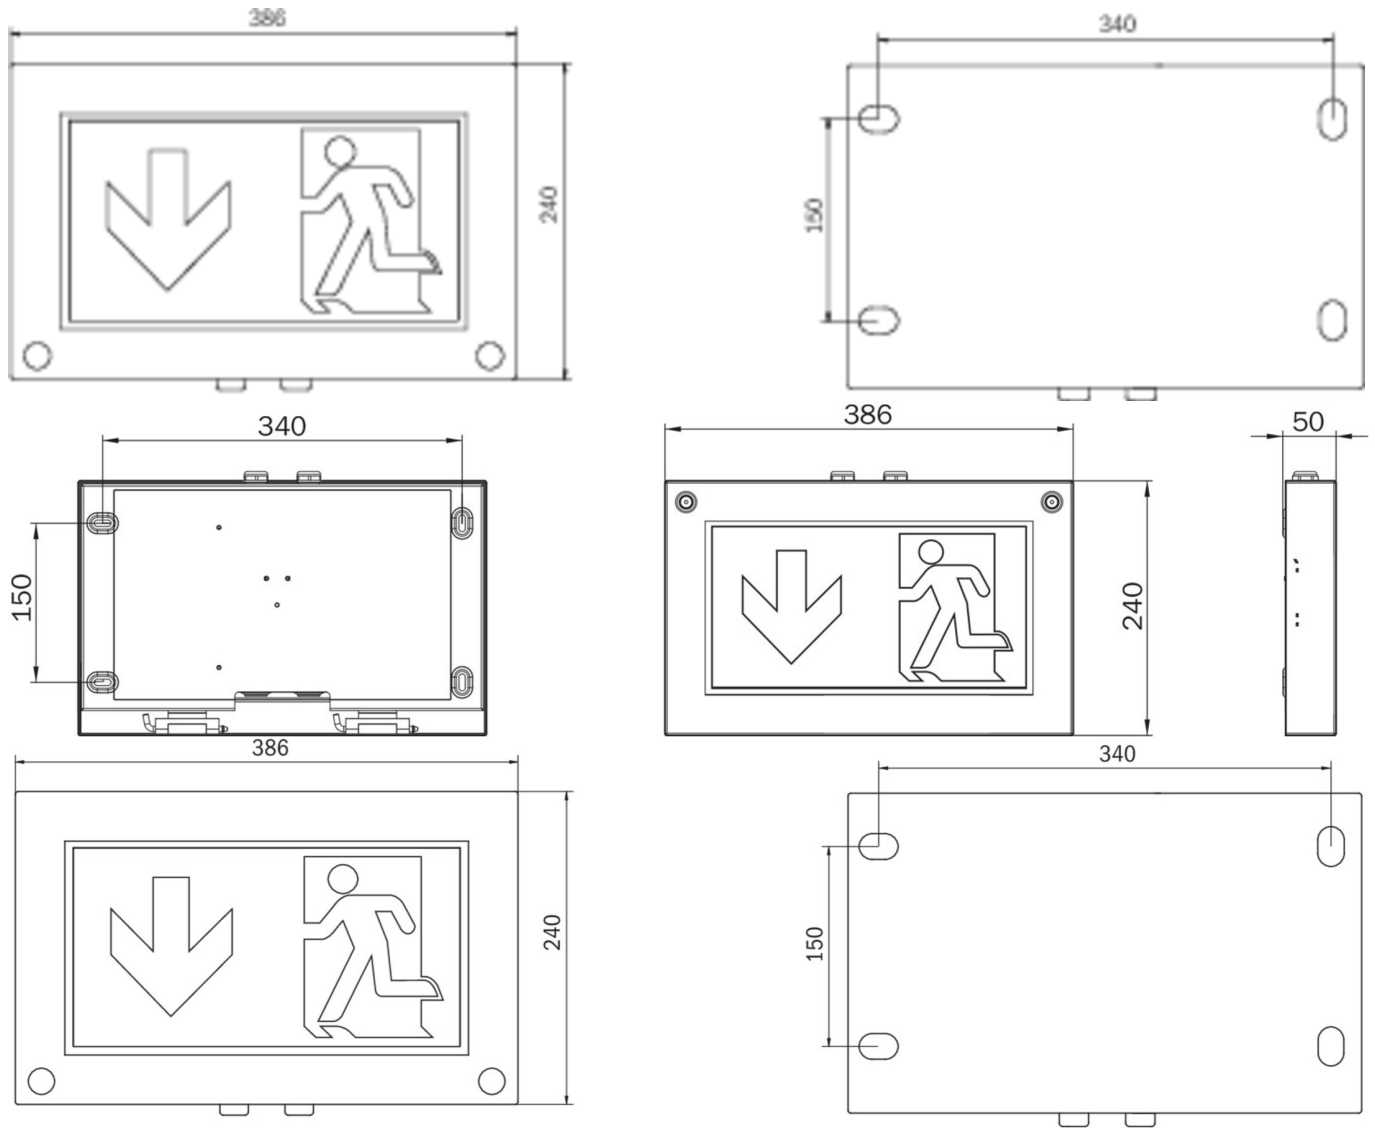

ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
V2W013SC-ESG		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	Edelstahl	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
V2W013SC-V4A		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	Edelstahl	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst