



Art.-Nr: AMWT009ML
Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandaufbau, CPS, 22 m, IP40, Zink-Druckguss, weiß, Piktogramm - Set

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte zur Wandmontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Die Duo-Technik sorgt bei Stromausfall mit einer zusätzliche LED für die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AMWT009ML



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS



Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,1 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	51 mm
Breite	241 mm
Höhe	167 mm
Gewicht	1.25
Gewicht inkl. Verpackung	1.61
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Not	100 lm
EOF	N/A
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260581714741



TECHNISCHE ZEICHNUNG

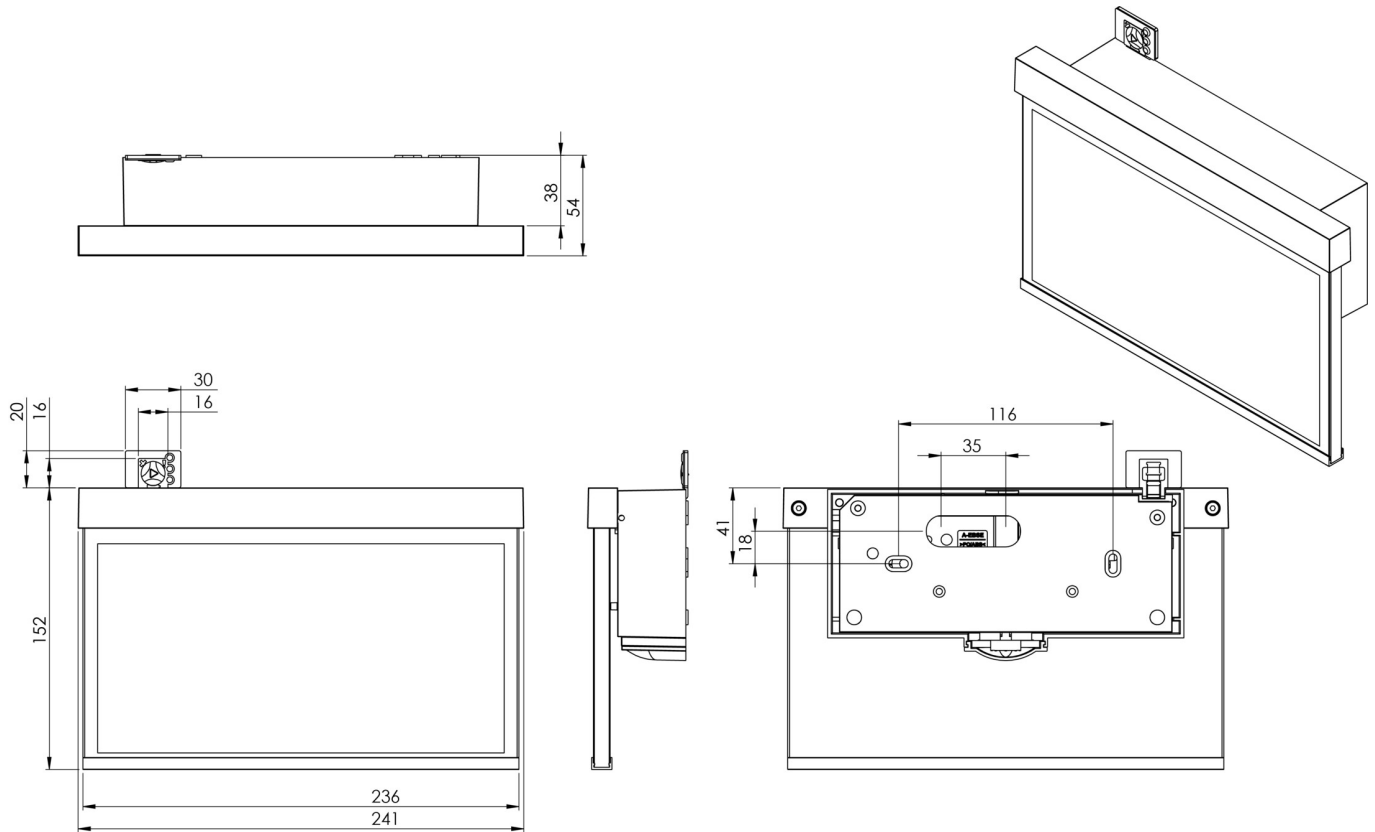

ZUBEHÖRLISTE

BALLPLX-AM - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) für Leuchten – IK10 | Transparent

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AMWT009ML-AZ		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AMWT009ML-E		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	Edelstahl	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 02.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.