
Art.-Nr: DOS021SC
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, SelfControl (SC), 1 h, IP20, Kunststoff, Transparent

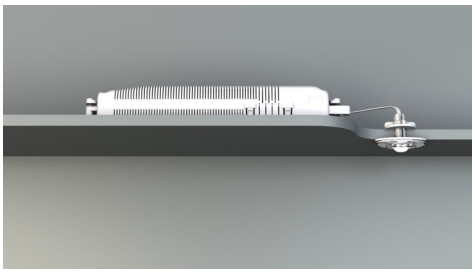

Kleine LED-Sicherheitsleuchte, zur Ein- und Aufbaubaumontage, mit großer Wirkung. Die geringe Abmessung und das transparente Gehäusematerial ermöglichen eine absolut unauffällige Montage.

Diese Ausführung ist vorgesehen zum Einbau in bestehende Leuchtengehäuse. Die Befestigungsplatte bzw. -clips, sowie die Notlichtelektronik ist im Lieferumfang enthalten.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/DOS021SC


TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	Transparent
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	5 W

Leistung DS	4,7 W
Leistung BS	3,2 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	24 mm
Breite	50 mm
Höhe	12 mm
Einbau Durchmesser	10.5 mm
Gewicht	0.28
Gewicht inkl. Verpackung	0.36
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	140 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260682143891


RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING


TECHNISCHE ZEICHNUNG

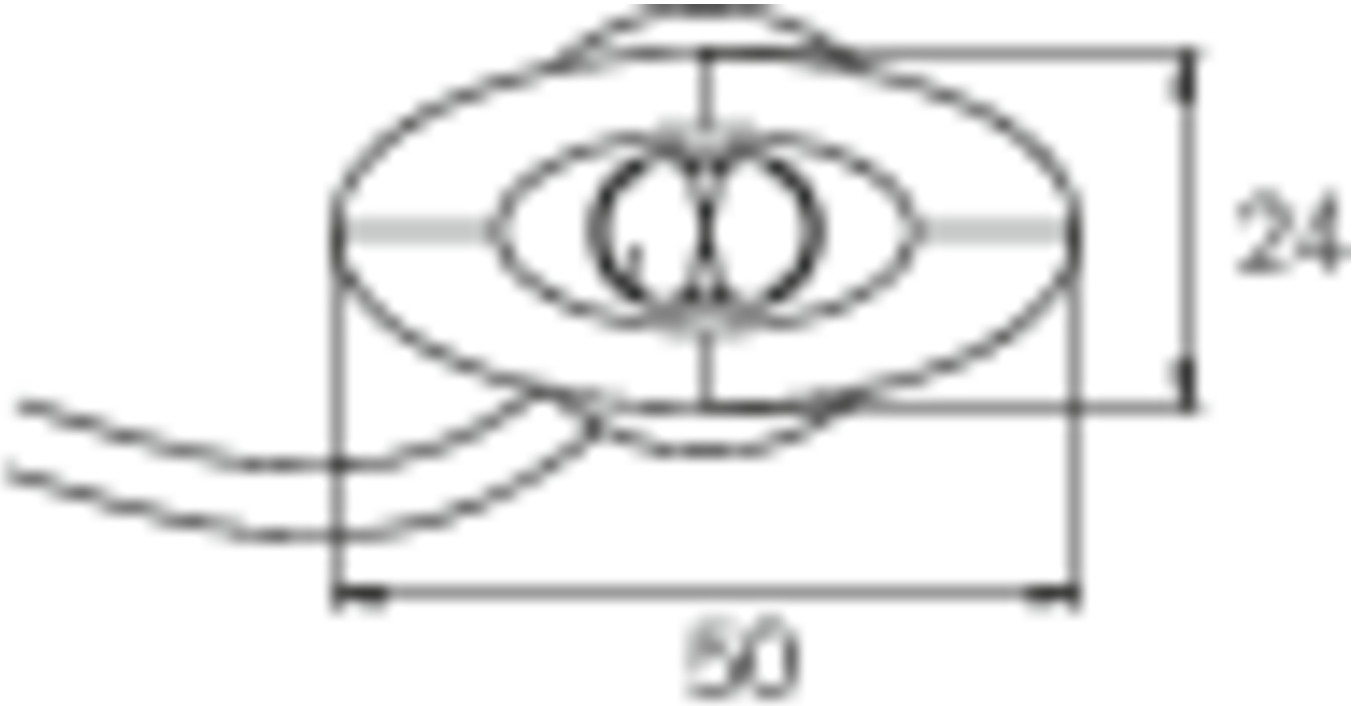


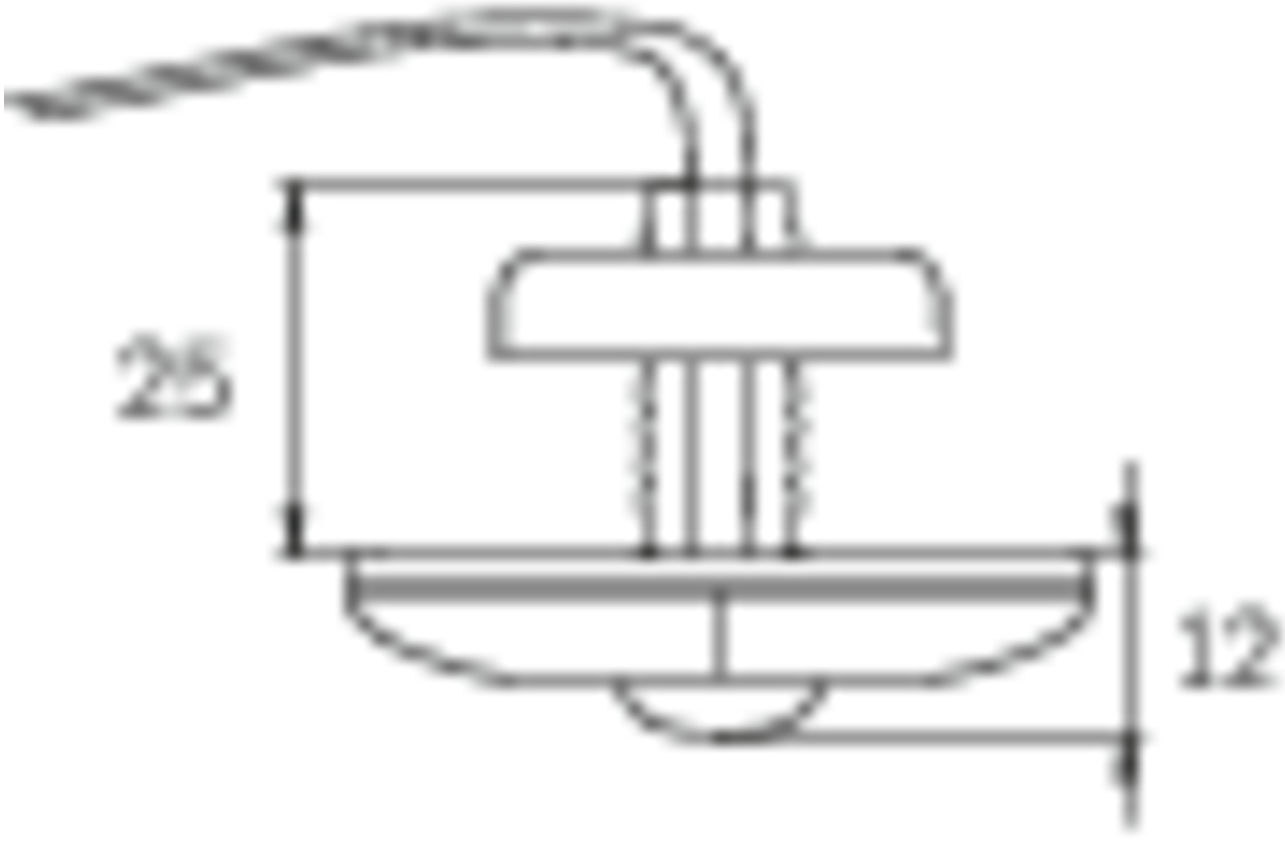

ø10.5

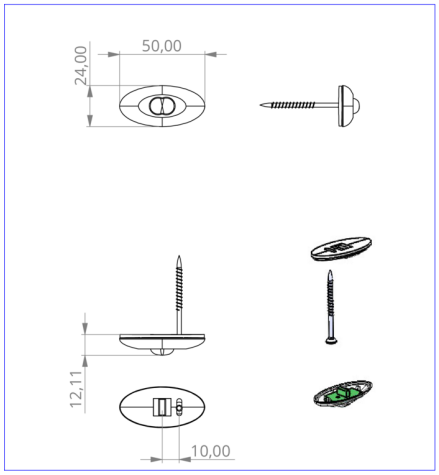

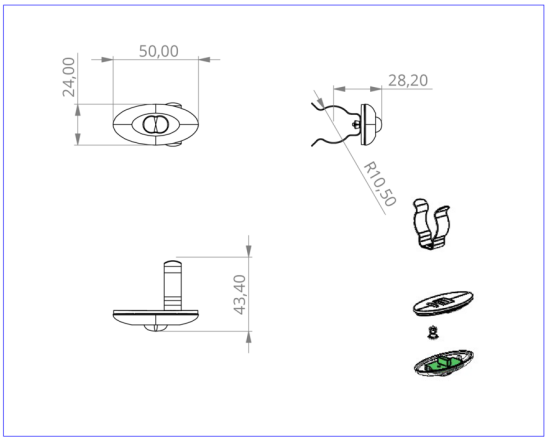

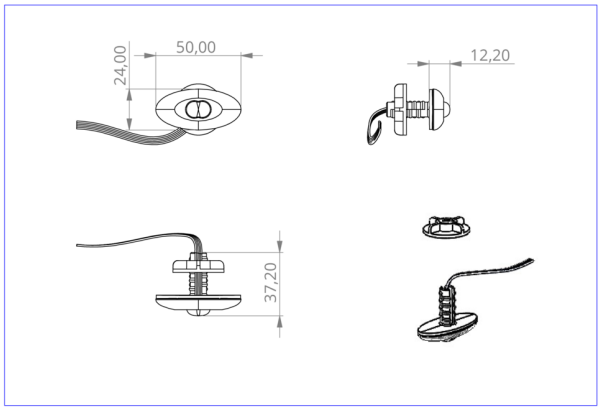

DO verschiedene Einbaumaße

ZUBEHÖRLISTE

NIMHHT4820Q - Batterie

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
DOS021		EZB		Transparent						
DOS021WL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	Transparent	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 13.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.