



Art.-Nr: YWDHU-RPWS-1701-D

**LED Pendelleuchte "HUGO", Deckenaufbau, rund, 400x87mm, 17W, 1900lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar
Hochwertige, energieeffiziente LED-Aufbauleuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium für homogene Grundbeleuchtung in Gewerbe- und Wohnbereichen.**

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie HUGO, als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDHU-RPWS-1701-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	400 mm
Produktmaße Höhe	87 mm
Produktgewicht	4 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	505 mm
Verpackungsmaße Breite	405 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4.2 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	




Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	17 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	23 A
Leistungsfaktor	0.97 PF
Einschaltzeit	140 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	38 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	39 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	64 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	1900 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6/106 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	21.9
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	112 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

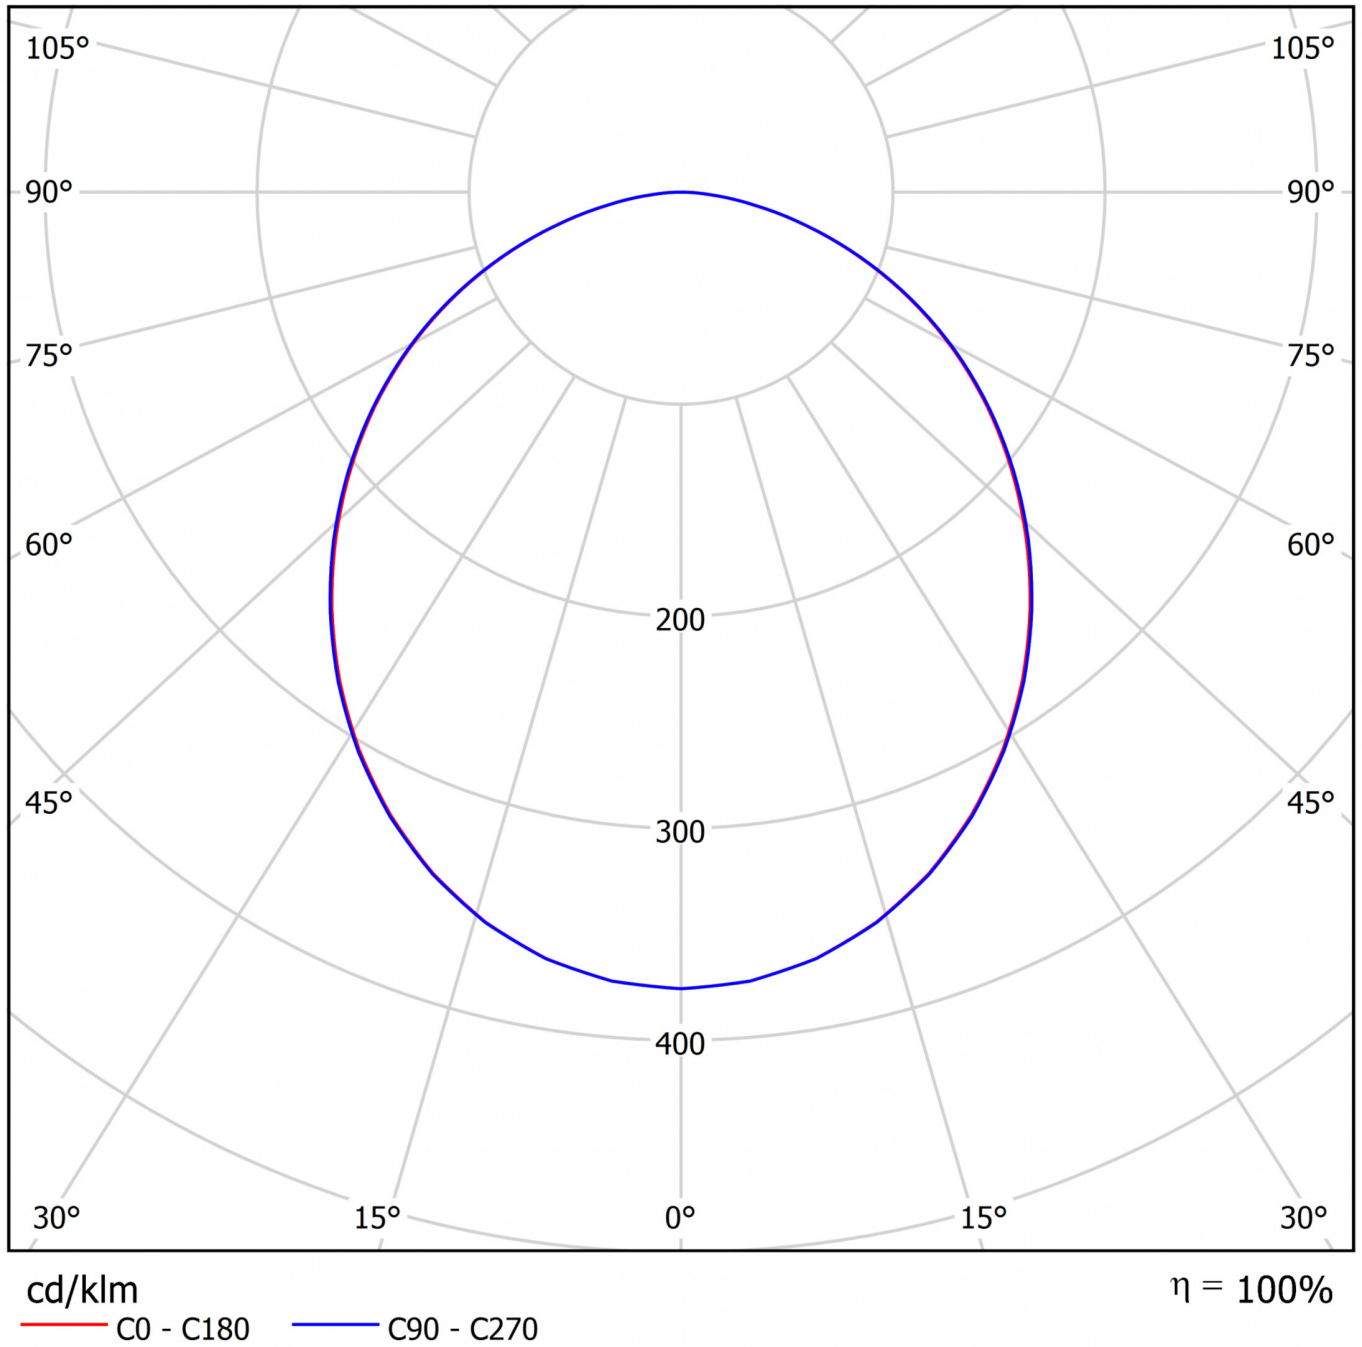

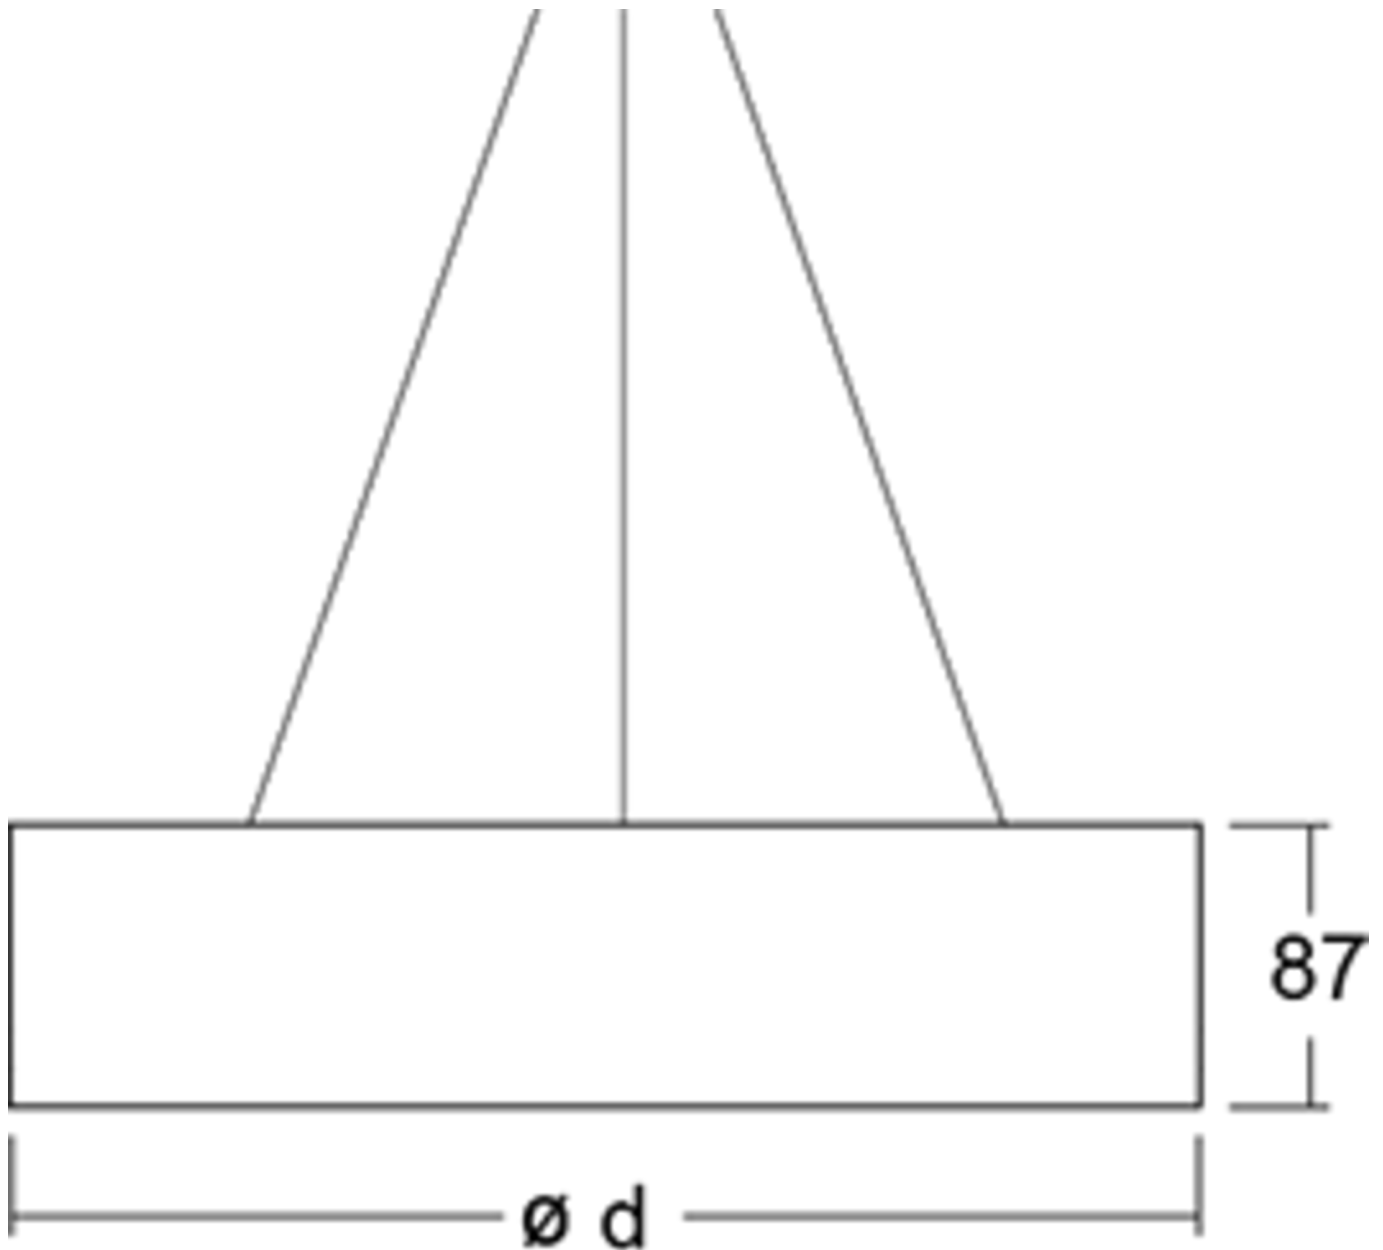

Stand: 12.05.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.