




Art.-Nr: YWDMA-LENS-4401-D

**LED Leuchte "MAVS", Deckeneinbau, rechteckig,
1425x79x79mm, 44W, 4600lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß,
schaltbar**

**Leistungsstarkes Aluminium-Gehäuse in 1425x79x79 mm für
den Deckeneinbau, ausgestattet mit UV-stabilisiertem
PMMA-Diffusor.**

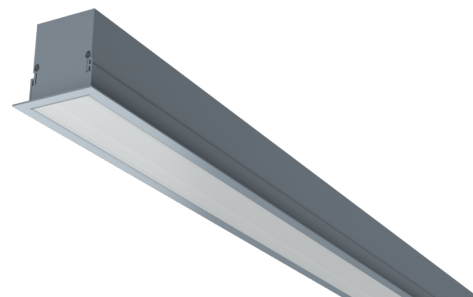

Die vielseitige LED-Leuchte der Serie MAVS (44W, 4600lm) ist für den Decken- und Wandeinbau konzipiert. Das robuste, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (1425 x 79 x 79 mm) und der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor garantieren Langlebigkeit und eine homogene Lichtverteilung (4000K, CRI >80). Das Betriebsgerät ist integriert und standardmäßig schaltbar, wobei auch Varianten mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung zur Verfügung stehen. Die Leuchte ist zudem DC-tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LENS-4401-D



TECHNISCHE DATEN



Abmessungen	
Produktmaße Länge	1425 mm
Produktmaße Breite	79 mm
Produktmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	3.5 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1600 mm
Verpackungsmaße Breite	119 mm
Verpackungsmaße Höhe	74 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4 kg
Ausschnitt Maße	
Einbau Tiefe	150 mm
Farbe	
Farbe	Alu Eloxiert
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	



Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Systemleistung	44 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	35 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	240 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS C16A	26 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4600 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	105 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

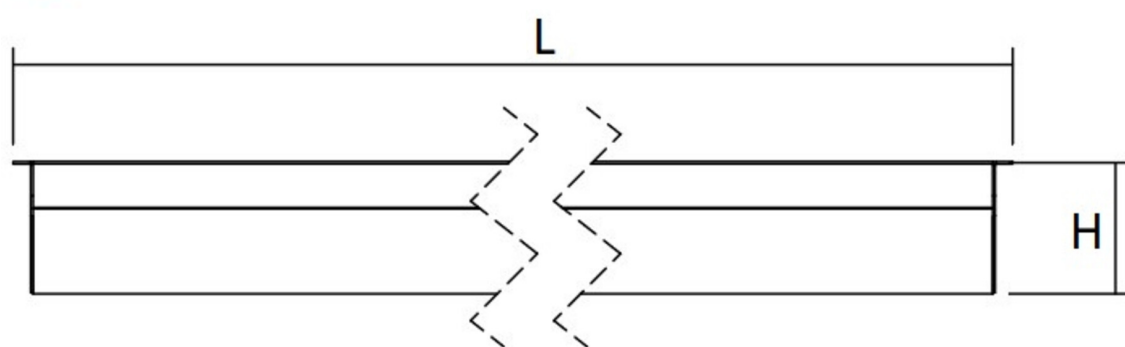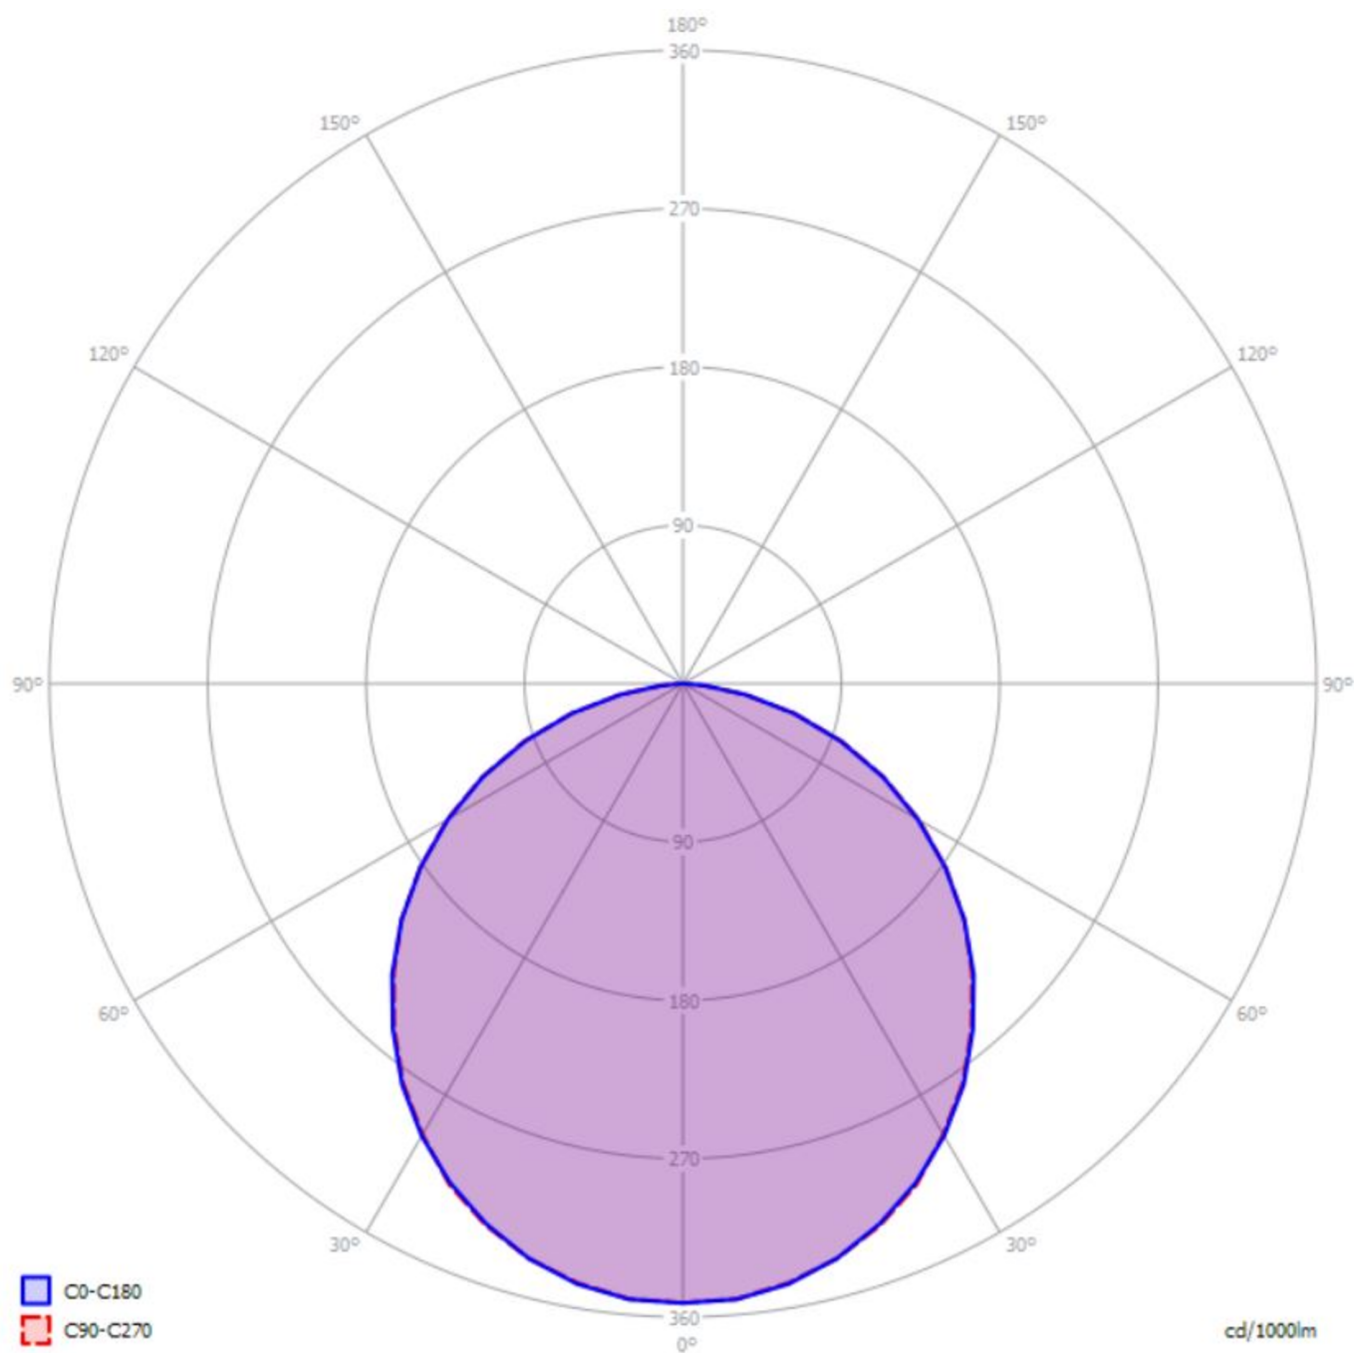

cd/1000lm



ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-MONKL-E - Montageklammer für MAVS, Einbau / 1 Stk.

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.