



**Art.-Nr: ASMU011WB-WS**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, 1 h, 22 m, IP40, Aluminium, weiß, Piktogramm - Set**

Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt. Kabellose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/ASMU011WB-WS](http://www.rp-group.com/de/item/ASMU011WB-WS)





## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Universal                               |
| Erkennungsweite       | 22 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Aluminium                               |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Basic (WB)                     |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung AC      | 230 V               |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz          |
| Eingangsspannung DC      | - V                 |
| Leistung max.            | 5,3 W               |
| Leistung DS              | 3,9 W               |
| Leistung BS              | 1,5 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 54 mm               |
| Breite                   | 277 mm              |
| Höhe                     | 184 mm              |
| Gewicht                  | 0.89                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.06                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm              |
| Lichtstrom Not           | 190 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260659560898       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

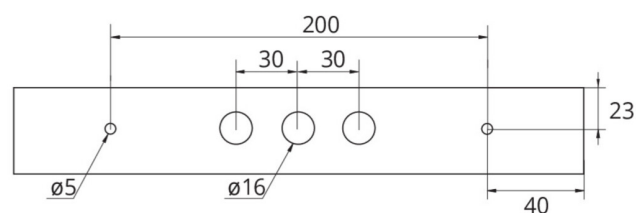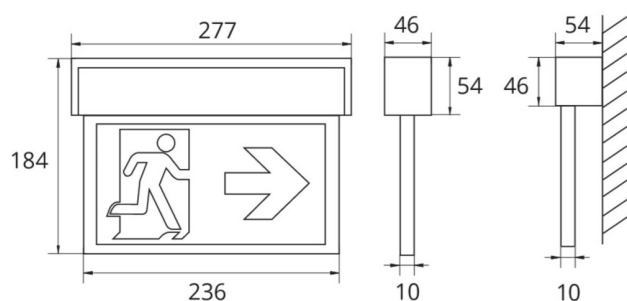



## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel

BALLPLX-KMU.01 -

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.         | Bild                                                                                | Überwachung                | Versorgung     | Farbe        | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| ASMU011SC        |    | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | Alu eloxiert | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| ASMU011SC-G10    |   | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | Alu eloxiert | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| ASMU011WB        |  | Wireless Basic (WB)        | Einzelbatterie | Alu eloxiert | €€          | ja                     | Gering          | Ja          | 50               | zentral                    |
| ASMU011WL        |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | Alu eloxiert | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| ASMU011WL-G10    |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | Alu eloxiert | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| ASMU011SC-WS     |  | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003     | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| ASMU011SC-WS-G10 |  | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003     | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| ASMU011WL-WS     |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003     | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| ASMU011WL-WS-G10 |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003     | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |

Stand: 21.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.