



Art.-Nr: AGR009-AZ

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandeinbau, CPS, 50m, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit,
Piktogramm nach Angabe**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AGR009-AZ



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V



Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	73 mm
Breite	517 mm
Höhe	296 mm
Einbau Länge	176 mm
Einbau Breite	68 mm
Einbau Höhe	40 mm
Gewicht	2.49
Gewicht inkl. Verpackung	3.14
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260659565770



TECHNISCHE ZEICHNUNG

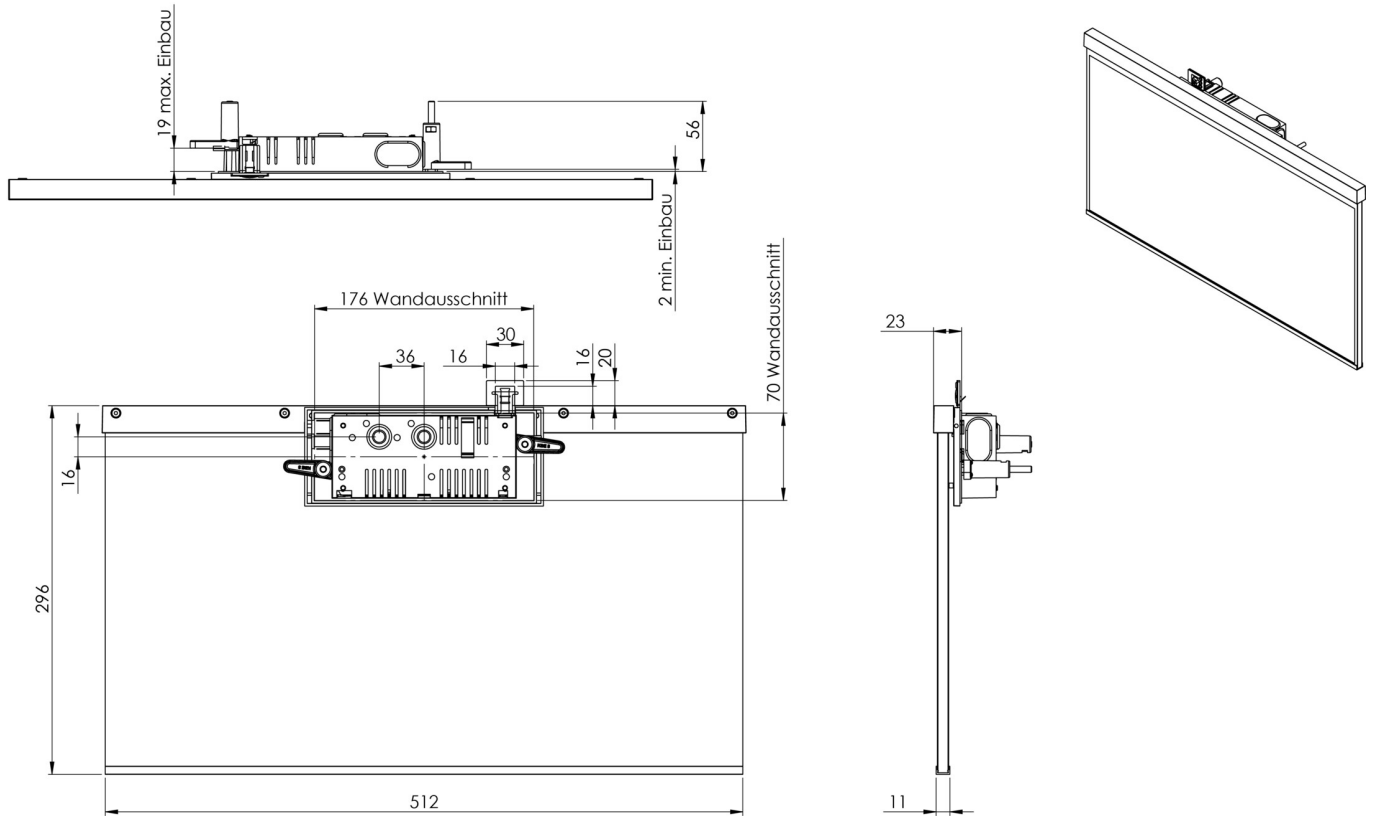

Stand: 02.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.