



Art.-Nr: WHXD018SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Deckenaufbau, SelfControl (SC), 8 h, 30 m, IP65, Kunststoff,
weiß

Moderne Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege mit montagefreundlichem Bajonettverschluss. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WHXD018SC



TECHNISCHE DATEN




Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	4
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	NIMH 9,6 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	7,1 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	179.5 mm
Gewicht	1.86
Gewicht inkl. Verpackung	2.09
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	430 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682148131



TECHNISCHE ZEICHNUNG

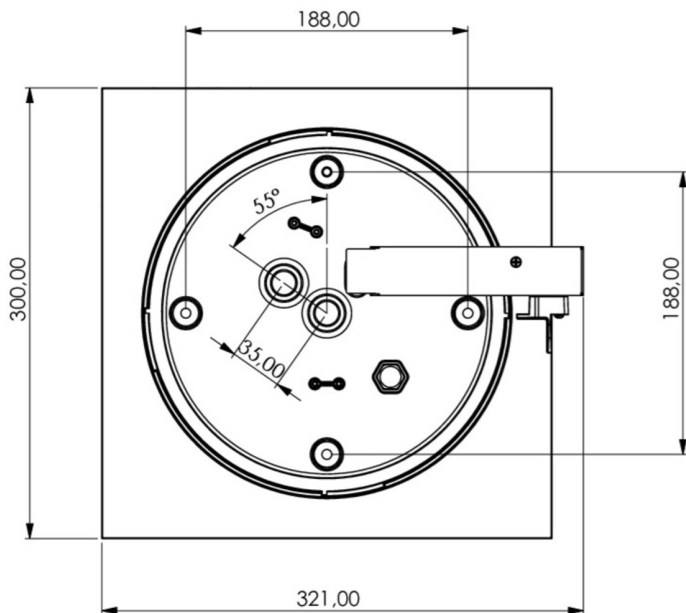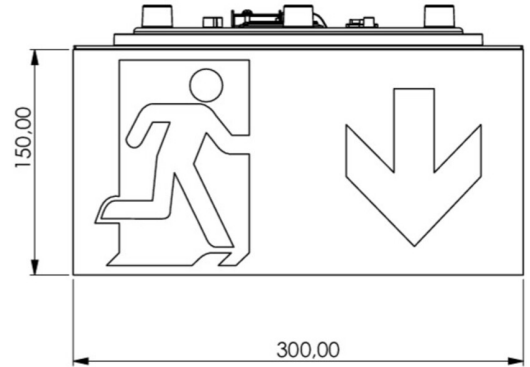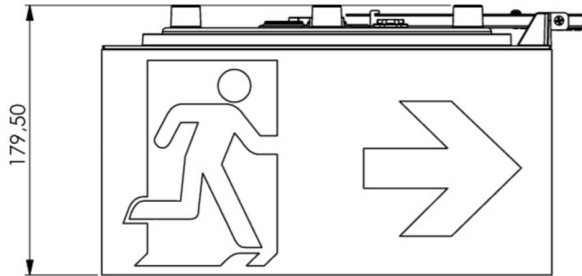

ZUBEHÖRLISTE

WKO -

DSA-Y4M - Seilaufhängung

DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung

Stand: 05.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.