



**Art.-Nr: ASMU519CC**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Universal, CPS, 22 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert,**  
**Piktogramm - Set**

Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt. Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/ASMU519CC](http://www.rp-group.com/de/item/ASMU519CC)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V



Leistung max.	2,1 W
Leistung DS	2,1 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	54 mm
Breite	277 mm
Höhe	184 mm
Gewicht	0.75
Gewicht inkl. Verpackung	0.92
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682156587

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

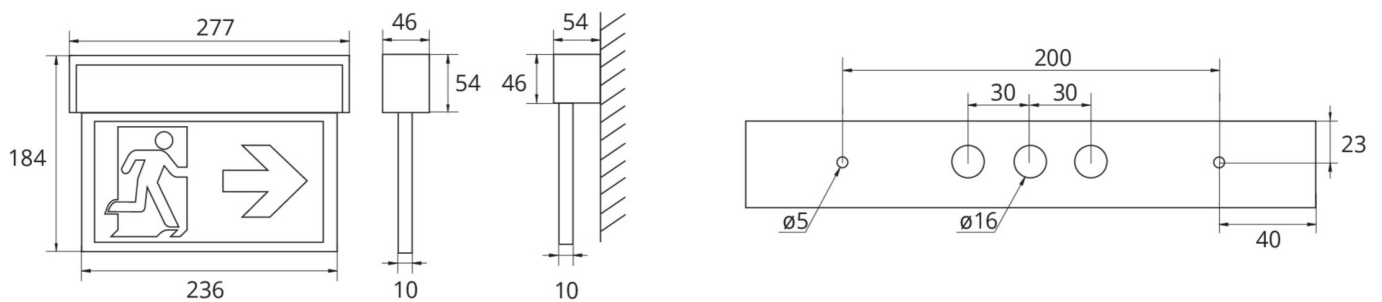

## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilauflhängung  
2PS-EB - Pendel  
BALLPLX-KMU.01 -



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
ASMU019ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	Alu eloxiert	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
ASMU019ML-WS		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral