
Art.-Nr: QAW428WL-SIWW
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, Wireless Professional (WL), 8 h, IP20, Aluminium, Alu Eloxiert

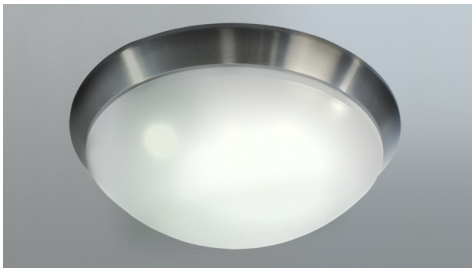

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Im Netzbetrieb wird die Leuchte mit 26W / 2.300lm, 3000 Kelvin betrieben.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QAW428WL-SIWW

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminum
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	30 W
Leistung DS	26,4 W
Leistung BS	0,4 W

Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 30 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 35 °C
Höhe	113 mm
Durchmesser	395 mm
Gewicht	2.18
Gewicht inkl. Verpackung	2.5
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	2300 lm
Lichtstrom Not	125 lm
EOF	0.05
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766550003

TECHNISCHE ZEICHNUNG

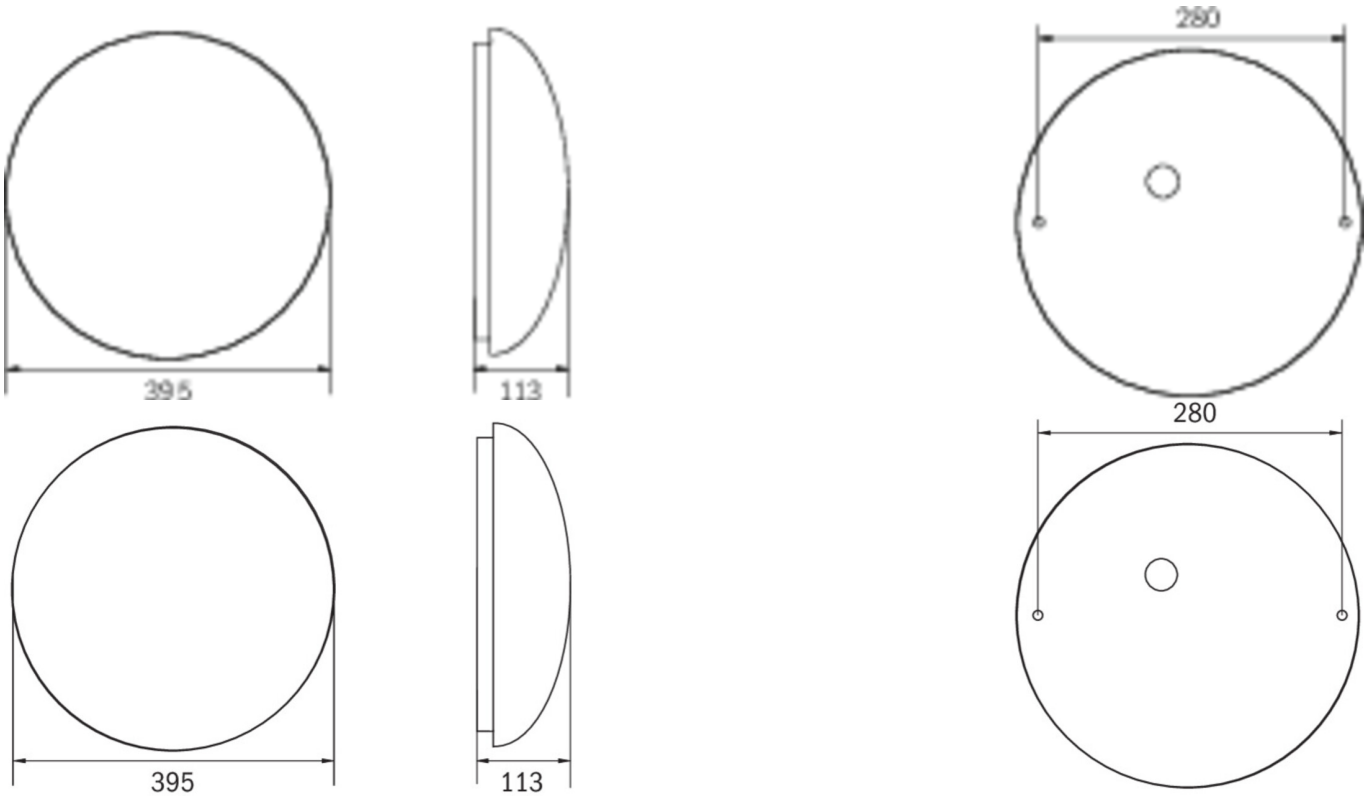

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.