Art.-Nr: PMD423SC-TT
Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Deckenaufbau, SelfControl (SC), 20 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set, Tieftemperatur-Akkus



Kunststoff Rettungszeichenleuchte mit trapezförmig Haube. Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen. Die Montage kann als Wand- und Deckenanbau, sowie Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen erfolgen. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die Kennzeichnung "TT" steht für Tieftemperatur-Akkus. Diese speziellen Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktionieren. Sie bieten eine stabile Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PMD423SC-TT


TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, HACCP (food law conformity)
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl (SC)
Batterie	/
Umgebungstemperatur DS	-15 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C bis 40 °C

Tiefe	168 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.8
Gewicht inkl. Verpackung	0.9
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766557743

TECHNISCHE ZEICHNUNG

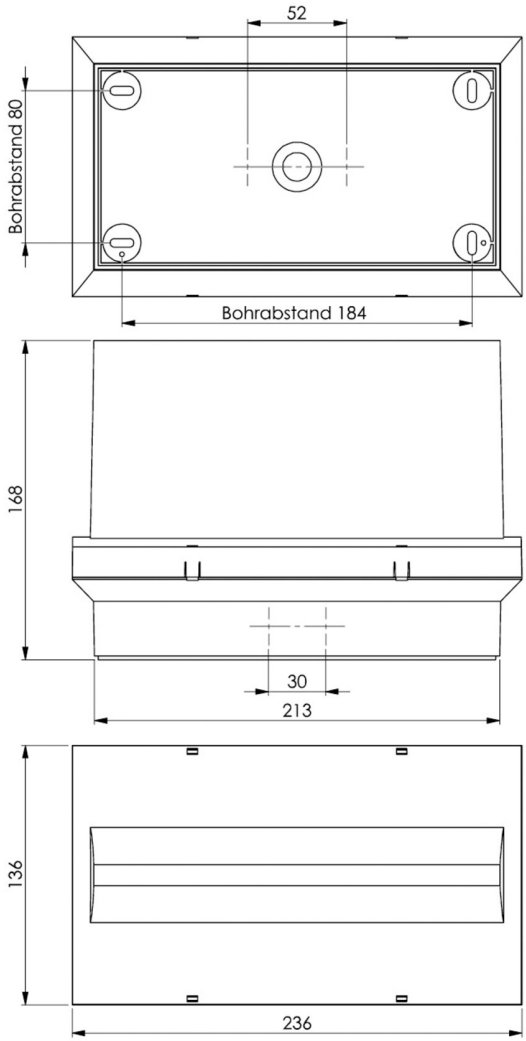



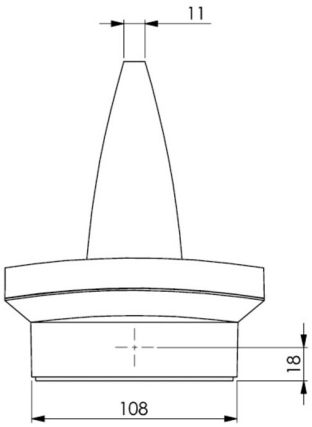

ZUBEHÖRLISTE

PME - Professionelles Modulgehäuse für anspruchsvolle Elektrotechnik

LFP3233.01-TT-SET-2AKKUS - Batterie