




Art.-Nr: KBU428SC-IP65-COOLIP54
Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, 8 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß,
Universalmontage, Flexiklick

Flexible Sicherheitsleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage, die zur Rettungszeichenleuchte erweitert werden kann. Das quaderförmiges Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert.

Durch das modulare System kann die Leuchte ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme sind separat erhältlich.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits vormontiert und im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.

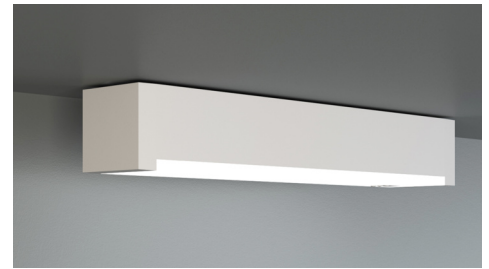

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/KBU428SC-IP65-COOLIP54





TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	14 m, 22 m, 30 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h



Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 250 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	6,7 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.48
Gewicht inkl. Verpackung	0.53
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	210 lm
Lichtstrom Not	210 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260766559150

TECHNISCHE ZEICHNUNG

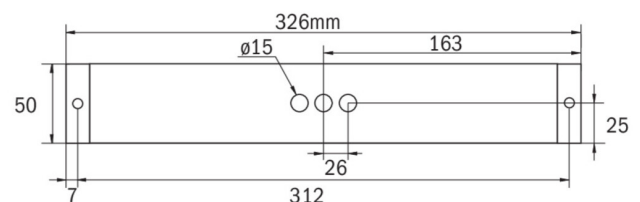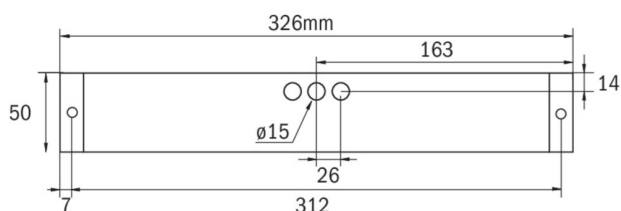



ZUBEHÖRLISTE

KBK - KBU Notleuchte: Modulare Rettungswegleuchte mit variabler Sichtweite
KBM - KBU Notleuchte: Flexible Rettungswegbeleuchtung mit werkzeuglosem Scheibenwechsel
KBG - KBU Notleuchte – Werkzeuglose Anpassung für variable Sichtweiten
AWX001 - Wandausleger AWX für Notleuchten – 90° Flaggenmontage
KBE - Einbaurahmen
BALLPLX-KBE - Ballschutzhaube
BALLPLX-KBS - Ballschutzhaube
BALLPLX-KBU - Ballschutzhaube
2PW-EB - Pendel
2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß
KBBE - Unterputzkasten
DSA - Seilaufhängung