



Art.-Nr: KMB411WB-SW-3P
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Schiensystem, 1 h, IP54, Kunststoff, weiß, 3-Phasen
Schiensystemadapter



Kompakte Sicherheitsleuchte zur Universalmontage. Das schmale rechteckige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege wird durch die, in die Haube integrierte, Optik unterstützt.

Gehäusefarbe Schwarz RAL 9005

Kabelllose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic. Der vormontierte 3-Phasenadapter ermöglicht den Werkzeuglosen Einbau in gängige 3-Phasenschienen, wie z.B. Nordic Aluminium GLOBAL pro (früher NOKIA) XTS, XTTS und XTSC.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/KMB411WB-SW-3P




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Schiensystem
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Basic (WB)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz



Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemperatur DS	-10 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Höhe	36 mm
Durchmesser	100 mm
Gewicht	0.18
Gewicht inkl. Verpackung	0.25
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483020555

TECHNISCHE ZEICHNUNG

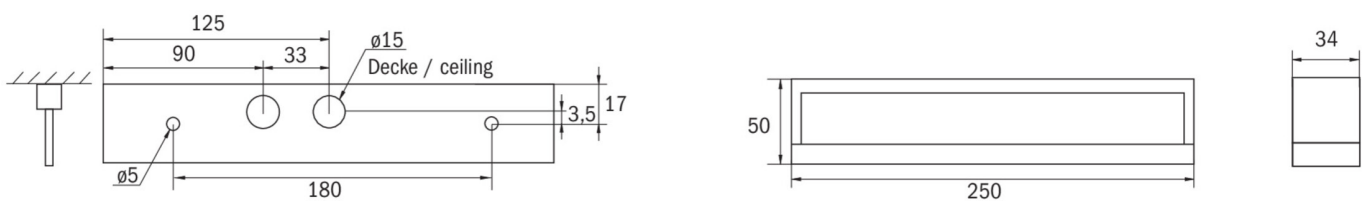

ZUBEHÖRLISTE

- KME-EB - Einbaurahmen
 - BALL1 - Ballschutzkorb
 - KMBE - Betoneinputzkasten
 - BALLPLX-KMB - Ballschutzhaube
 - KMBFH - KM Flexible Wandhalterung – Parallelausleger für Sicherheitsleuchten
 - LFPN3216.01 - Batterie
- Stand: 10.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.