



Art.-Nr: LXD418SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Deckenaufbau, 8 h, 34 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert,
Piktogramm - Set

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/LXD418SC



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 230 V



Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	2,6 W
Leistung DS	1,7 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	62 mm
Breite	384 mm
Höhe	214 mm
Gewicht	1.33
Gewicht inkl. Verpackung	1.53
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	60 lm
Lichtstrom Not	60 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483022955



TECHNISCHE ZEICHNUNG

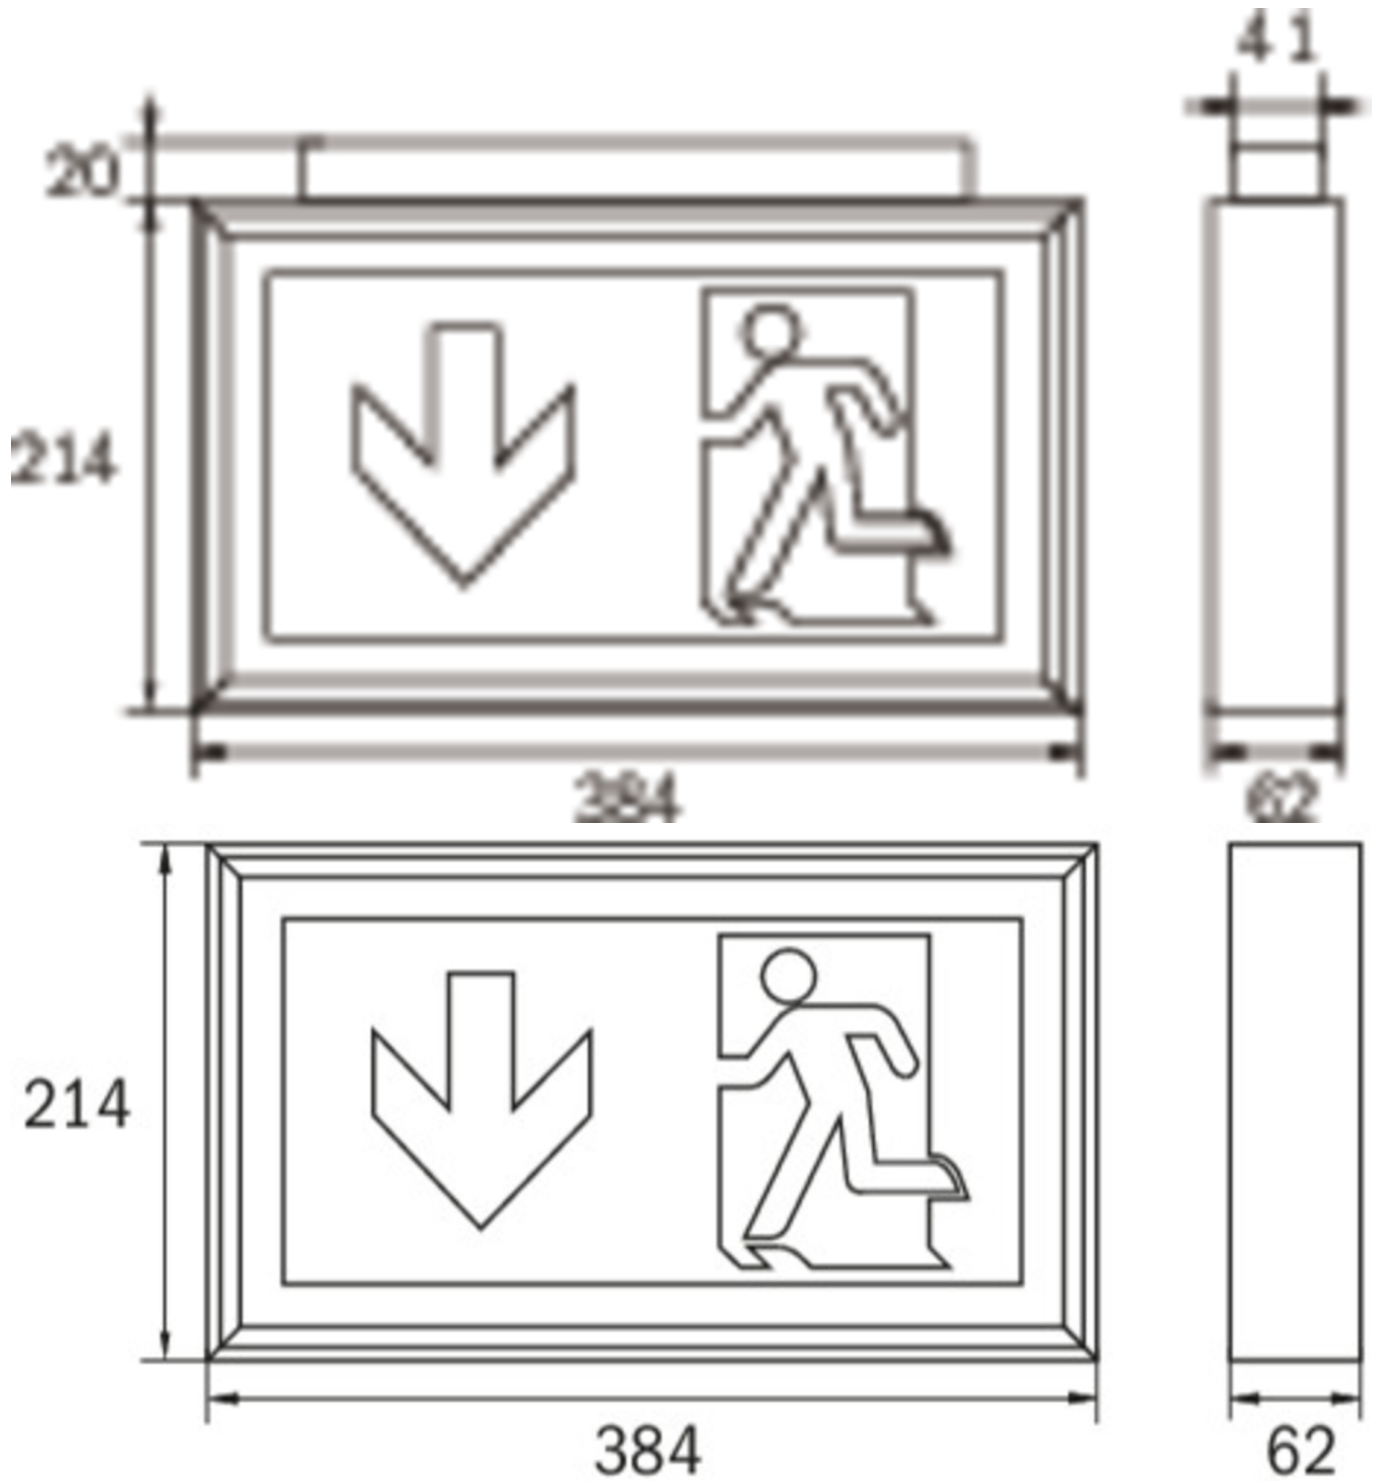



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel

2DS-EB - Professionelles Design-Pendelpaar für Notbeleuchtung – Stabil und vorverdrahtet