
Art.-Nr: WEF428SC-E
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Wandeinbau, SelfControl (SC), 8 h, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl

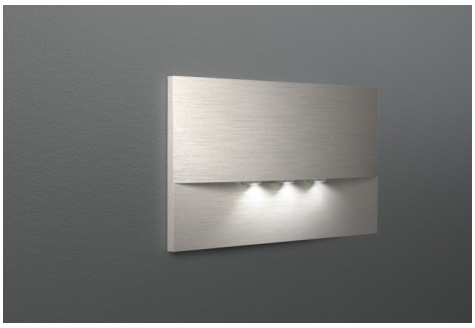

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandeinbaumontage. Sie ist für die Montage in konventionellen Doppel-Schalterdosen vorgesehen, wobei der Montagerahmen an der Dose ausgerichtet werden kann.. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WEF428SC-E

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandeinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	7
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	2,6 W
Leistung DS	1,7 W





RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	20 mm
Breite	161 mm
Höhe	107 mm
Einbau Länge	155 mm
Einbau Breite	82 mm
Einbau Höhe	70 mm
Gewicht	0.52
Gewicht inkl. Verpackung	0.55
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	70 lm
Lichtstrom Not	70 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483023402

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG

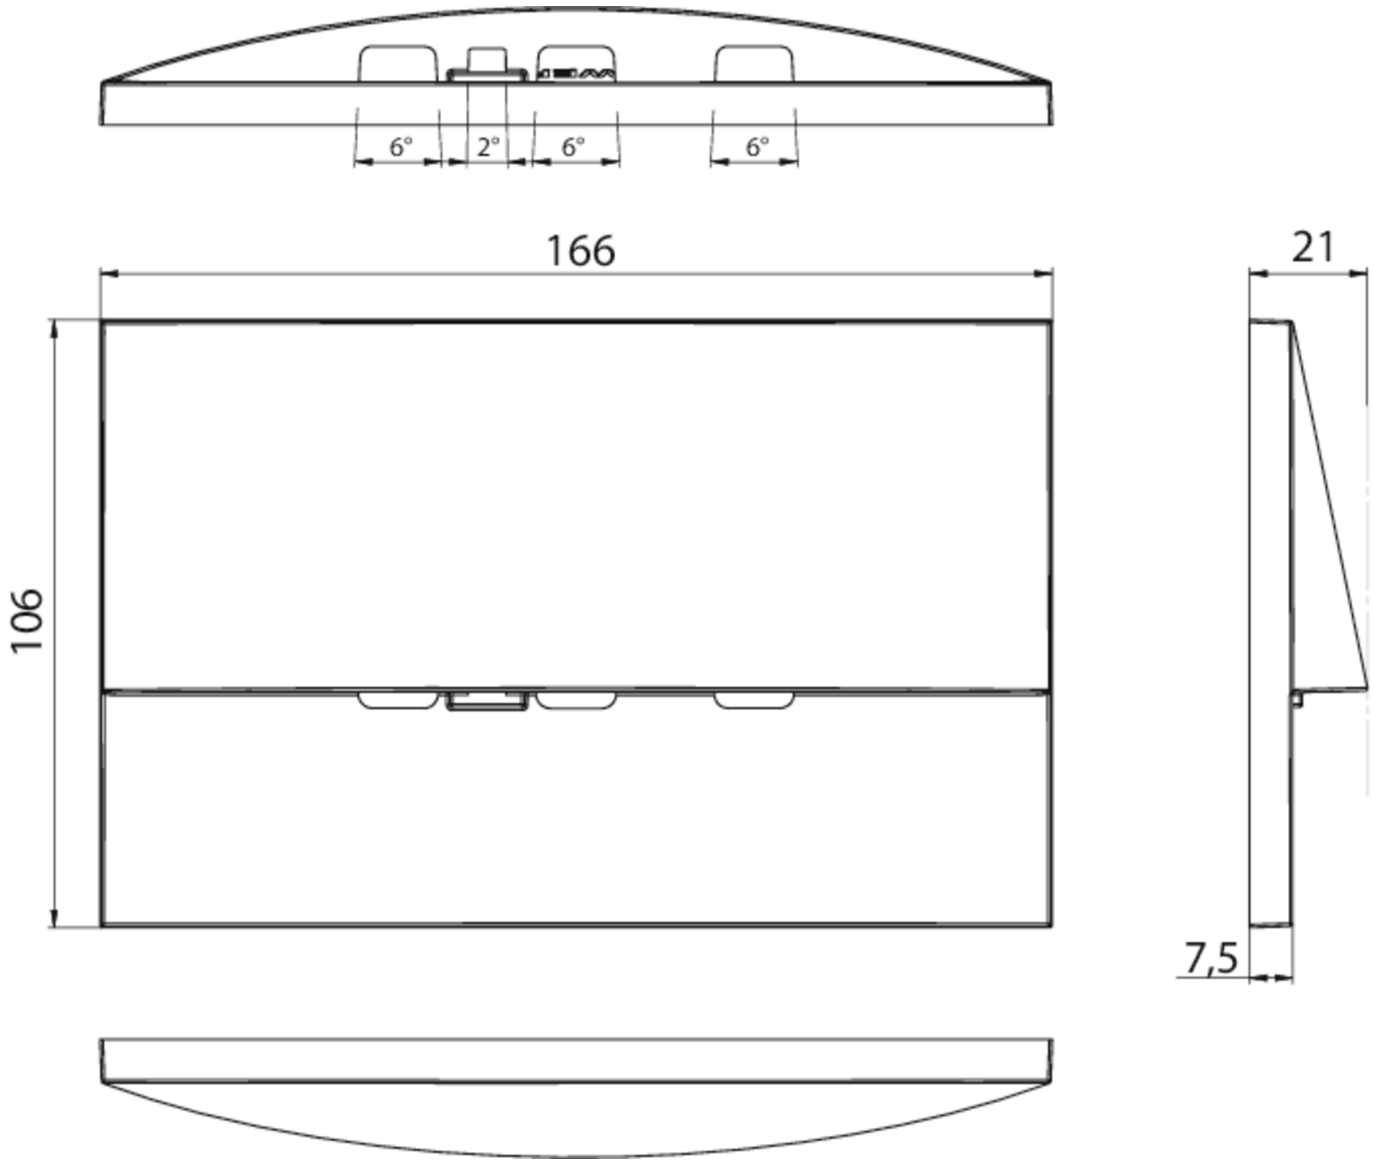
6°
2°
6°
6°
166
106
21
7,5

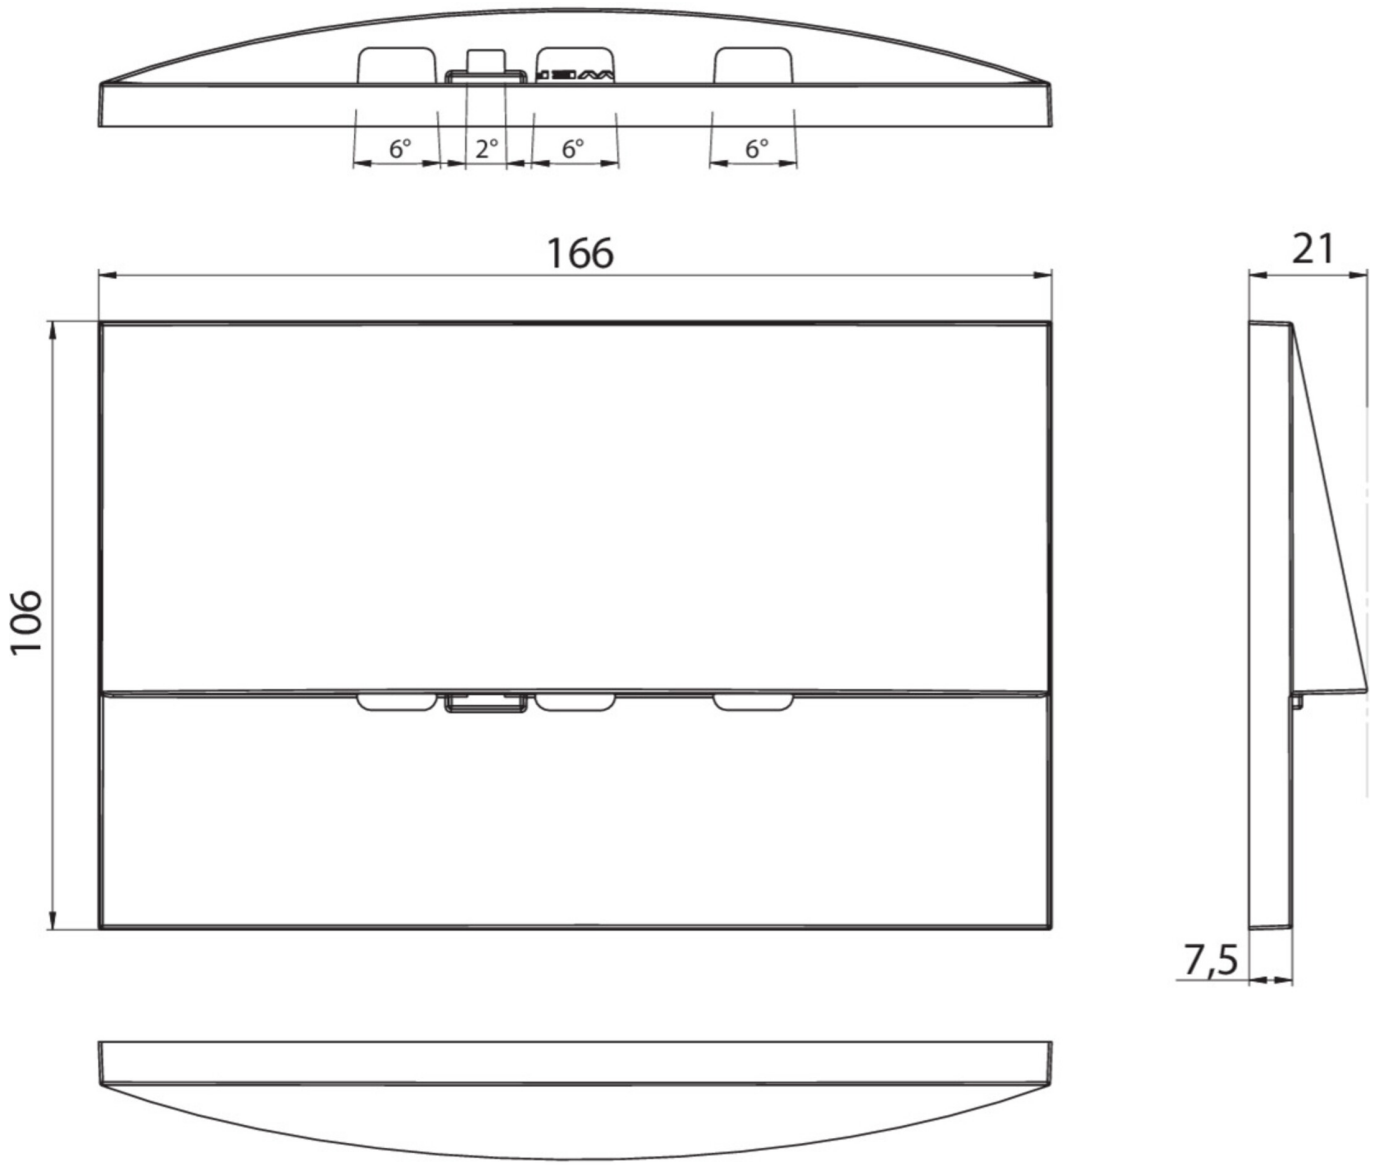

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.