



Art.-Nr: QCW421WL-AZ-TT
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, 1 h, IP54, Zink-Druckguss, Anthrazit,
Tieftemperatur-Akkus

Runde Zink-Druckguss LED-Leuchte, als kombinierte Sicherheitsleuchte in zeitlosem Design.

Sie beinhaltet neben der Allgemeinbeleuchtung eine integrierter Sicherheitslichtfunktion. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Die Kennzeichnung "TT" steht für **Tieftemperatur-Akkus**. Diese speziellen **Lithium-Eisenphosphat-Akkus** sind so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktionieren. Sie bieten eine stabile Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/QCW421WL-AZ-TT



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung




Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	19 W
Leistung DS	17 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C bis 40 °C
Höhe	106 mm
Durchmesser	363 mm
Gewicht	2.66
Gewicht inkl. Verpackung	2.99
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	1600 lm
Lichtstrom Not	470 lm
EOF	0.29
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483023716




TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW

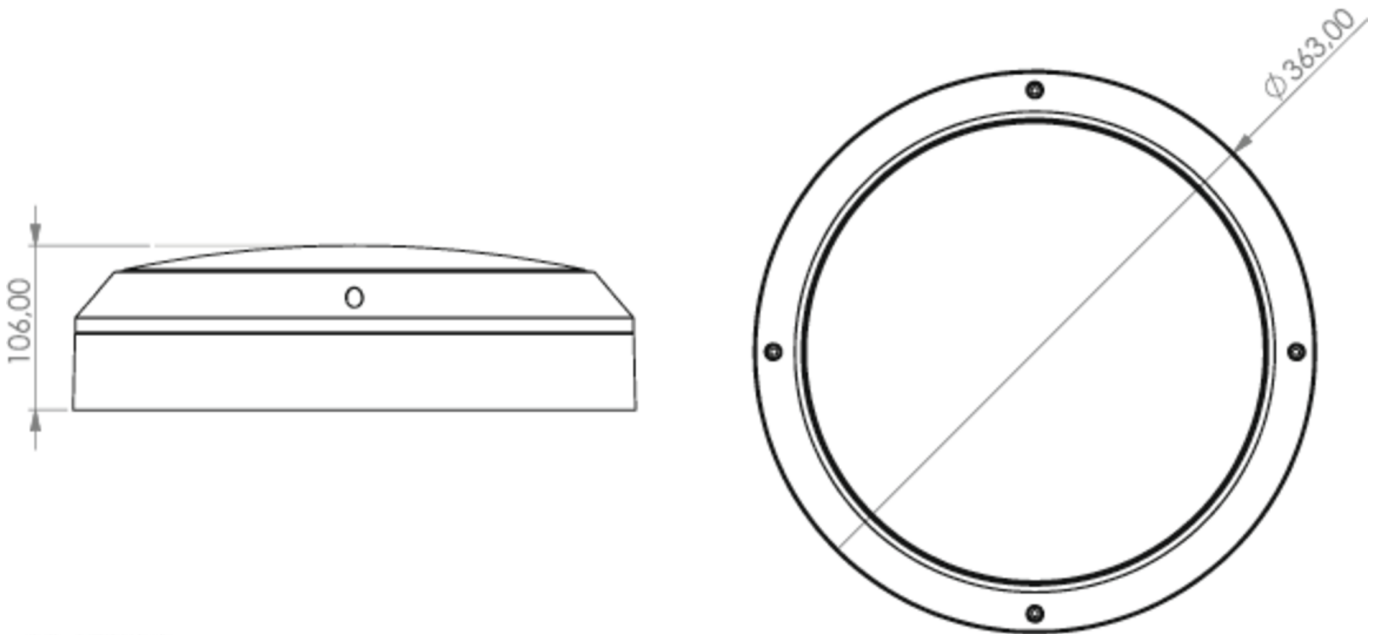

QCW

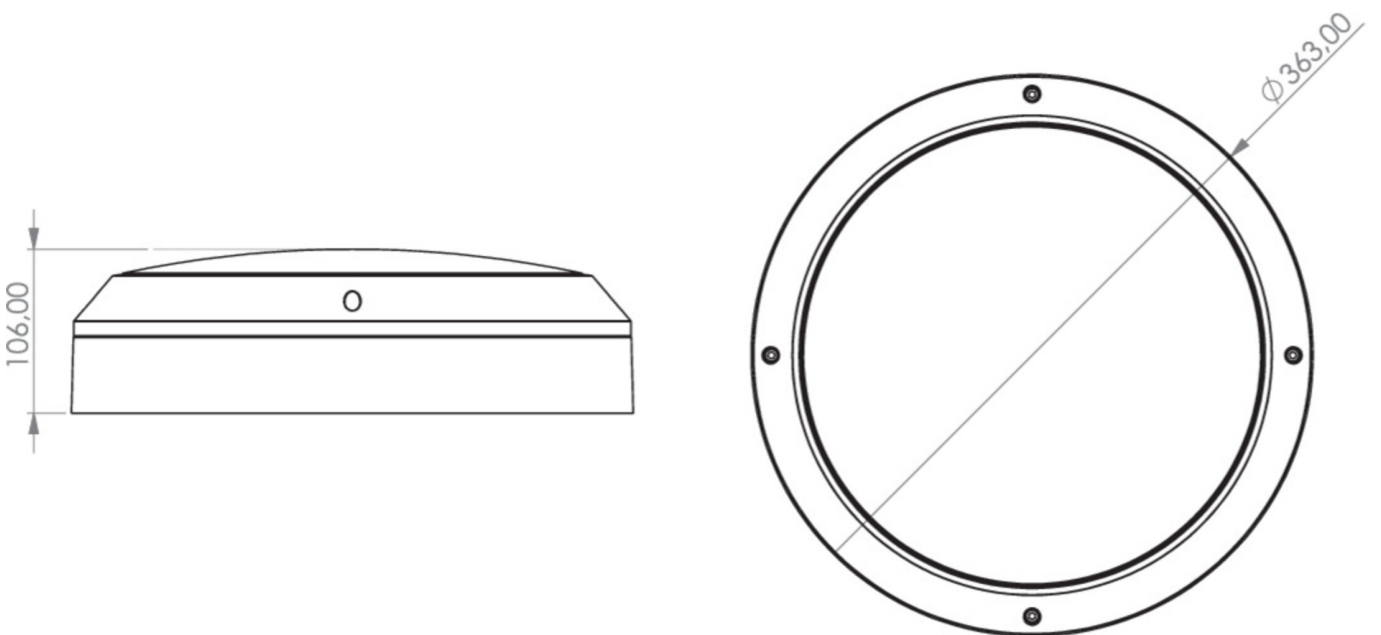

Stand: 26.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.