Art.-Nr: QCW428WL-BM-TT
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, Wireless Professional (WL), 8 h, IP54, Zink-Druckguss, weiß, HF Bewegungsmelder



Runde Zink-Druckguss LED-Leuchte, als kombinierte Sicherheitsleuchte in zeitlosem Design.

Sie beinhaltet neben der Allgemeinbeleuchtung eine integrierter Sicherheitslichtfunktion. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit **Wireless Professional.** Der integrierte Bewegungsmelder **(BM)** erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QCW428WL-BM-TT

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz





RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Leistung max.	20 W
Leistung DS	17,5 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C bis 40 °C
Höhe	106 mm
Durchmesser	363 mm
Gewicht	2.66
Gewicht inkl. Verpackung	2.99
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	1600 lm
Lichtstrom Not	185 lm
EOF	0.12
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483023808


TECHNISCHE ZEICHNUNG


QCW

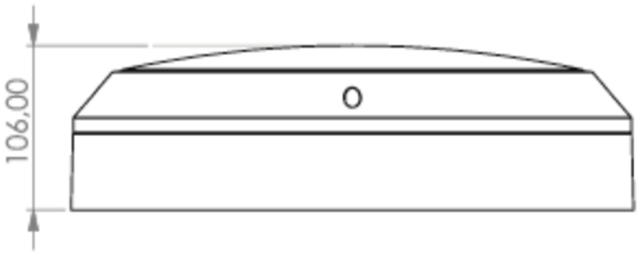

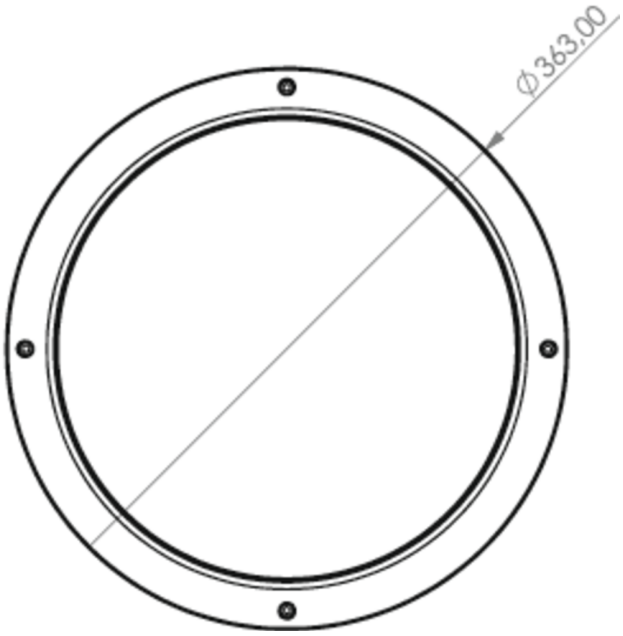

QCW

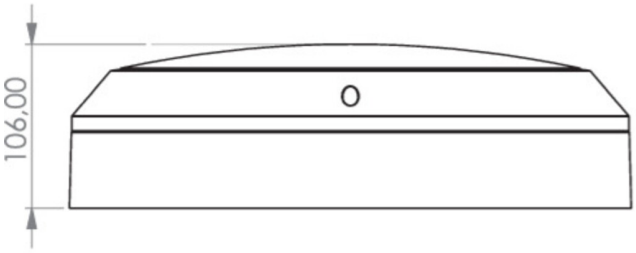

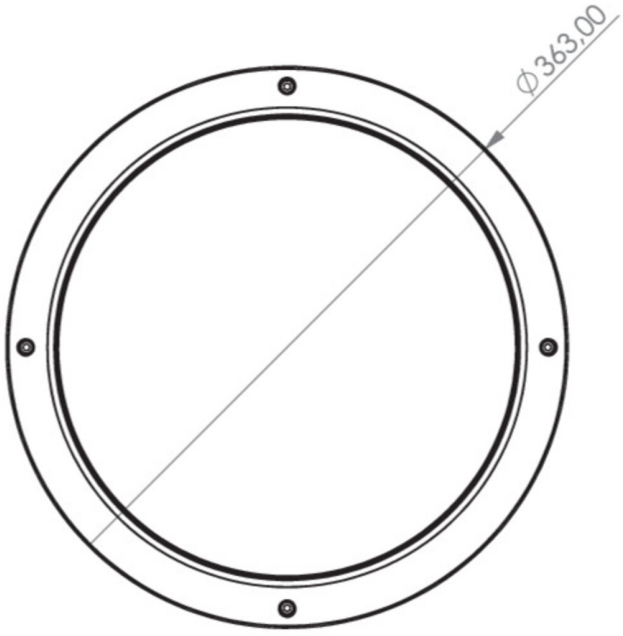

Stand: 28.10.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.