




Art.-Nr: LFU12009-CCT-BM
Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandaufbau, Deckenaufbau, Ohne Überwachung, CPS, IP66, Polycarbonat, Lichtgrau

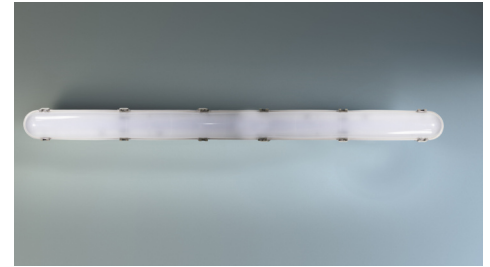

LED-Wannenleuchte, Serie VASCA. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus UV-resistentem PC. Die Befestigung des Diffusors erfolgt mit Edelstahlclipsen. Die LED Platine ist einzeln austauschbar. Zudem verfügt die Leuchte über eine Durchgangsverdrahtung.

Die Leistung (18-36W) und Farbtemperatur (3000 - 4000 - 5000K) ist individuell per Dip-Schalter einstellbar.

Der integrierte Bewegungsmelder (**BM**) erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/LFU12009-CCT-BM




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte
Montageart	Wandaufbau, Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V



Leistung max.	36 W
Leistung DS	36 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	1220 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	1.8
Gewicht inkl. Verpackung	2.05
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	5040 lm
Lichtstrom Not	5040 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94054231
GTIN	4262483029688

TECHNISCHE ZEICHNUNG

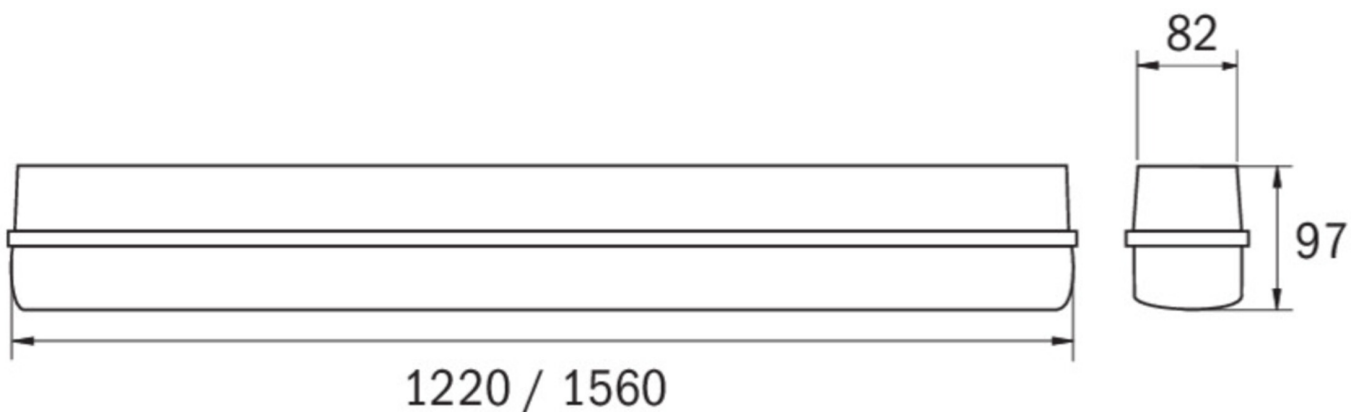

Stand: 06.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.