




Art.-Nr: LFU15423WL-CCT
Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte Einzelbatterie
Wandaufbau, Deckenaufbau, 3 h, IP66, Polycarbonat,
Lichtgrau

LED-Wannenleuchte, Serie VASCA. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus UV-resistentem PC. Die Befestigung des Diffusors erfolgt mit Edelstahlclipsen. Die LED Platine ist einzeln austauschbar. Zudem verfügt die Leuchte über eine Durchgangsverdrahtung.

Die Leistung (36 - 55W / 4400 - 7700lm) und Farbtemperatur (3000 - 4000 - 5000K) ist individuell per Dip-Schalter einstellbar.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.

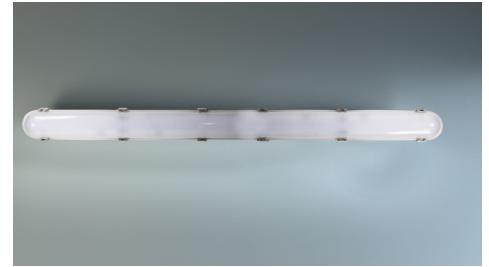

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LFU15423WL-CCT




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte
Montageart	Wandaufbau, Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	7,5 W



Leistung DS	5,7 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	1560 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	2.38
Gewicht inkl. Verpackung	2.73
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	5500 lm
Lichtstrom Not	520 lm
EOF	0.09
GTIN	4262484985204

TECHNISCHE ZEICHNUNG

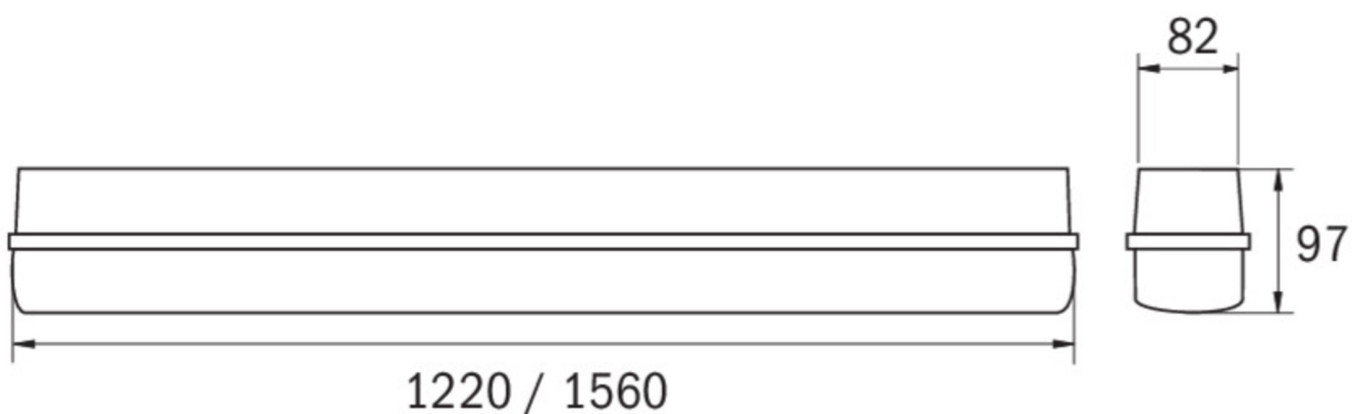

Stand: 20.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.