



**Art.-Nr: KEU019**  
**Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée**  
**Universel, CPS, IP40, Matière plastique, blanc**



Luminaire de sécurité compact en plastique avec ERT-LED pour montage universel pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique. Également disponible comme luminaire ERT avec éclairage amélioré. Plastique, blanc, IP40, montage universel (mur, plafond, support mural incl.)

Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/KEU019](http://www.rp-group.com/fr/item/KEU019)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, TÜV Rheinland Essais de type, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	4,2 W
Puissance BS	0 W
Température ambiante DS	-25 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-25 °C à 40 °C
Profondeur	332 mm
Largeur	48 mm
Hauteur	72 mm
Poids	0.33
Poids, emballage inclus	0.37
Section de raccordement	1.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	335 lm
Flux lumineux secours	335 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260123681708

## DESSIN TECHNIQUE

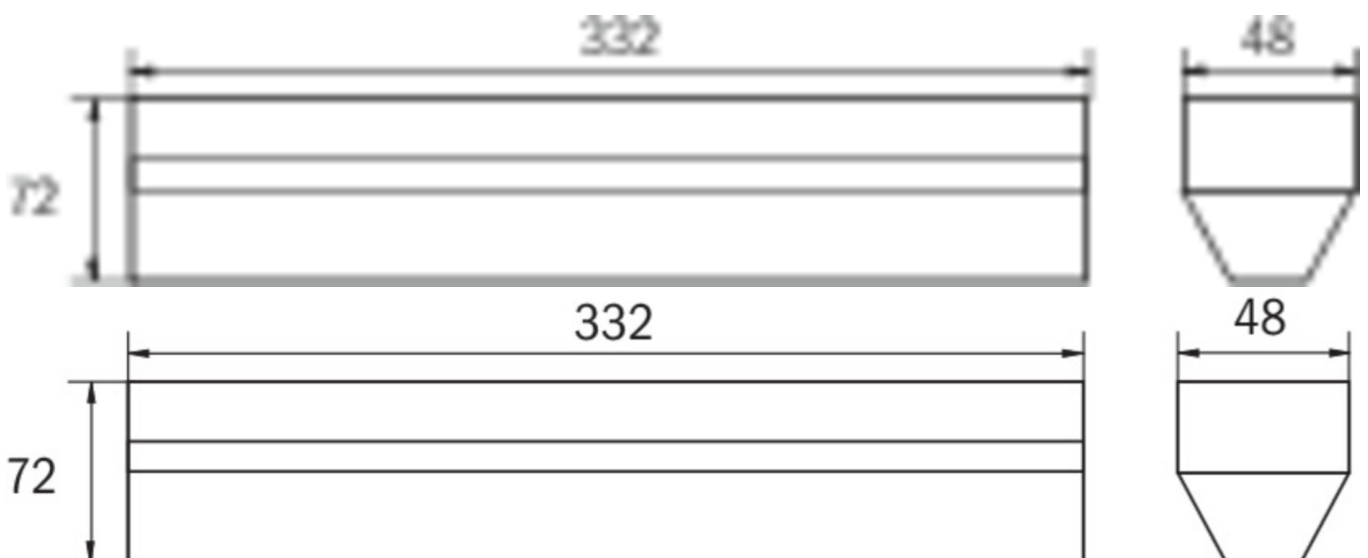



## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

KEE-EB - Cadre d'encastrement pour luminaires de secours KE - Pour une intégration discrète au plafond

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

KXBE - Boîtier d'encastrement dans le béton pour le montage sur coffrage de plafond pour l'éclairage de secours