

Art.-Nr: MI106
microControl plus (MI) Système de batterie centrale Boîtier combiné
Système de batterie centrale, Boîtier combiné, 6 circuits électriques, 1h/900 W - 3h/400 W - 8h/160 W

MICROCONTROL PLUS – LE SYSTÈME À BATTERIES POUR L'ALIMENTATION DU COMPARTIMENT RÉSISTANT AU FEU JUSQU'À 900 W

microControl plus (boîtier mural avec logement de batterie jusqu'à 9 Ah) est un système d'alimentation électrique décentralisé à puissance limitée pour une durée de fonctionnement limitée de 1, 3 ou 8 heures, conforme à DIN EN 50171 et DGUV V3 pour l'alimentation de luminaires de sécurité et à pictogramme de secours 230 V AC / 216 V DC. Convient pour des systèmes d'éclairage de sécurité selon DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 et DIN V VDE V 0108-100 et pouvant être doté de 6 circuits électriques programmés librement dans un système modulaire convivial de 19 pouces. L'utilisation de l'installation de contrôle automatique intégrée permet d'alimenter, de surveiller et de gérer jusqu'à 120 luminaires par système. Un circuit électrique supplémentaire intégré d'assistance et de commande est présent par défaut.

Le principe de décentralisation dans les compartiments coupe-feu permet d'éviter les systèmes de câblage E30 onéreux prescrits par la norme allemande et leur installation. Le microControl plus est installé dans chaque compartiment coupe-feu dans un local technique. La tension d'alimentation (230 V AC / 216 V DC) garantit l'utilisation de luminaires conventionnels avec ballast électronique.

Les batteries ne sont pas comprises et doivent être commandées séparément.




Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/MI106




DONNÉES TECHNIQUES


Certification	TÜV Rheinland Essais de type, CE
Insertions	4 pce.
Nombre de modules DCM	3 pce.
Nombre de circuits électriques	6
Chargeur	Oui
Nombre de modules de charge	1 pce.
Modules SAM	Oui
Modules IO	Oui
CCIF	Oui



Peut être mis en réseau	Oui
Départ PS/TD	non
Compartiment à piles	Oui
Alimentation électrique 1 h	900 W
Alimentation électrique 3 h	400 W
Alimentation électrique 8 h	160 W
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	Gris clair
Classe de protection	IP20
Profondeur	230 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	660 mm
Poids	22,4 kg
Poids avec emballage	22,4 kg
Numéro du tarif douanier	85371098
GTIN	4262483027417
Puissance max. Tension de sortie DC	216 V



TRANS.MASSZEICHNUNG

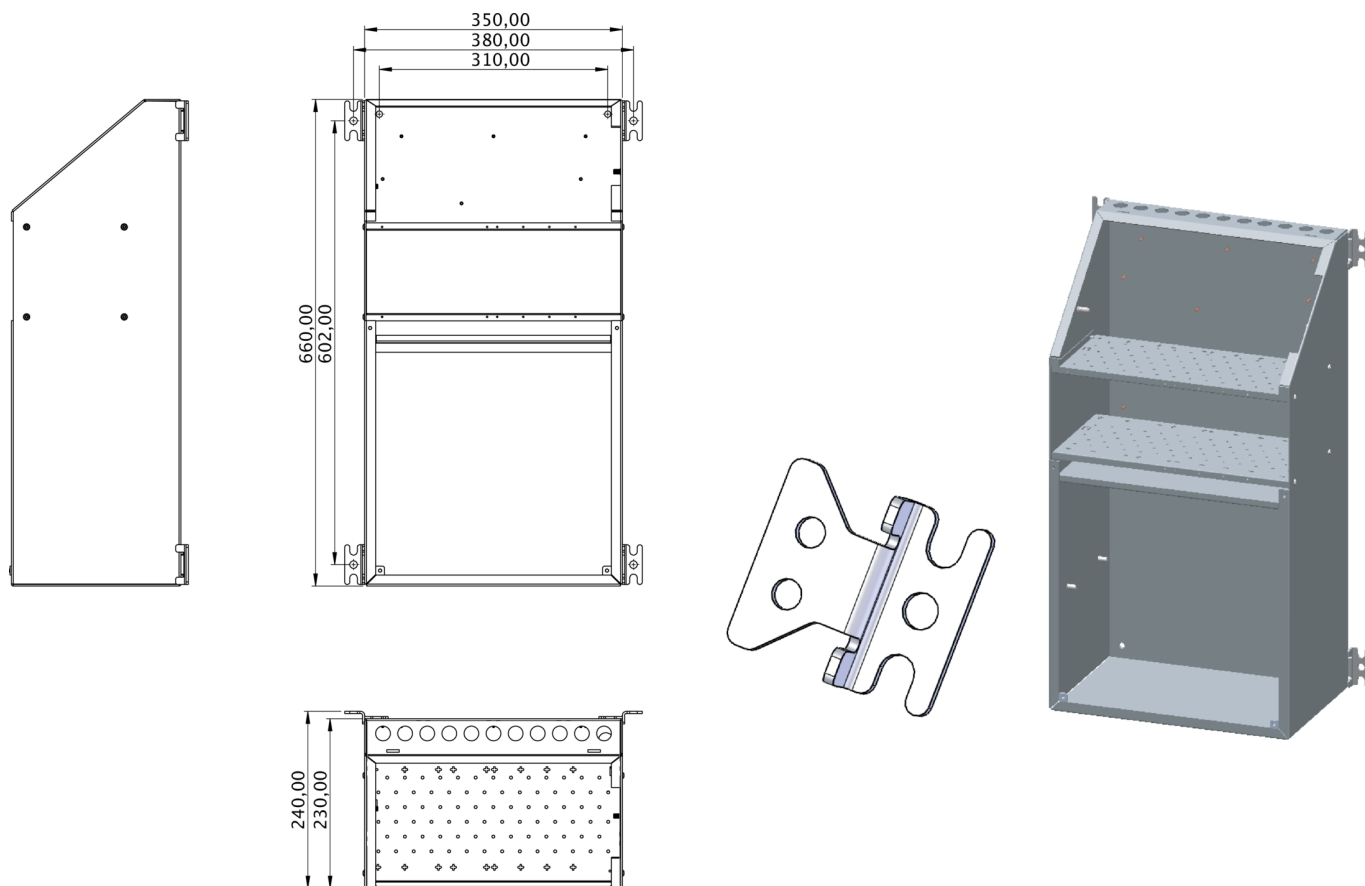

Au: 26.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.