



**Art.-Nr: SKS2101WL**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Montage mural, 1 h, IP54, Métal, Gris clair**

Luminaire d'éclairage de secours compact équipé de deux luminaires de sécurité en métal, à alignement libre. Utilisation à l'intérieur et dans certaines conditions à l'extérieur.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/SKS2101WL](http://www.rp-group.com/fr/item/SKS2101WL)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Métal
Couleur du boîtier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	AGM - OGIV 12V 12 V/7 Ah
Mode de fonctionnement	Mise en veille
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	12 V
Puissance max.	11,5 W
Puissance BS	9,2 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C



Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	120 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	300 mm
Poids	9.12
Poids, emballage inclus	9.87
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Non
Flux lumineux secours	2 x 900 lm
Numéro du tarif douanier	94054239
GTIN	4260659563752



DESSIN TECHNIQUE

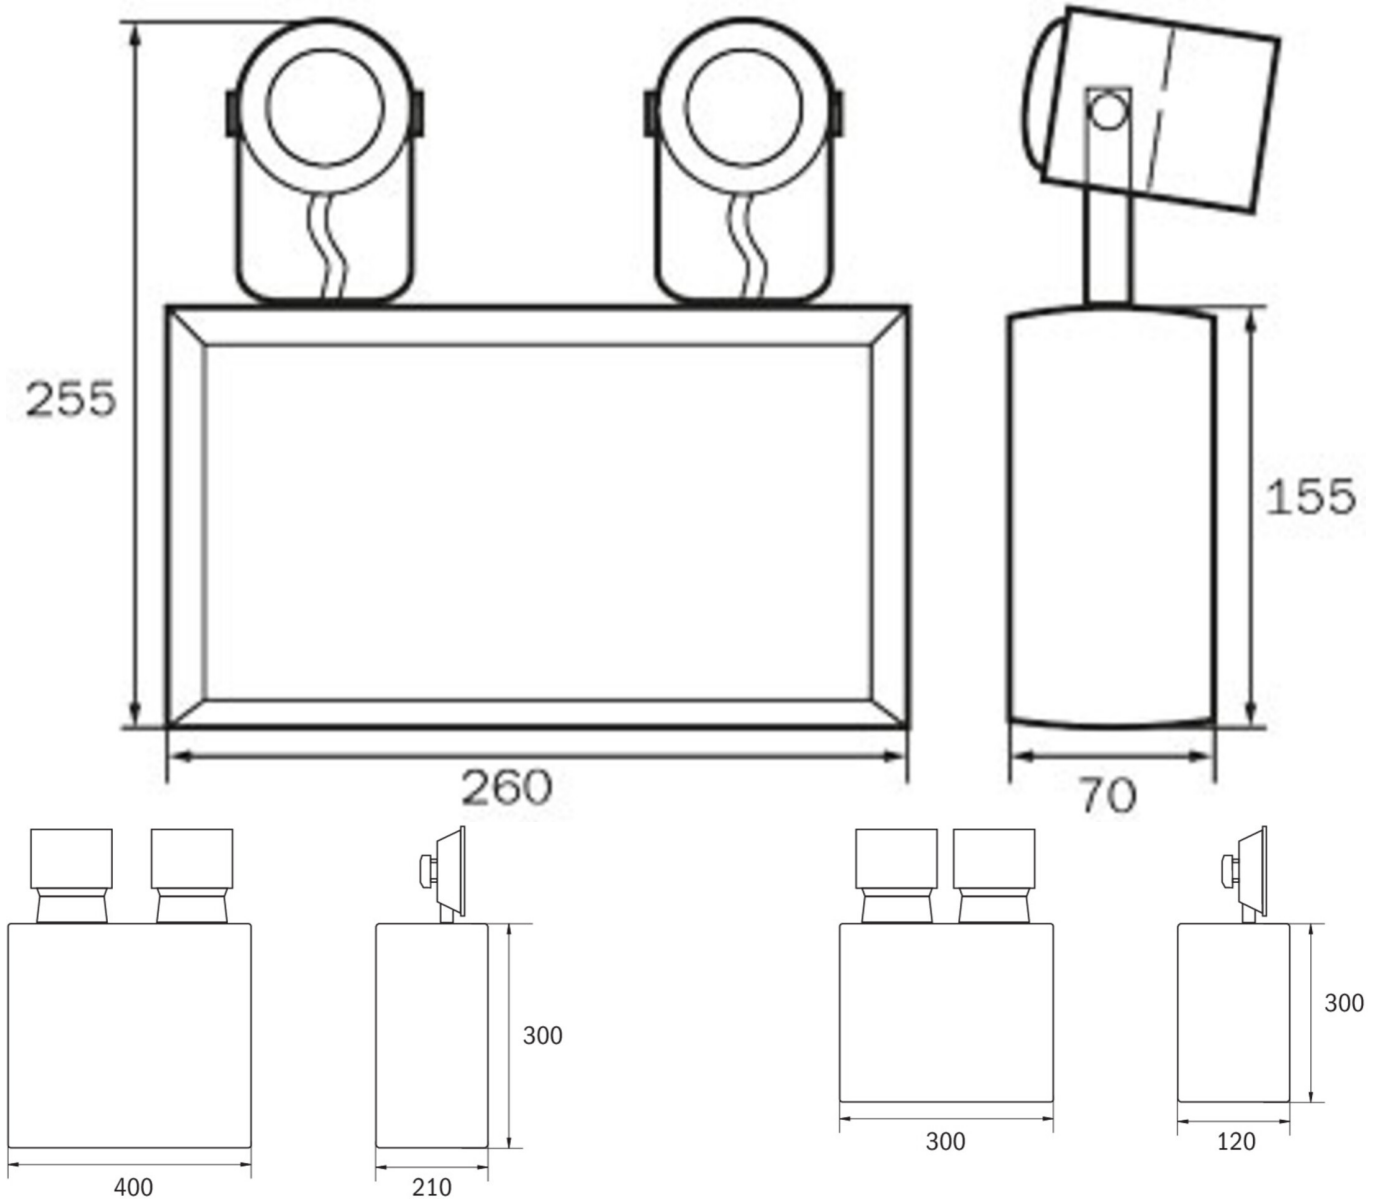

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
SKS2101SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 7035	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 05.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.