Art.-Nr: FMWT009ML-AZ
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Montage mural, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 20 m, IP65, Zinc moulé sous pression, Anthracite



Luminaire robuste à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage mural, pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation.

Le pictogramme est placé à l'intérieur et protégé par une vitre transparente.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/FMWT009ML-AZ

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Matériel du bôitier	Zinc die-cast
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	Waste disposal, CE, HACCP (food law conformity)
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V

Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	3,9 W
Puissance DS	2,9 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	58 mm
Largeur	262 mm
Hauteur	188 mm
Poids	1.96
Poids, emballage inclus	2.06
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux secours	100 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260581717742

DESSIN TECHNIQUE

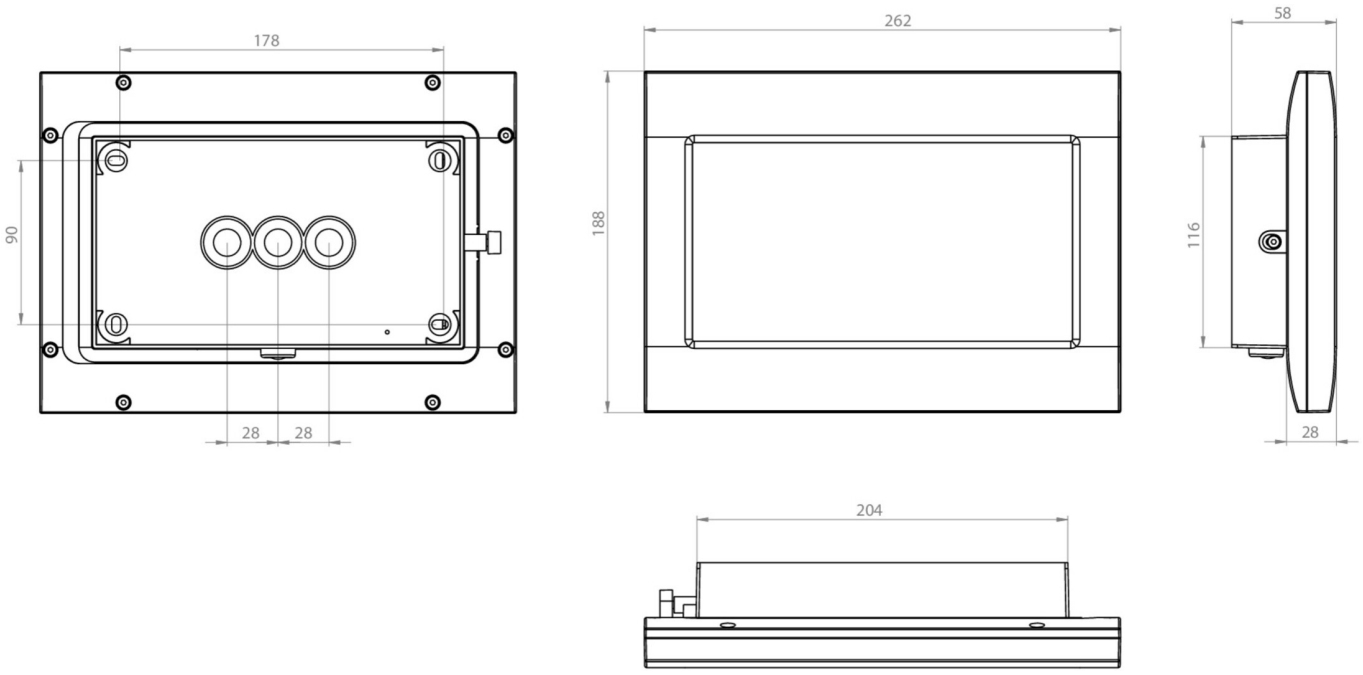

LISTE DES ACCESSOIRES

FMWA001 -

FMDA001 - Support plafond unilatéral, blanc - Support professionnel pour luminaires de secours FM

FMDA002-AZ - Console de plafond à deux côtés pour éclairage de secours - anthracite, compatible FM

FMFH -

FMDA001-AZ - Console de plafond de haute qualité pour luminaires FM, d'un côté, anthracite

FMDA002 - Console de plafond professionnelle (double face) pour luminaires de secours FM, blanc

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
FMWT009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 11.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.