




Art.-Nr: LFD12009ML-NW
Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes
d'alimentation électrique centralisée
Universel, CPS, IP65, Polycarbonate, Gris clair

Luminaire robuste à LED mural ou plafonnier en polyester renforcé de fibres de verre pour locaux humides. Les étriers de fixation externes facilitent le montage.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

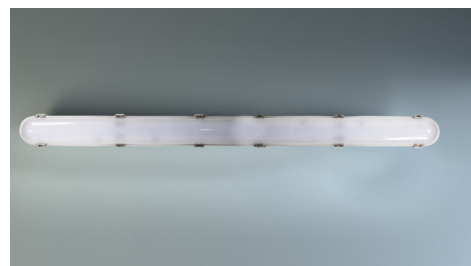

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/LFD12009ML-NW



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	38 W
Puissance DS	38 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C



Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	1220 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm
Poids	1.8
Poids, emballage inclus	2.05
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	4500 lm
Flux lumineux secours	4500 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94051140
GTIN	4260682142078



DESSIN TECHNIQUE

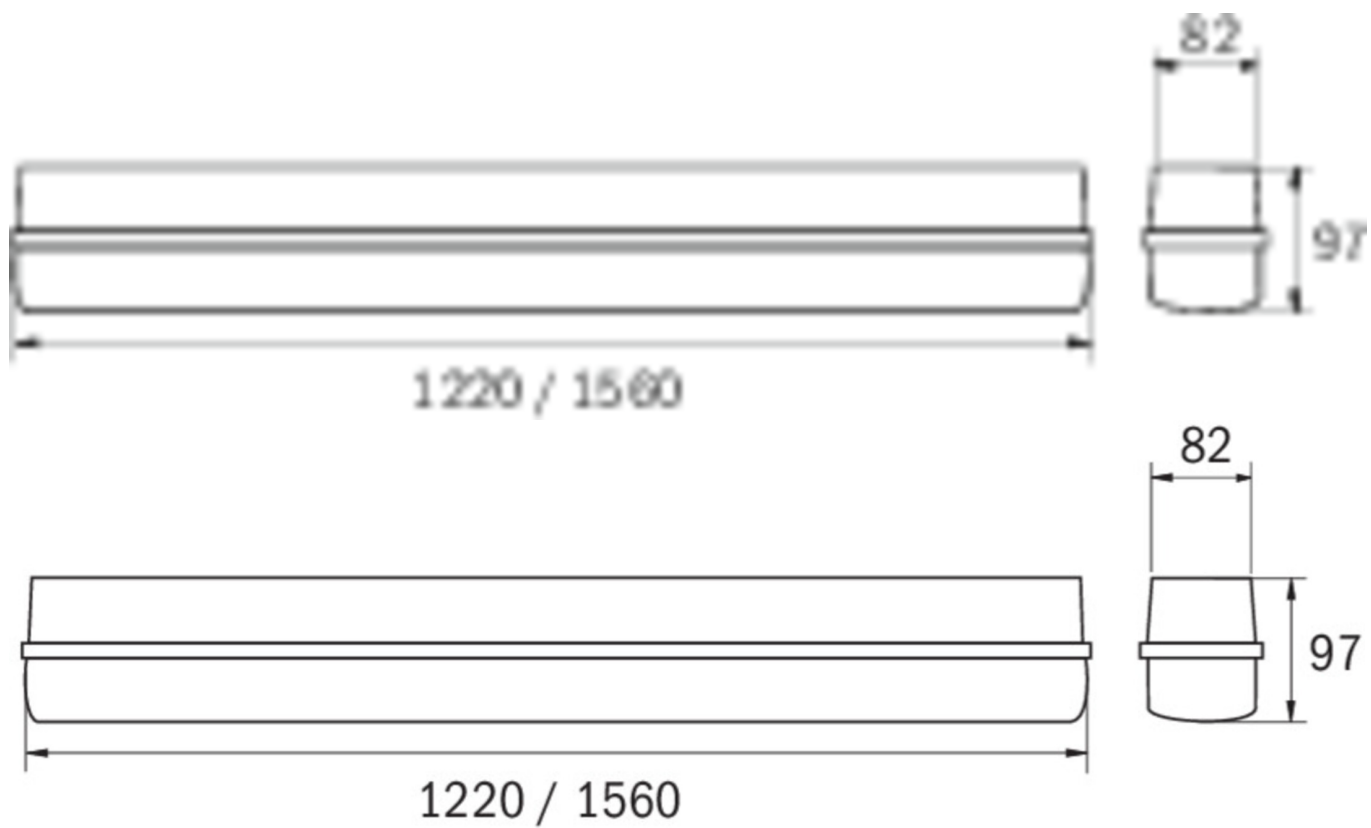

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

Au: 11.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.