




Art.-Nr: YWDMA-LANS-6101-D

Luminaire LED "MAVS", montage au plafond, rectangulaire, 1975x59x79mm, 61W, 6450lm, 4000K, CRI >80, IP40, blanc, commutable

Solution d'éclairage LED extrêmement mince (1975 x 59 x 79 mm) avec boîtier en aluminium haut de gamme et diffuseur en PMMA stabilisé aux UV. Idéal pour les longs couloirs et les applications commerciales.

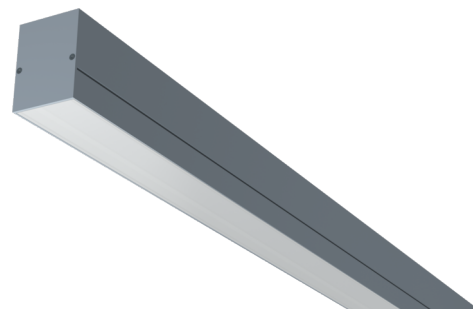

Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YWDMA-LANS-6101-D



DONNÉES TECHNIQUES



Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	1975 mm
Dimensions du produit Largeur	59 mm
Dimensions du produit Hauteur	79 mm
Produktgewicht	4.8 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	2010 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	123 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	101 mm
Poids avec emballage	5.7 kg
Couleur	
Couleur	aluminium anodisé
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Aluminium
Certification	
Certification	CE
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP40



Connexion électrique	
Section de raccordement	2.5 mm ²
Performance du système	61 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	29 A
Facteur de puissance	0.9 PF
Temps de démarrage	143 µs
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	42 pce.
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	6450 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
UGR	26.2
Durée de vie	75000 h, L80
Efficacité lumineuse	106 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+30 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Installation au plafond



TEXT.LICHTVERTEILUNG

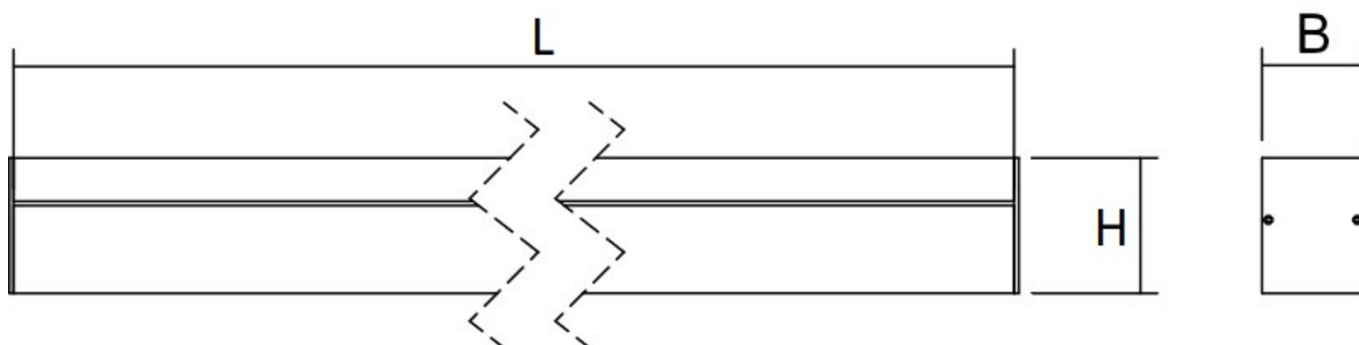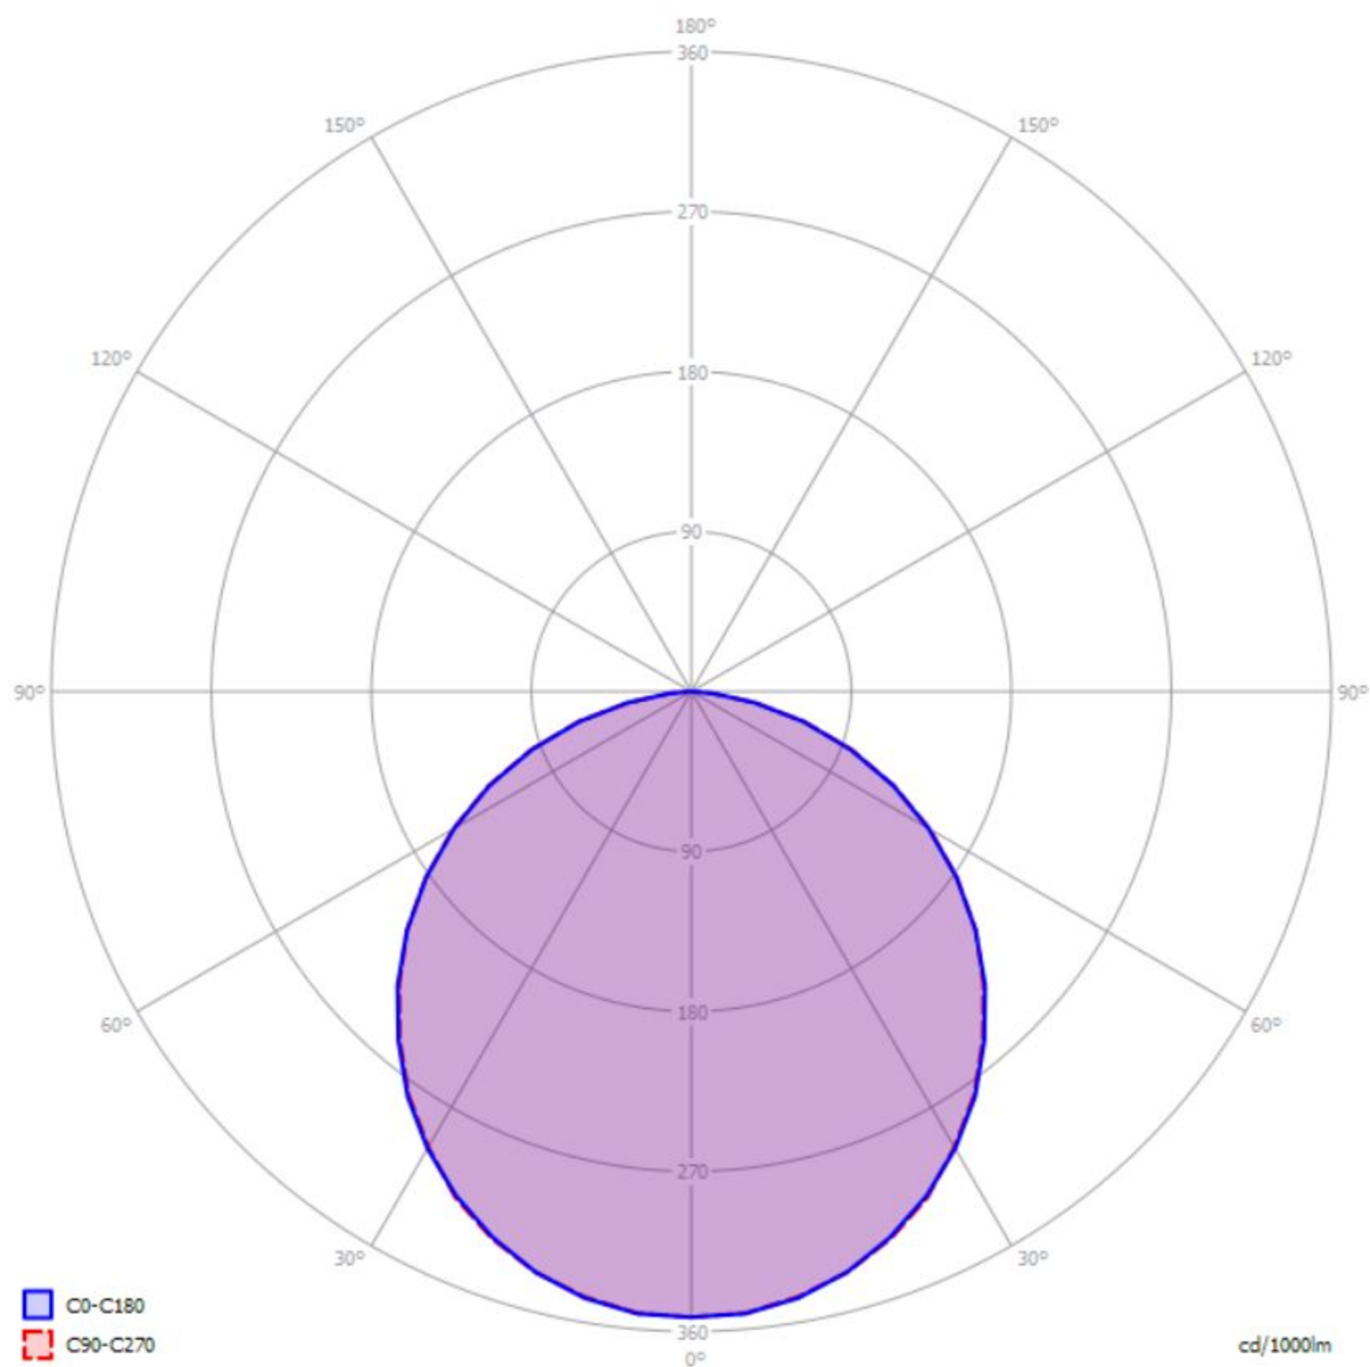



LISTE DES ACCESSOIRES

YWDMA-PENDEL - Jeu de pendentifs pour MAVS, câble transparent 3 x 1,5 mm² inclus

YWDMA-MONKL-A - Pince de montage pour MAVS, montage en saillie / 1 pce

Au: 17.03.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.