




Art.-Nr: YWDMA-LEWS-6101-D

Luminaire LED "MAVS", encastré au plafond, rectangulaire, 1985x79x79mm, 61W, 6100lm, 3000K, CRI >80, IP40, blanc, commutable

Plafonnier LED rectangulaire haut de gamme en aluminium thermolaqué, profil ultraplat (79 x 79 mm), avec diffuseur en PMMA opale et indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 80).

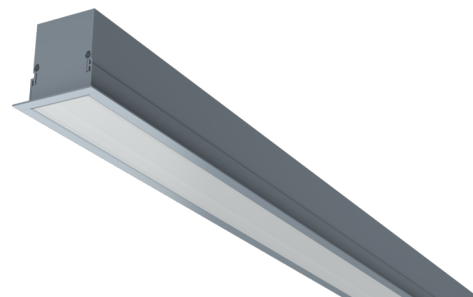

Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YWDMA-LEWS-6101-D



DONNÉES TECHNIQUES




Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	1985 mm
Dimensions du produit Largeur	79 mm
Dimensions du produit Hauteur	79 mm
Produktgewicht	5 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	2010 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	123 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	101 mm
Poids avec emballage	5.9 kg
Dimensions de découpe	
Profondeur d'installation	150 mm
Couleur	
Couleur	aluminium anodisé
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Aluminium
Certification	
Certification	CE



Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP40
Connexion électrique	
Section de raccordement	2.5 mm ²
Performance du système	61 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	29 A
Facteur de puissance	0.9 PF
Temps de démarrage	143 µs
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	42 pce.
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	6100 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	830
UGR	26.2
Durée de vie	75000 h, L80
Efficacité lumineuse	100 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+30 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Montage encastré



TEXT.LICHTVERTEILUNG

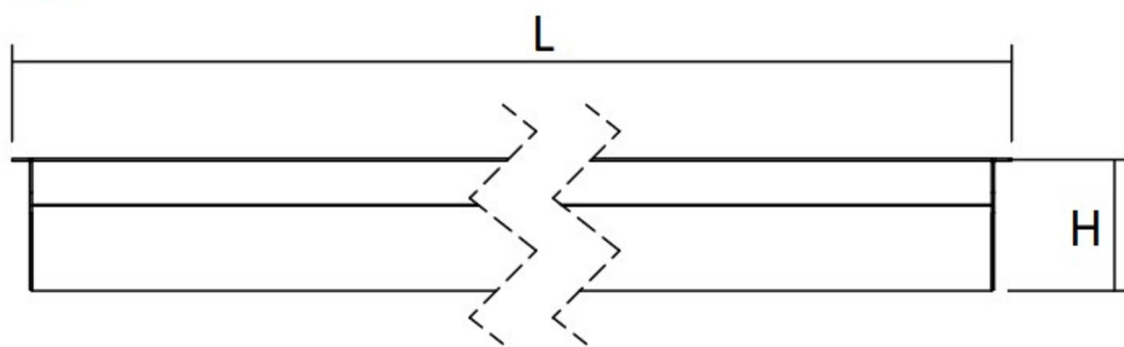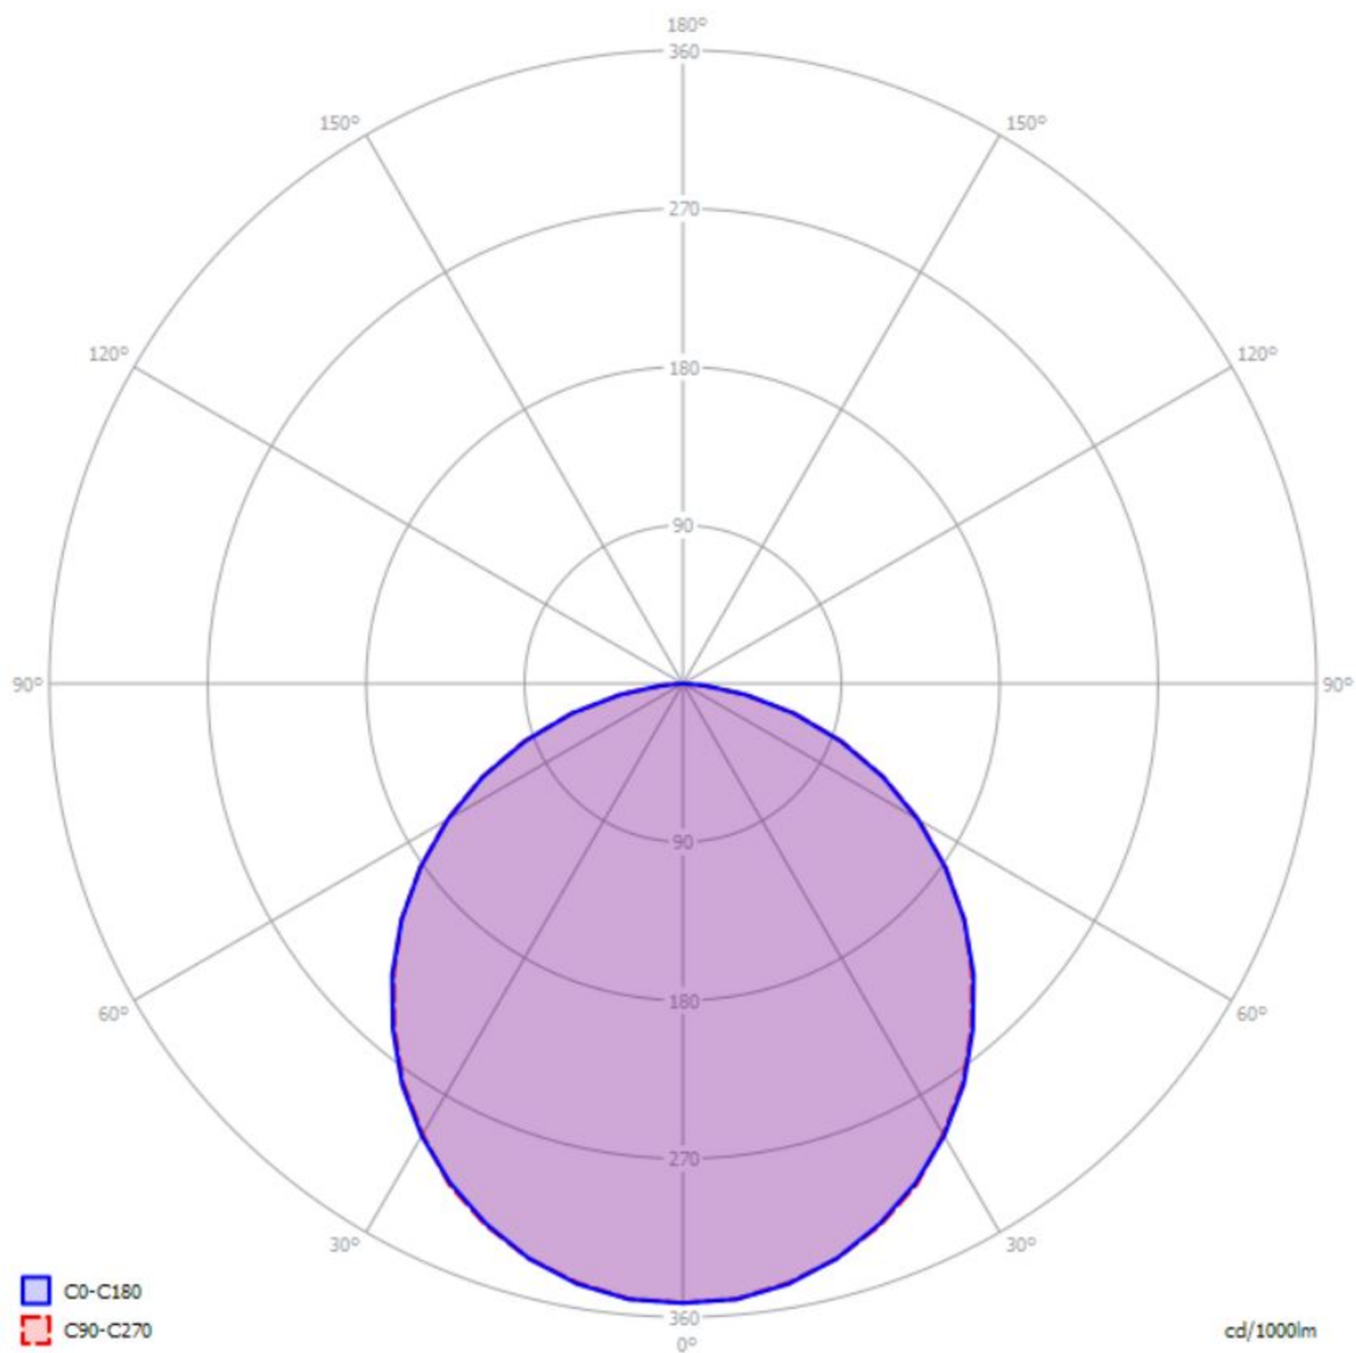



LISTE DES ACCESSOIRES

YWDMA-MONKL-E - Pince de montage pour MAVS, montage / 1 pce

Au: 12.05.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.