



**Art.-Nr: FLU50ML**  
**Luminaire de sécurité, Luminaire général systèmes**  
**d'alimentation électrique centralisée**  
**Universel, CPS, IP66, Zinc moulé sous pression, Anthracite**

Projecteur pratique qui, grâce à son indice de protection élevé IP66 et à son boîtier en aluminium revêtu, convient à une utilisation en intérieur et en extérieur. Le large angle de rayonnement de la lampe de sécurité permet d'éclairer facilement de grandes surfaces. Le module de surveillance MU06 est installé dans le boîtier séparé fourni.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/FLU50ML](http://www.rp-group.com/fr/item/FLU50ML)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité, Luminaire général
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP66
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, WEEE, RoHS, ENEC, TÜV Rheinland Essais de type
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mise en veille
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	51,5 W
Puissance DS	51,5 W




Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-25 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-25 °C à 40 °C
Profondeur	247 mm
Largeur	187 mm
Hauteur	37 mm
Poids	6.5
Poids, emballage inclus	6.75
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	8163 lm
Flux lumineux secours	8163 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94054239
GTIN	4260682159793



## DESSIN TECHNIQUE

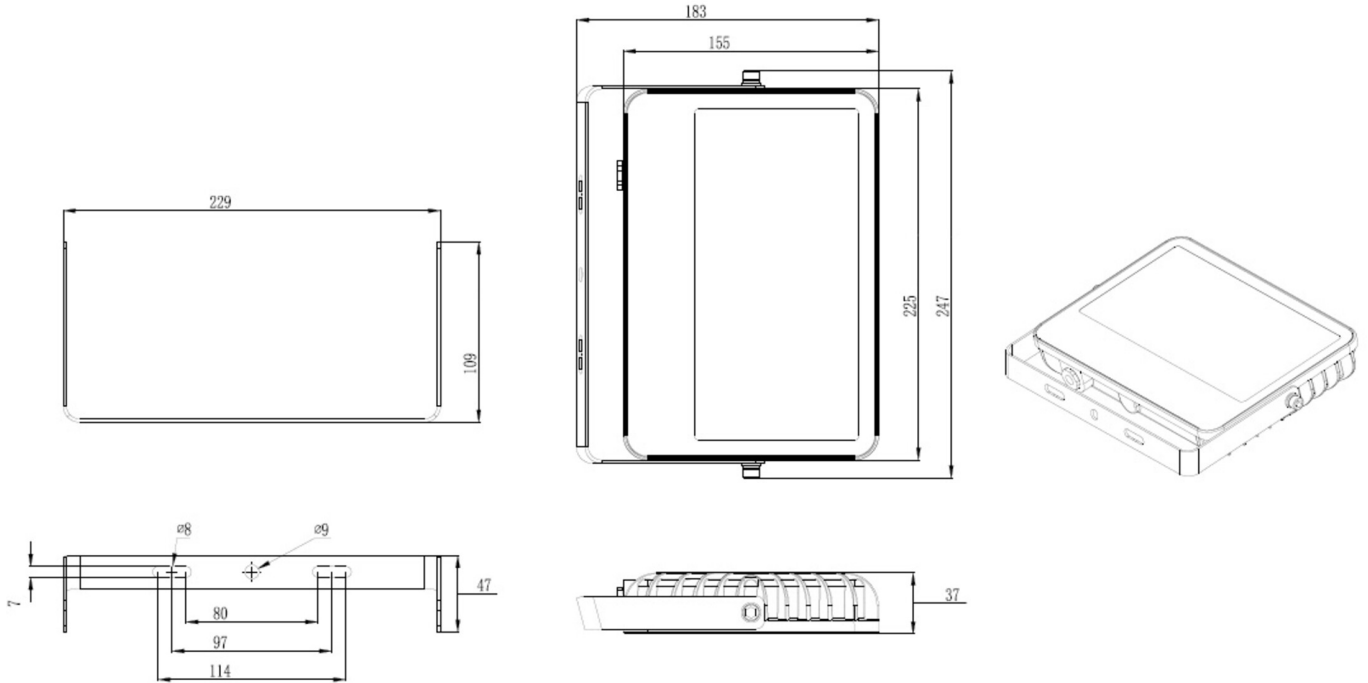

## Maße MU05-BOX

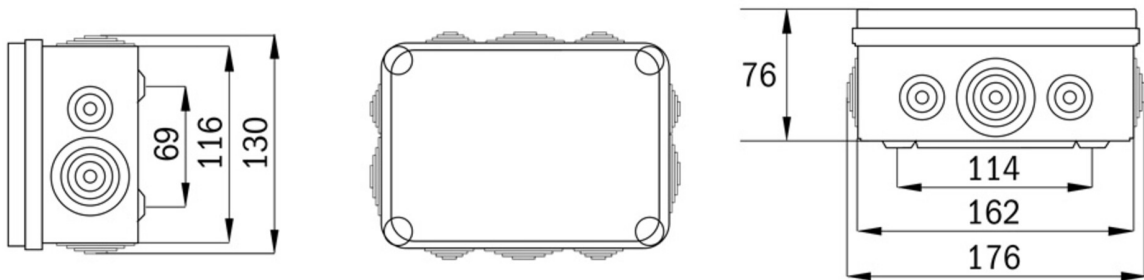



## Liste des accessoires

MU05-BOX - MU05 Single luminaire monitoring module | IP65/IK07



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
FLU10ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
FLU30ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 07.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.