




Art.-Nr: PMW023SC
Luminaire de sécurité Batterie autonome
Universel, 3 h, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire de sécurité en plastique avec bandeau de forme convexe.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le montage inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.

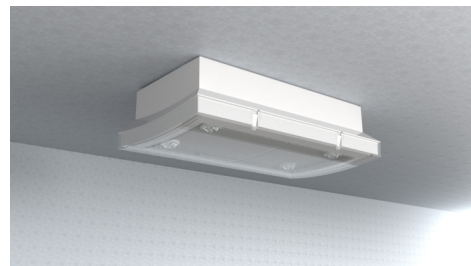

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMW023SC



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, Signe D, HACCP
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 9,6 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	7,1 W
Puissance DS	4,6 W
Puissance BS	0,3 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.94
Poids, emballage inclus	1.07
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	430 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682158932



DESSIN TECHNIQUE

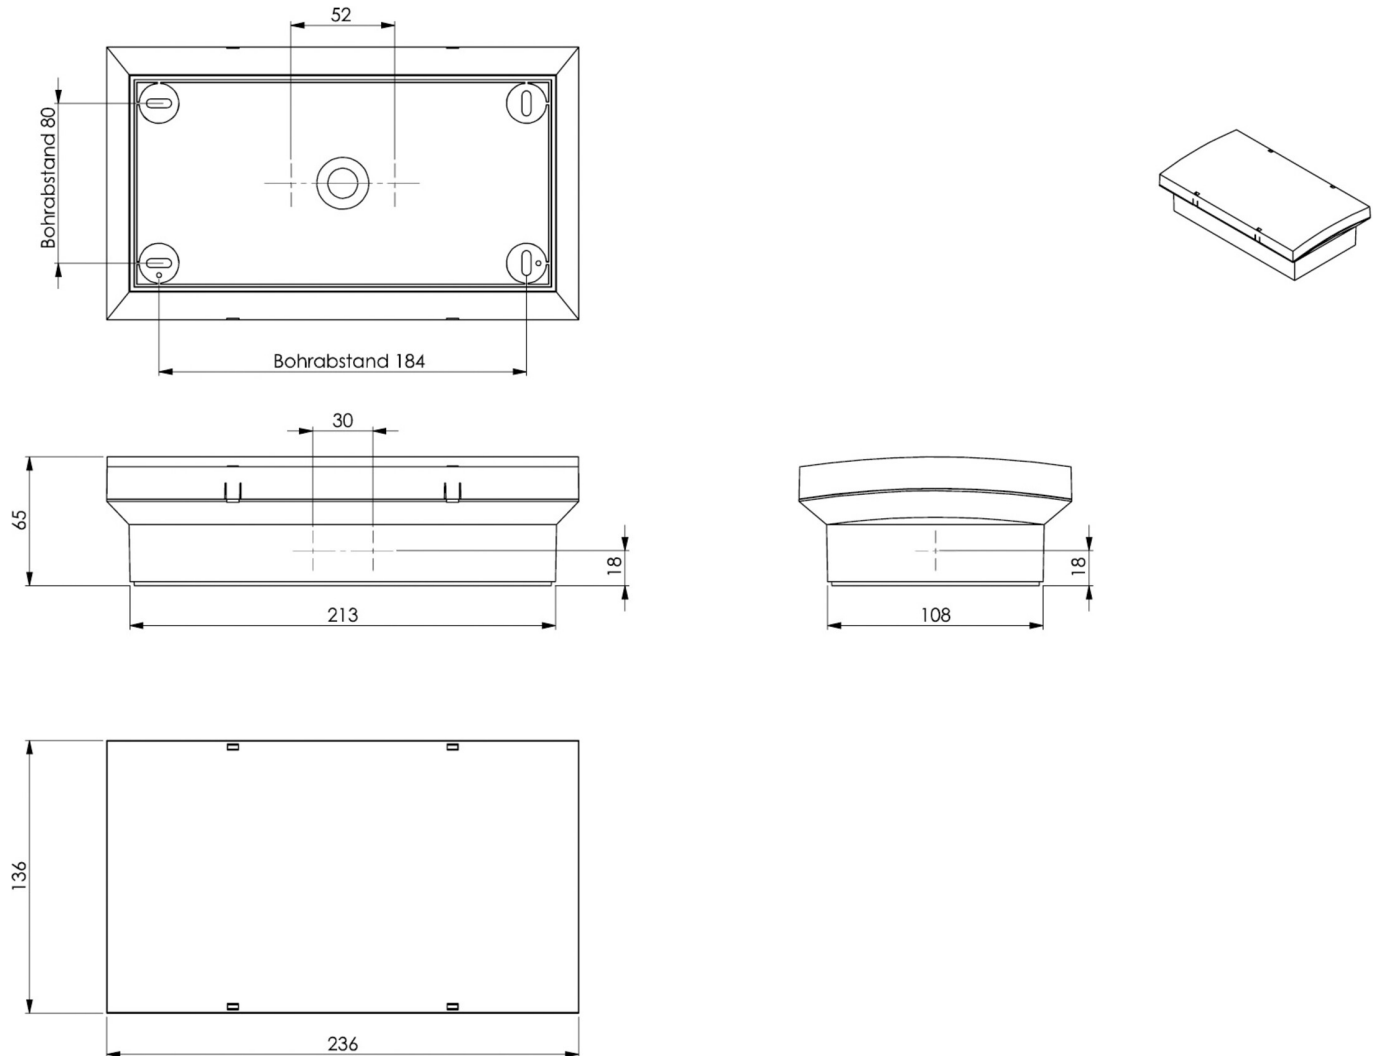

Liste des accessoires

PME - Boîtier modulaire professionnel pour une électrotechnique exigeante

LSYS-B4 - Lentille de faisceau de précision pour l'éclairage d'accentuation des dispositifs de sécurité

LSYS-F4 - Lentille de couloir précise pour l'éclairage des voies de secours et des couloirs

LSYS-H4 - Lentille H Optique spéciale pour l'éclairage de secours dans les voies d'évacuation et de sauvetage (hauteur de montage à partir de 4 m)

LSYS-R4 - Lentille ronde haute performance pour une répartition uniforme de l'éclairage de secours dans les zones ouvertes

LSYS-S4 - Lentille spot de précision pour l'éclairage de secours dans les grandes surfaces et les hauts plafonds

LSYS-WF4 - Precise wall-corridor lens – Optimal light control for safety lights



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PMW423WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 28.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.