




**Art.-Nr: WAF421WL-AZ**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Montage mural, 1 h, IP20, Zinc moulé sous pression,**  
**Anthracite**

Luminaire de sécurité haut de gamme en zinc moulé sous pression pour montage mural.

La caractéristique de rayonnement est parallèle au mur afin de favoriser une signalisation lumineuse optimale des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

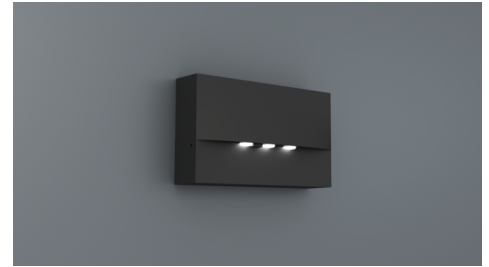

Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/WAF421WL-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/WAF421WL-AZ)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,1 W
Puissance DS	3,9 W



Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	53 mm
Largeur	193 mm
Hauteur	115 mm
Poids	0.11
Poids, emballage inclus	0.14
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	420 lm
Flux lumineux secours	420 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260766551895



DESSIN TECHNIQUE

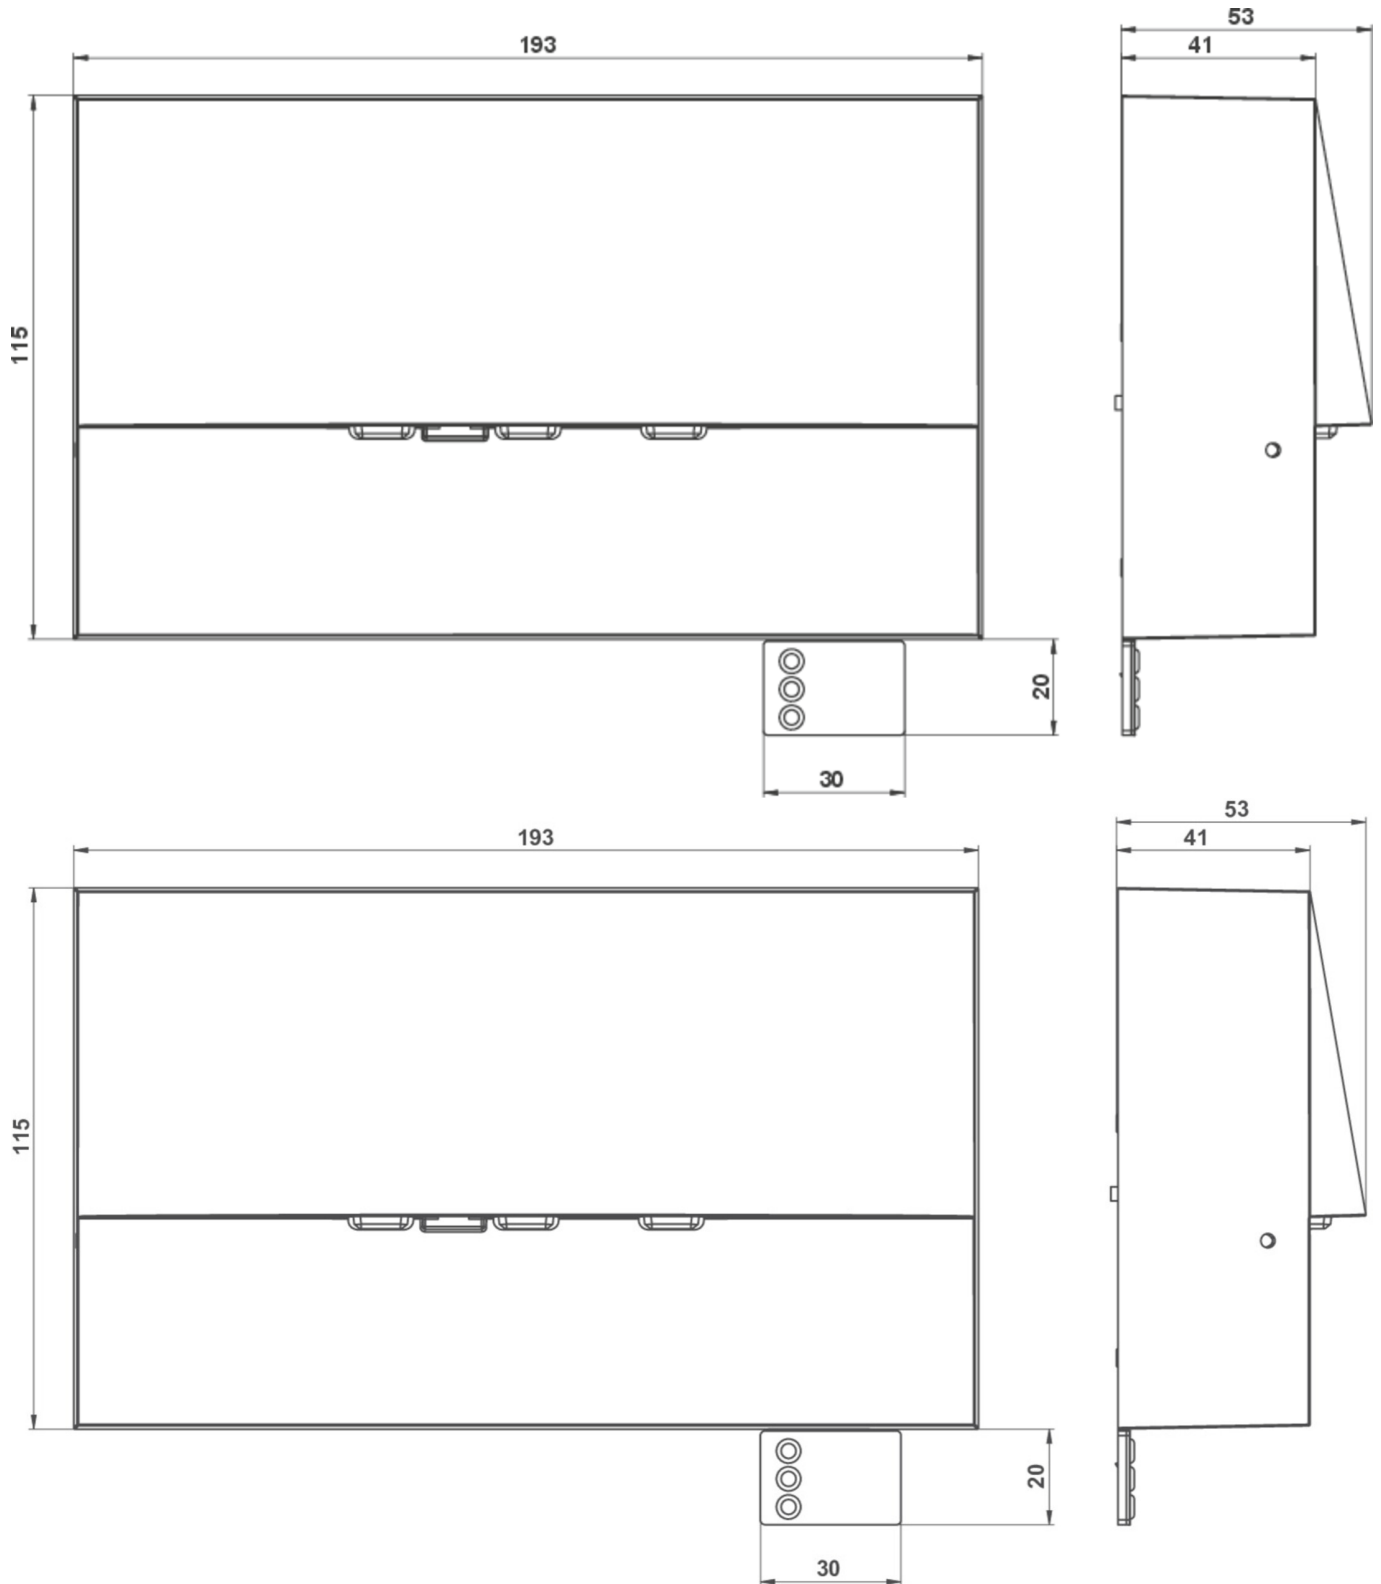



## LISTE DES ACCESSOIRES

LFPN3212-SET-2AKKU - Batterie

Au: 10.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.