Art.-Nr: KFMU509CC
Luminaire à pictogramme Universel, CoreCompact 24 (CC), CPS, 20 m, IP40, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en plastique fin et élégant avec bandeau convexe clair fermé, dont la forme s'effile de manière continue symétriquement vers le bas. Pour montage universel, c'est-à-dire mural, au plafond, et pour marquage monoface ou biface. Les pictogrammes sont disposés à l'intérieur du luminaire et s'insèrent sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KFMU509CC

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	CE, Waste disposal
Classe de protection	3
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Puissance max.	2,00 W
Puissance DS	2,00 W
Puissance BS	0,4 W

Température ambiante DS	-30 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-30 °C à 40 °C
Profondeur	212 mm
Largeur	31 mm
Hauteur	141 mm
Poids	0.25
Poids, emballage inclus	0.35
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260766558528

DESSIN TECHNIQUE

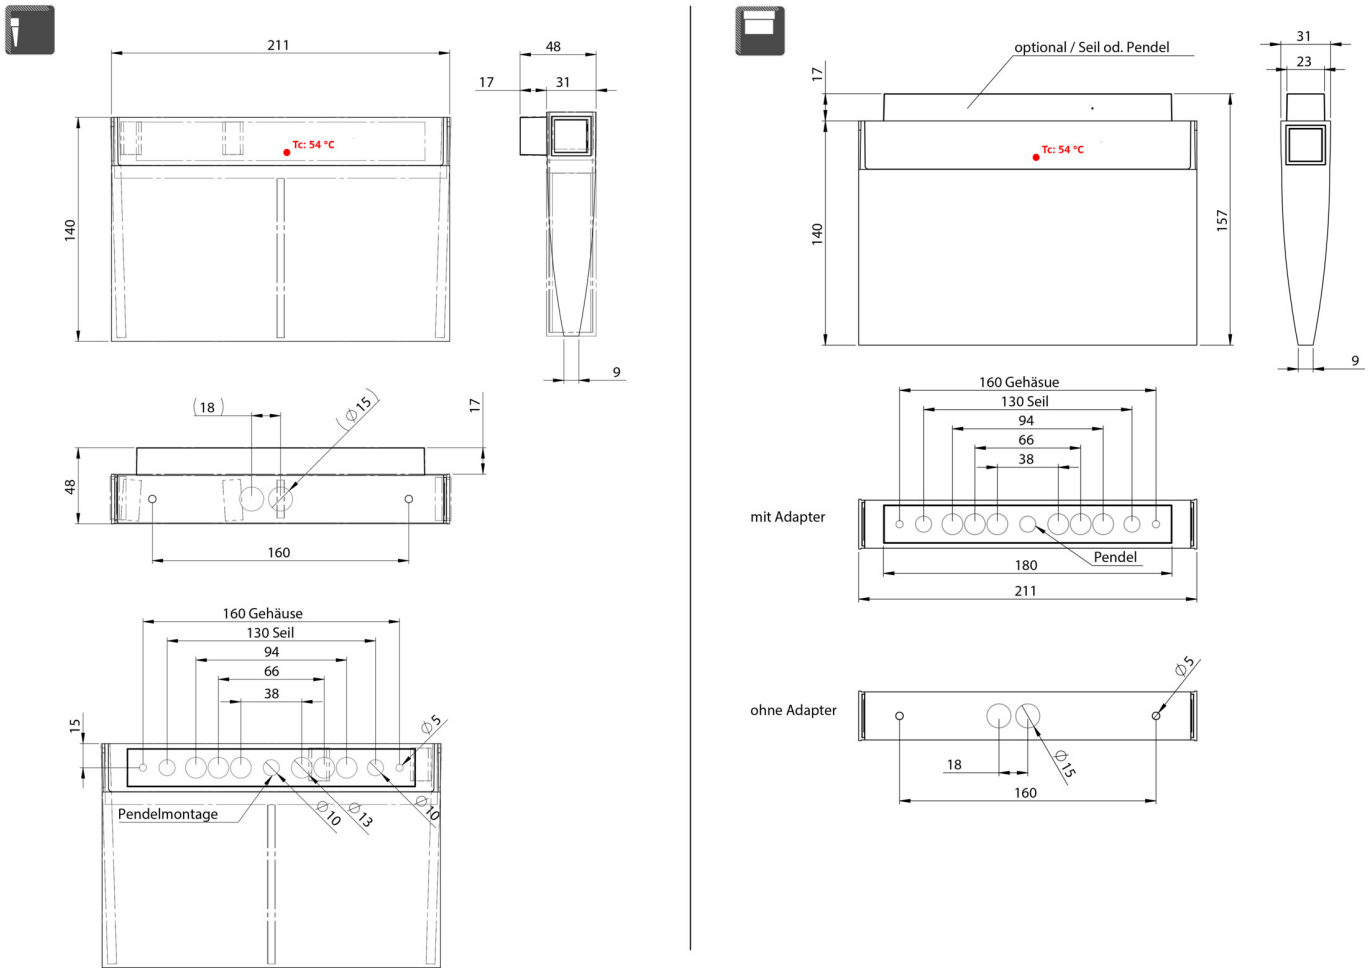

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.