Art.-Nr: LSYS-WD4
Wall-down lens for precise corridor lighting and safety lights
Orientation optimale de la lumière vers le bas grâce à une diffusion de 90° dans le système de montage rapide

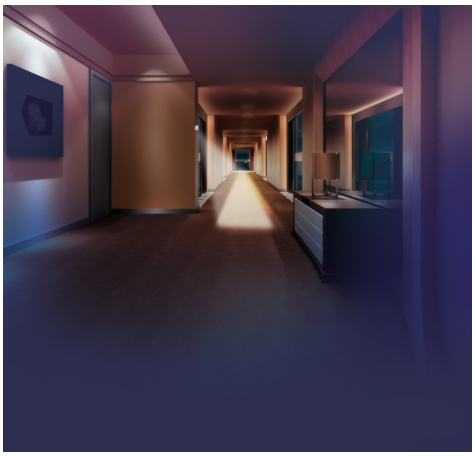

La lentille murale descendante dirige la lumière des luminaires de sécurité montés au mur, avec l'émission de la LED à angle droit par rapport au mur, vers le bas, au milieu du couloir

.

Pour une répartition optimale de la lumière, elle peut être insérée directement dans le luminaire concerné, à l'endroit de l'installation, dans le système de montage rapide, en fonction de l'application. Cela facilite le montage et augmente la flexibilité lors de l'installation.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LSYS-WD4

DONNÉES TECHNIQUES

Matériau	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Transparent
Hauteur	6 mm
Dimentsions	16 mm
Poids	0.001 kg
Numéro du tarif douanier	94059200
GTIN	4262484987031