



Art.-Nr: PXW413DL-TT
Luminaire à pictogramme
Montage mural, 3 h, 30 m, IP65, PCABS, Polycarbonate, blanc

Luminaires à pictogramme à LED en matière synthétique avec capot de forme convexe pour montage mural. Pour faciliter le montage, des vis de nivellement sont intégrées afin de compenser les surfaces inégales. Le set de pictogrammes est enfiché à l'intérieur et fixé sans solvant.

Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PXW413DL-TT



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	PCABS, Polycarbonate
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	2
Surveillance	DALI
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Puissance max.	3,8 W
Puissance DS	2,6 W
Puissance BS	1,0 W
Température ambiante DS	-15 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C à 40 °C
Profondeur	68 mm



Largeur	320 mm
Hauteur	168 mm
Poids	0.83
Poids, emballage inclus	0.92
Flux lumineux réseau	140 lm
Flux lumineux secours	140 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262484980841



DESSIN TECHNIQUE

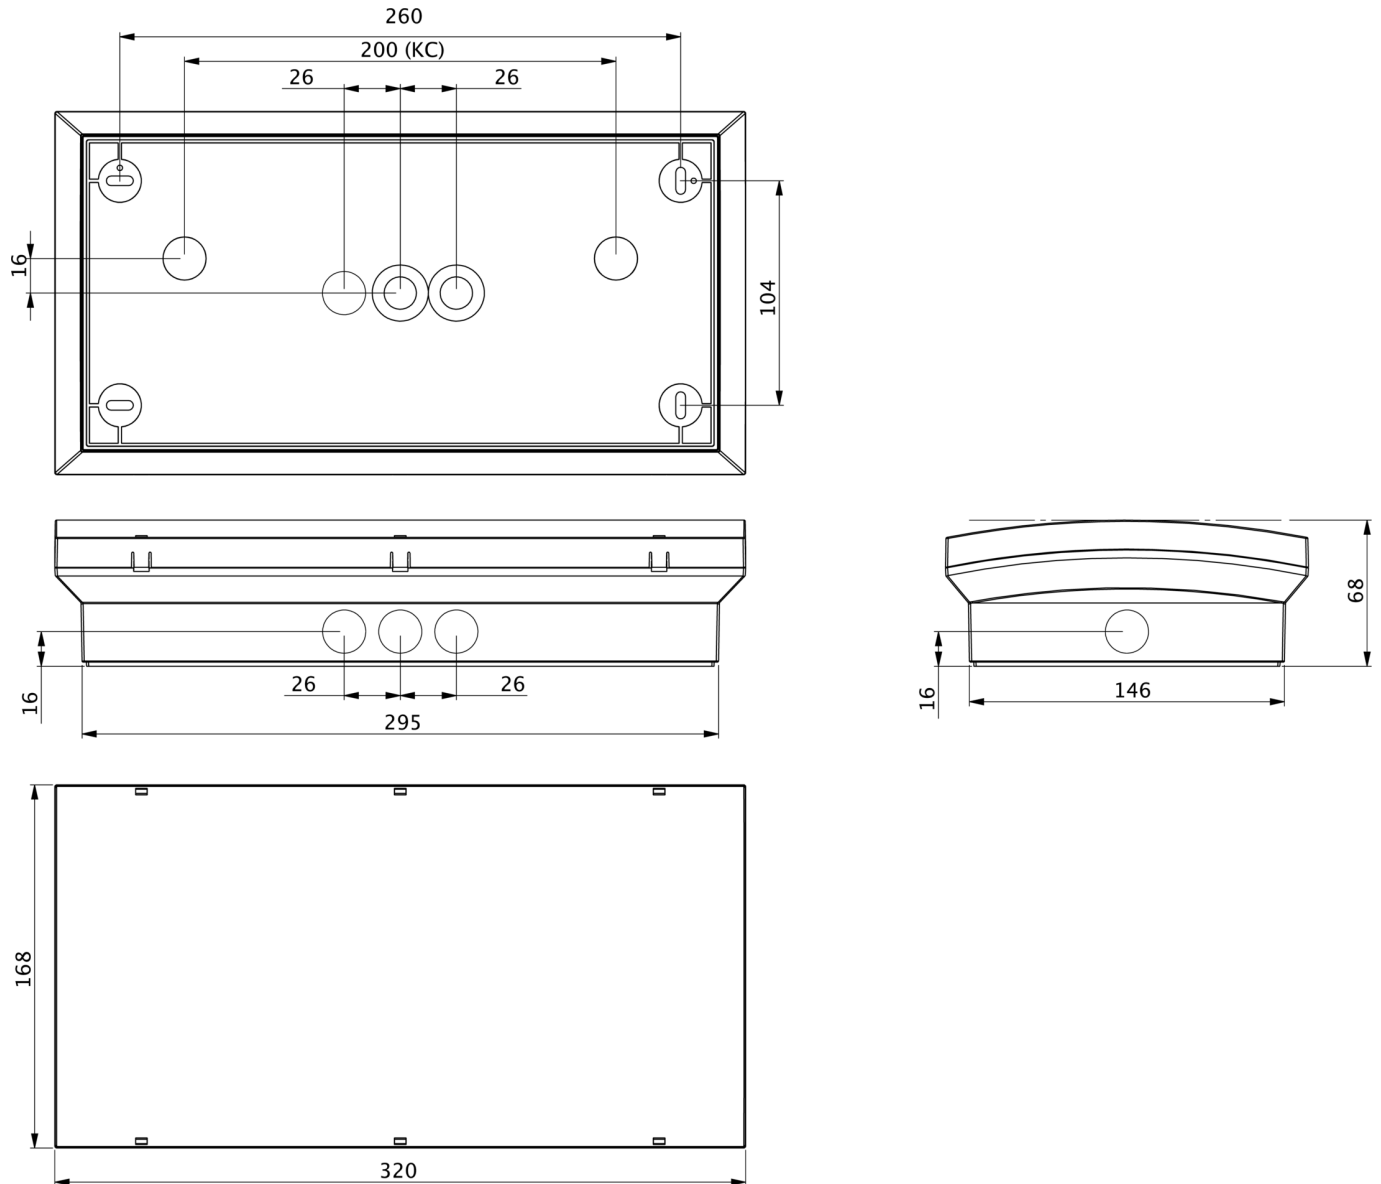

Liste des accessoires

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Pictogram set for marking accessible escape routes

Au: 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.