



Art.-Nr: WHGD413DL-TT
Luminaire à pictogramme
Installation au plafond, 3 h, 50m, IP65, Matière plastique,
blanc

Luminaire cubique moderne à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation avec fermeture à baïonnette facilitant le montage. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WHGD413DL-TT






DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	50m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	2
Surveillance	DALI
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Puissance max.	6,7 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,0 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C



Profondeur	500 mm
Largeur	522 mm
Hauteur	280 mm
Poids	4.24
Poids, emballage inclus	4.87
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262484980902

DESSIN TECHNIQUE

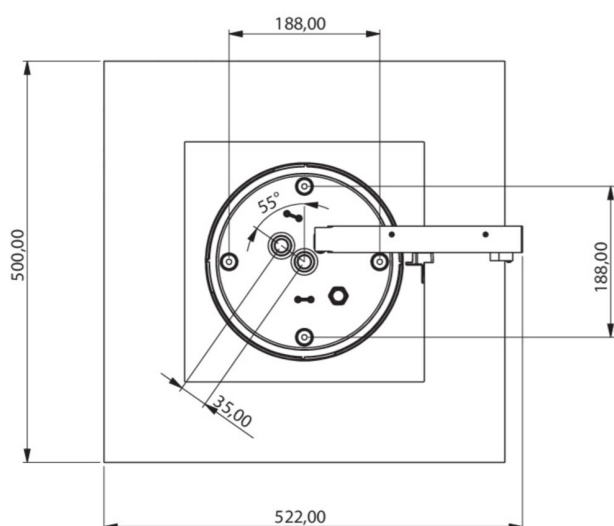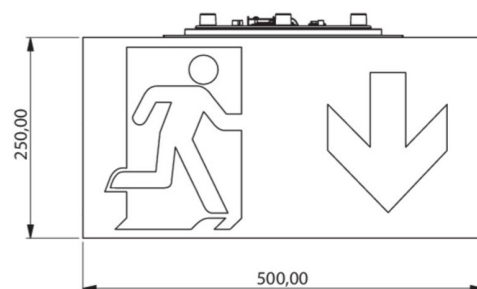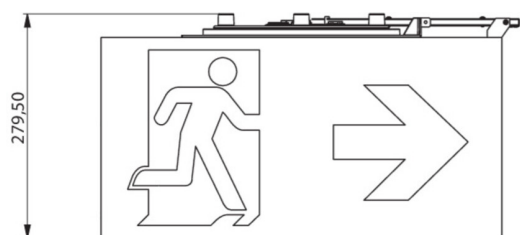



LISTE DES ACCESSOIRES

DSA-Y4M - Suspension par câble

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

WKO - Kit d'œillets de chaîne pour le montage de cubes (4 pièces)