



Art.-Nr: KWIW413DL

**Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Montage mural, 3 h, 16 m, IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours classique robuste en forme de poutre en plastique avec degré de protection élevé et pictogramme autocollant pour utilisation polyvalente.

L'utilisation est prévue comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural. Sans pictogrammes, ce luminaire peut être utilisé comme luminaire de sécurité, de préférence avec un montage au plafond.

Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KWIW413DL







DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	16 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Surveillance	DALI
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Puissance max.	3,8 W
Puissance DS	2,9 W
Puissance BS	0,9 W



Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 35 °C
Profondeur	86 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	99 mm
Poids	0.65
Poids, emballage inclus	0.75
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262484980940

DESSIN TECHNIQUE

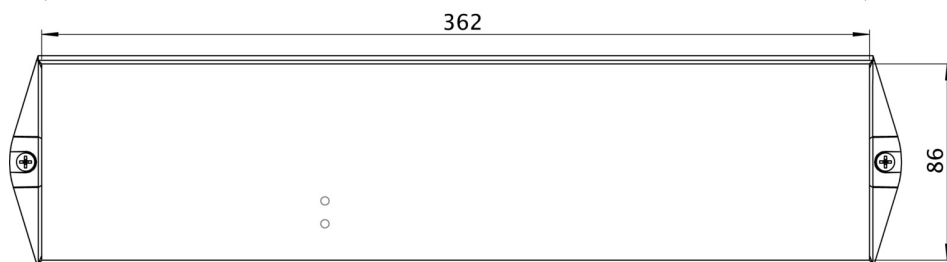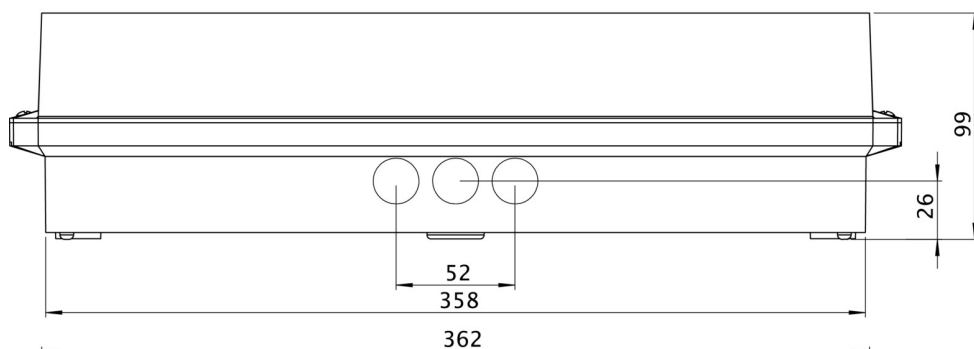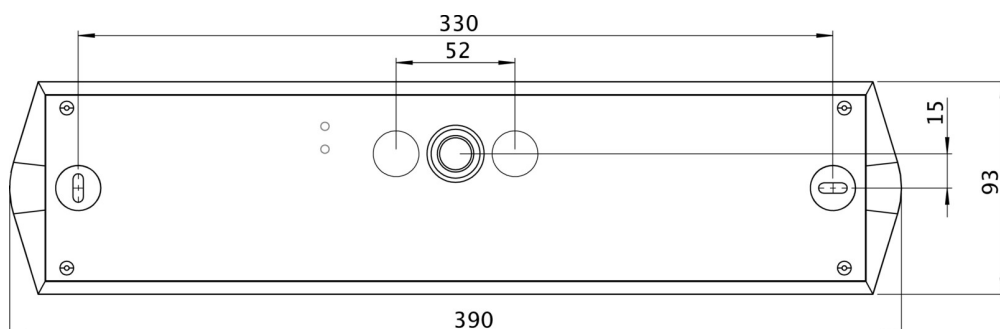



LISTE DES ACCESSOIRES

BKW - Grille de protection robuste en acier pour l'éclairage de secours

KWIE - Cadre de montage

Au: 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.