




Art.-Nr: PXW428SC
Luminaire de sécurité Batterie autonome
Universel, 8 h, 30 m, IP65, PCABS, Polycarbonate, blanc

Luminaire à pictogramme à LED en matière synthétique avec capot de forme convexe pour montage mural. Pour faciliter le montage, des vis de nivellement sont intégrées afin de compenser les surfaces inégales. Le set de pictogrammes est enfiché à l'intérieur et fixé sans solvant.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.

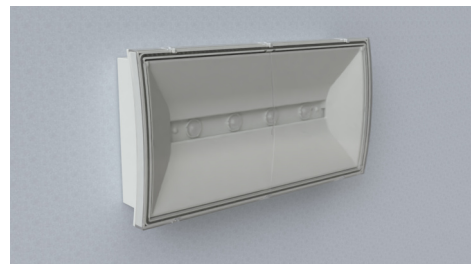

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PXW428SC



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	PCABS, Polycarbonate
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180 V - 250 V
Fréquence d'entrée	50 Hz



Puissance max.	6,7 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	0 °C à 40 °C
Température ambiante BS	0 °C à 40 °C
Profondeur	68 mm
Largeur	320 mm
Hauteur	168 mm
Poids	0.92
Poids, emballage inclus	1.01
Section de raccordement	2,5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	210 lm
Flux lumineux secours	210 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262484981527



DESSIN TECHNIQUE

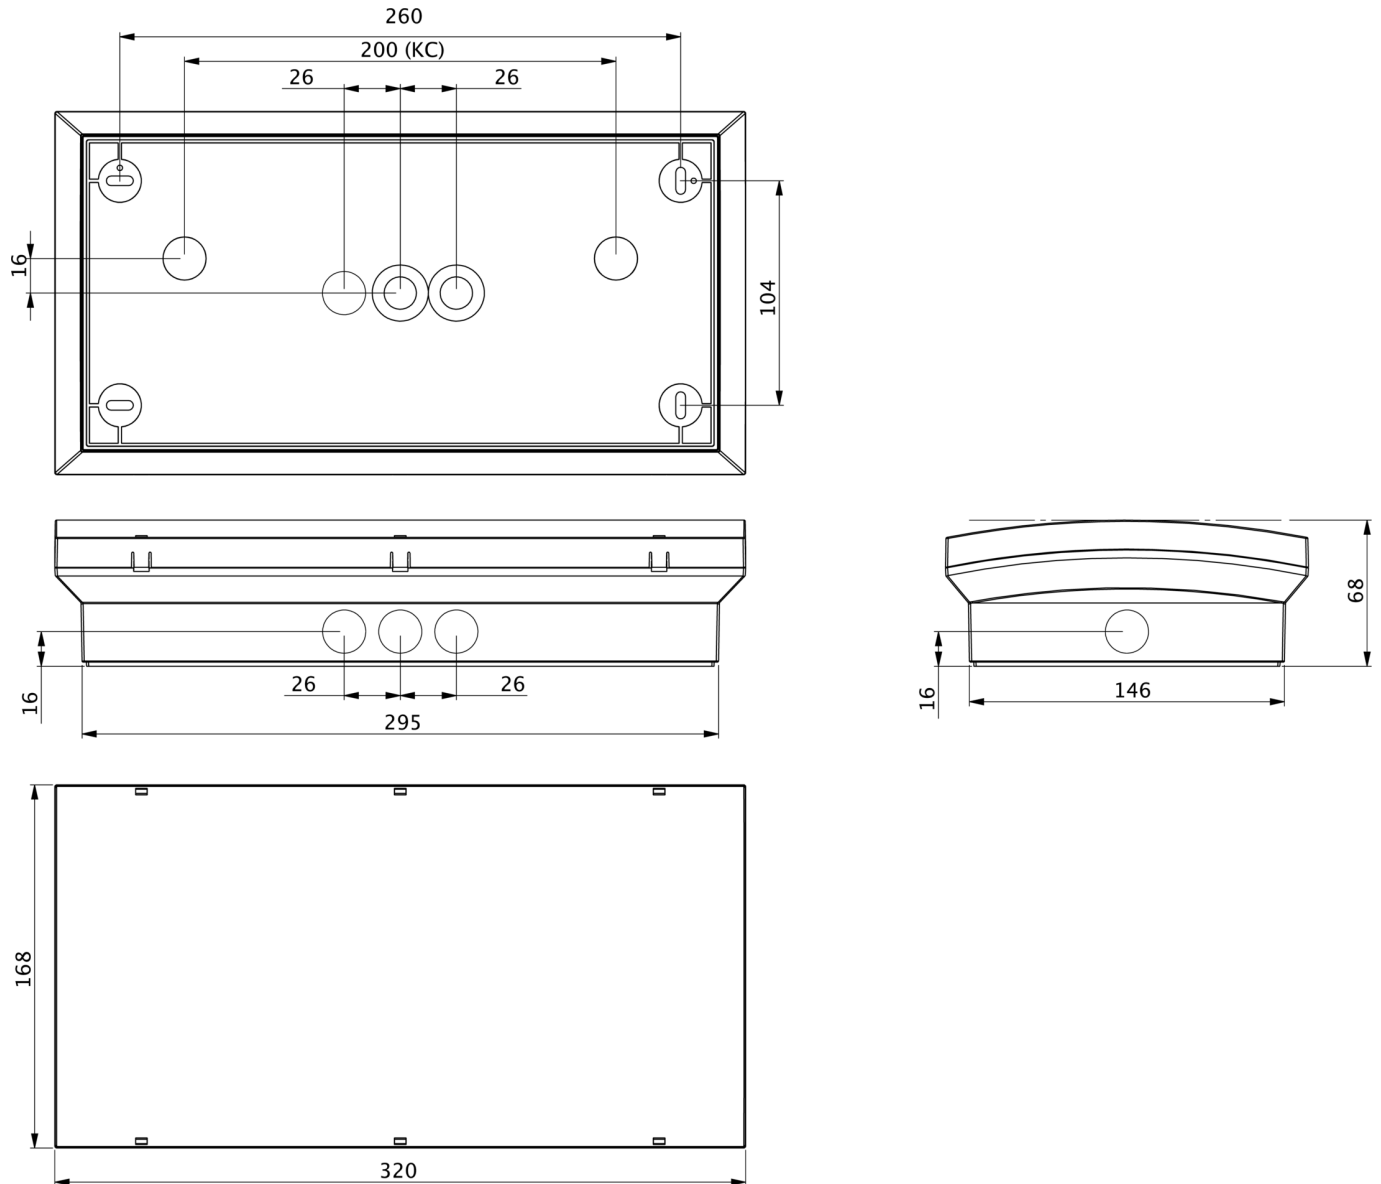

Liste des accessoires

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Pictogram set for marking accessible escape routes

Au: 26.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.