




Art.-Nr: LFU15421WL-CCT-TT-BM

Montage mural, Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 1 h, IP66, Polycarbonate, Gris clair

Lampes à LED à vasque, série VASCA. Boîtier en polycarbonate. Diffuseur prismatique en PC résistant aux UV. La fixation du diffuseur se fait par des clips en acier inoxydable. La platine LED peut être remplacée individuellement. En outre, le luminaire dispose d'un câblage traversant.

La puissance (36 - 55W / 4400 - 7700lm) et la température de couleur (3000 - 4000 - 5000K) sont réglables individuellement par dip-switch.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

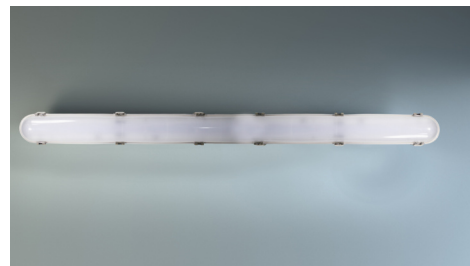

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/LFU15421WL-CCT-TT-BM




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité, Luminaire général
Type d'installation	Montage mural, Installation au plafond
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP66
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, Waste disposal
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	42 W



Puissance DS	38 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	1560 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm
Poids	2.34
Poids, emballage inclus	2.69
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	6000 lm
Flux lumineux secours	520 lm
EOF	0.09
GTIN	4262484985532

DESSIN TECHNIQUE

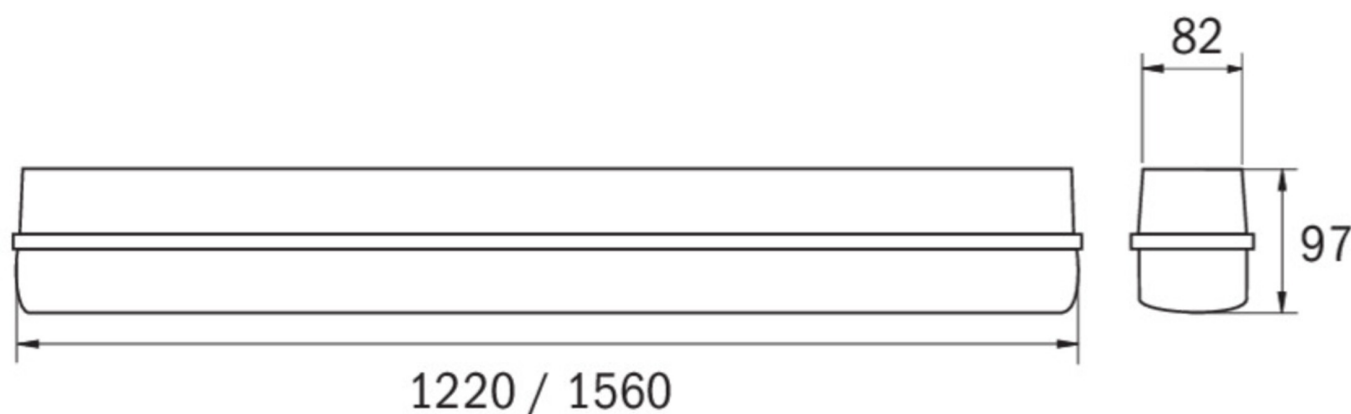

Au: 23.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.