




Art.-Nr: DOE029ML
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Takmontering, CPS, IP20, plast, Gjennomsiktig

Liten LED sikkerhetslampe, for innfelt og utenpåliggende installasjon, med stor virkning. De små dimensjonene og det gjennomsiktige husmaterialet muliggjør en helt upåfallende montering.

Denne versjonen er beregnet for montering i tak. Monteringsplaten eller -klemmene, samt nødlyselektronikken i et hus med strekkavlastning, er inkludert i leveringsomfanget.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.

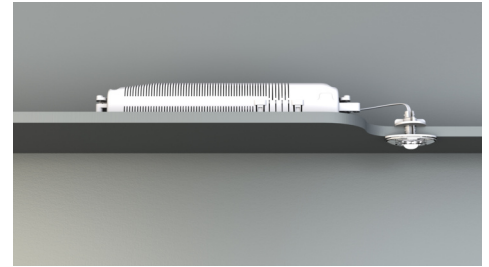

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/DOE029ML



TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Gjennomsiktig
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	2,8 W






Ytelse DS	2,8 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	24 mm
Bredde	50 mm
Høyde	12 mm
Installasjonsdiameter	10.5 mm
Vekt	0.1
Vekt inkludert emballasje	0.18
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødllys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260123683603



TEKNISK TEGNING



ø10.5

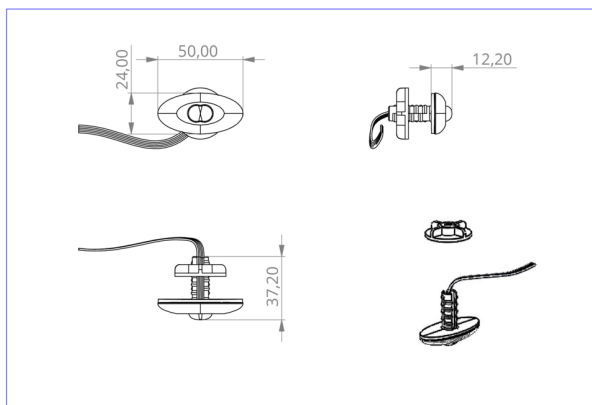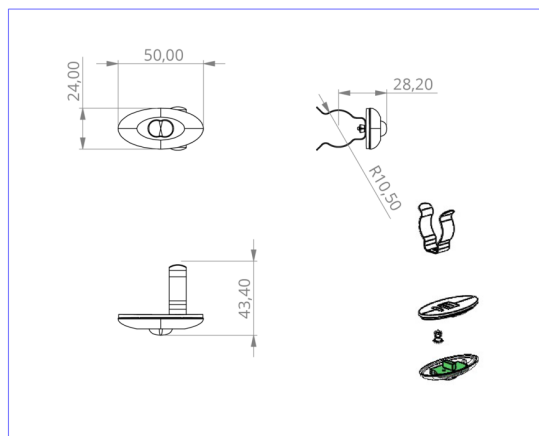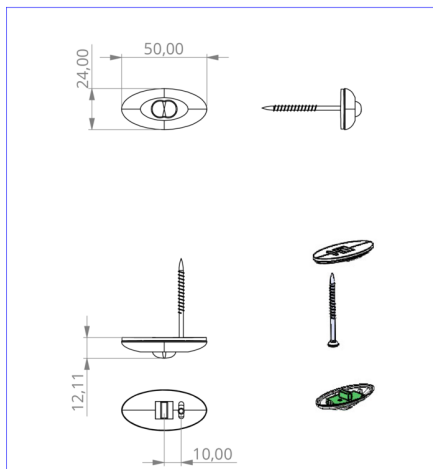

DO verschiedene Einbaumaße

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
DOE029		Uten overvåking		Transparent						

Fra: 28.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.