



Art.-Nr: MI102
microControl plus (MI) Sentralt batterisystem Kombinert bolig
Sentralt batterisystem, Kombinert bolig, 2 Strømkretser, 1h/ 900 W - 3h/400 W - 8h/160 W

MICROCONTROL PLUS – BATTERISYSTEMET FOR
BRANNSEKSJONSforsyning OPP TIL 900 W

MicroControl plus (vegghus med batterirom opp til 9Ah) er et desentralisert strømforsyningssystem med begrenset effekt for en driftstid på 1, 3 eller 8 timer, i henhold til DIN EN 50171 og DGUV V3 for forsyning av 230VAC / 216VDC sikkerhets- og redningstegnlampe. Egnet for sikkerhetslampeanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN V VDE V 0108-100, som kan utstyres med inntil 6 fritt programmerbare kretser i et servicevennlig 19" modulsystem. Takket være den integrerte automatiske styreenheten kan opptil 120 lampe per system leveres, overvåkes og administreres. En ekstra integrert hjelpe- og styrekrets er tilgjengelig som standard.

På grunn av prinsippet om desentralisering i brannseksjoner, er kostbare E30-linjesystemer og deres installasjon ikke lenger nødvendig i henhold til tyske standarder. MicroControl plus er installert i hver brannseksjon i et driftsrom. Forsyningsspenningen (230VAC / 216VDC) sikrer bruk av kommersielt tilgjengelige lampe med elektronisk forkoblingsenhet.

Batterier er ikke inkludert og må bestilles separat.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/MI102




TEKNISKE DATA


Sertifisering	TÜV Rheinland designtestet, CE
Innsatser	4 Stk.
Antall DCM-moduler	1 Stk.
Antall kretser	2
laster	Ja
Antall lademoduler	1 Stk.
SAM-moduler	Ja
IO-moduler	Ja
CCIF	Ja
Kan kobles til	Ja
Avgående kurs NSUS	Nei



Batterirom	Ja
Forsyningskapasitet 1 time	900 W
Forsyningskapasitet 3 timer	400 W
Forsyningskapasitet 8 timer	160 W
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V
materiale	stålplate
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP20
dybde	230 mm
Bredde	350 mm
Høyde	660 mm
Vekt	22.4 kg
Vekt inkl. emballasje	22,4 kg
Tolltariffnummer	85371098
GTIN	4262483027394
Maks. Utgangsspenning DC	216 V



TRANS.MASSZEICHNUNG

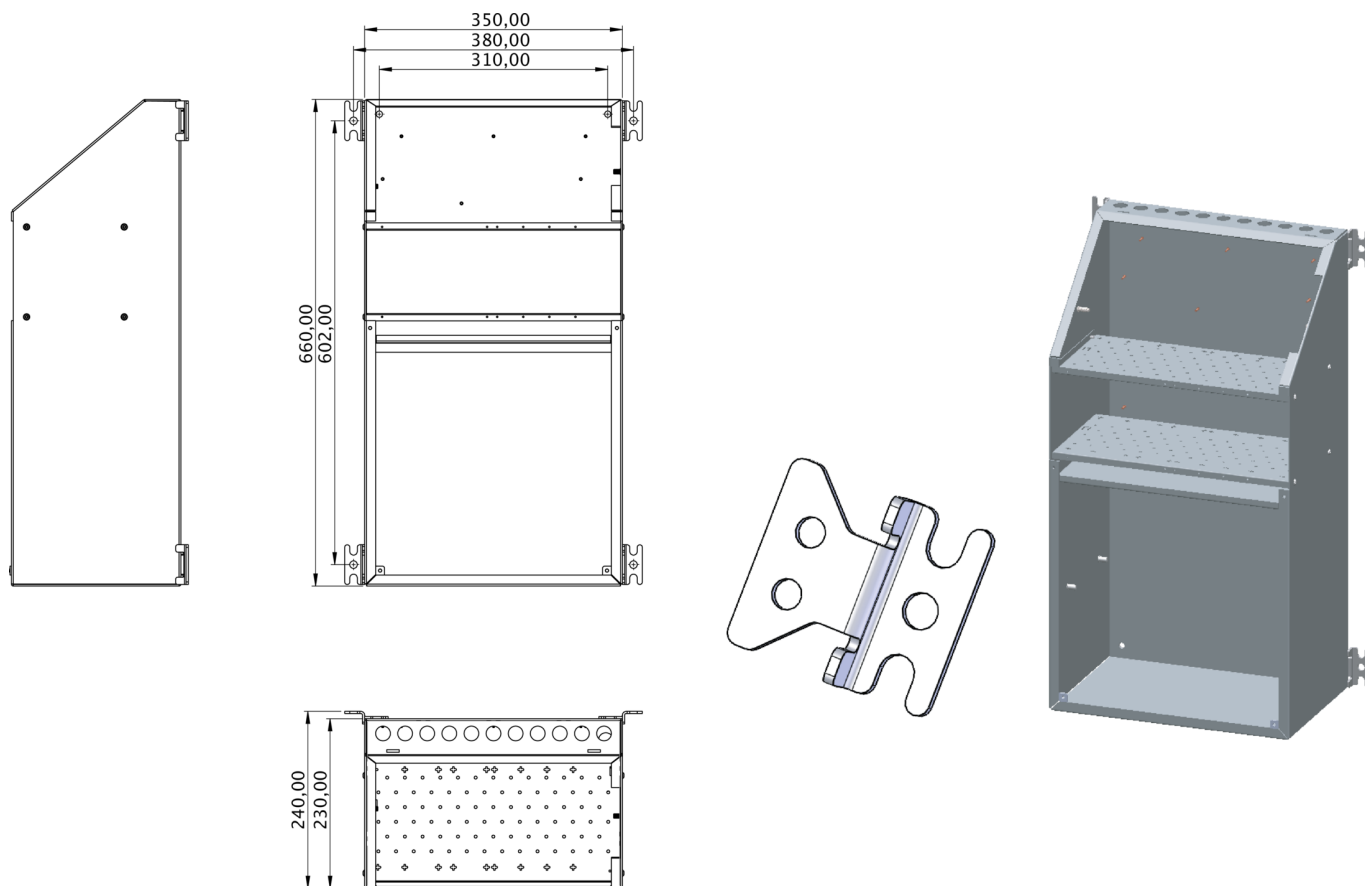

Fra: 26.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.