



Art.-Nr: KLU019
Markeringslys Sentraliserte systemer
Universell, CPS, 34 m, IP43, plast, hvit

Boksformet redningstegnlampe av plast for universell montering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KLU019



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	34 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V



Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	4,2 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	78 mm
Bredde	390 mm
Høyde	220 mm
Vekt	1.23
Vekt inkludert emballasje	1.39
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	335 lm
Lysstrøm nødsituasjon	335 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260123686055



TEKNISK TEGNING

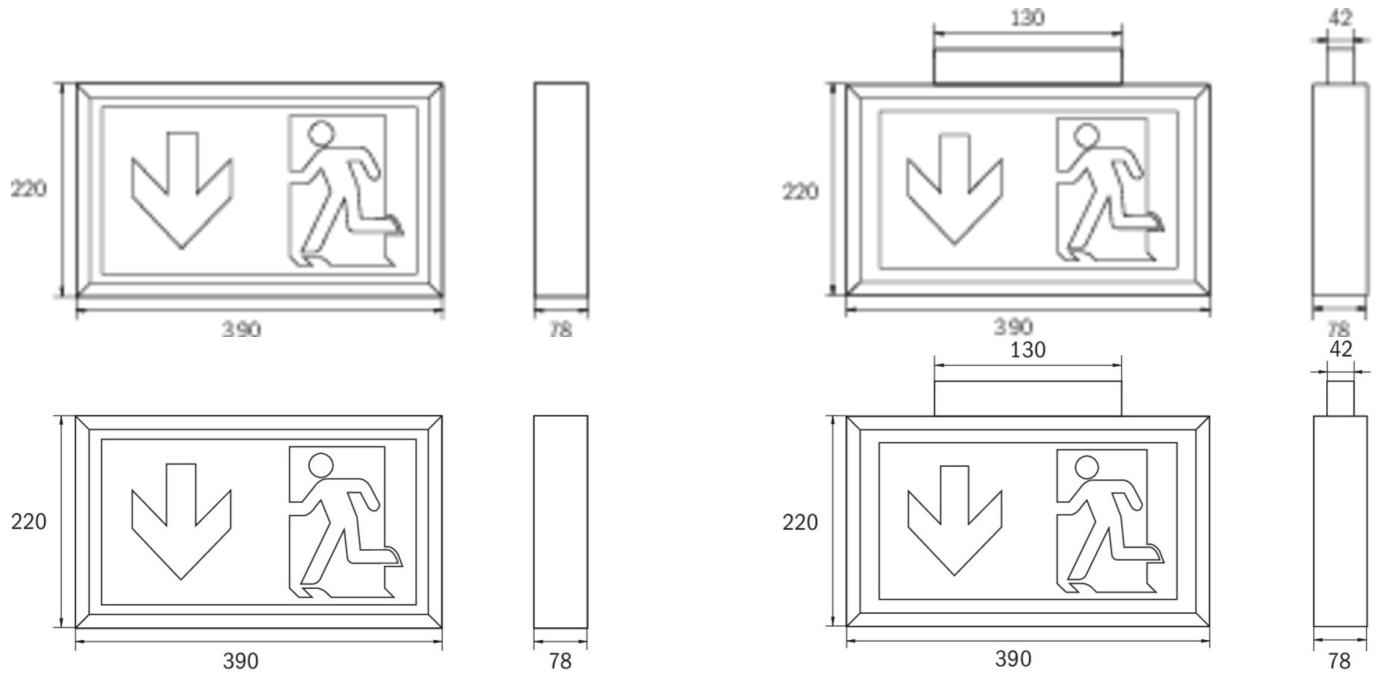

TILBEHØRSLISTE

- DSA - Tauoppheng
- BALL2 - Ballbeskyttelseskurv
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

Fra: 26.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.